سُلّم النمو
نرتقي بالعلم، وننمو بالمستقبل

مدرسة أهلية – الرياض

الدراسة الفنية والهندسية والجدوى المالية

مدارس سُلّم النمو | Growth Ladder Schools
نرتقي بالعلم، وننمو بالمستقبل

الإصدار v2 · السيناريو: متوسط · بالمدخلات الأصلية للدراسة · طُبع في 2026/11/9
دراسة تقديرية لأغراض القرار المبدئي؛ ليست اعتماداً رسمياً أو هندسياً.

دراسة الجدوى الفنية والهندسية والمالية · الإصدار v2

مدارس سُلّم النمو Growth Ladder Schools

مدرسة أهلية بالمنهج الوطني في الرياض: تمهيدي وابتدائي (الصفوف 1–6)، بقسمين منفصلين للبنين والبنات، على أرض مملوكة للمستثمر بمساحة تقديرية 2,500 م²، ومبنى جديد من 3 أدوار مع قبو مواقف.

نرتقي بالعلم، وننمو بالمستقبل | السيناريو النشط: متوسط | 22 فصلًا | افتتاح متوقع 08/2029


الحكم المبدئي: غير مجدٍ مالياً بصيغته الحالية (السيناريو متوسط)

المشروع بصيغته الحالية غير مجدٍ مالياً وفق افتراضات السيناريو النشط: صافي القيمة الحالية سالب، وتحتاج المدرسة متوسط رسوم إجمالية نحو 23,270 ر.س للطالب في السنة 5 للتعادل المحاسبي مقابل 21,830 ر.س في النموذج. الرافعات: خفض تكلفة الإنشاء (خاصة قبو المواقف)، زيادة الطاقة إن سمحت الاشتراطات، رفع الكثافة الصفية ضمن المسموح، ترشيد الكادر الإداري، أو التموضع برسوم أعلى مع ميزة تنافسية واضحة.

إجمالي تكلفة المشروع **22.43 مليون ر.س** إنشاء وتجهيز + ما قبل التشغيل + رأس مال عامل (بدون الأرض)	تكاليف الإنشاء والتجهيز **20.38 مليون ر.س** أعمال الإنشاء والتنفيذ 14.50 مليون · مسعّر بعروض فعلية 0%	الطاقة الاستيعابية المقترحة **480 طالب** تصميمية 530 · حسب الأرض 531 · المعتمدة: لم تصدر	عدد الفصول **22 فصل** تمهيدي 4 + ابتدائي 18
عدد الطلاب المتوقع **422 طالب (س5)** السنة 1: 105 طالب · إشغال س5 88%	الإيرادات السنوية (السنة 5) **8.43 مليون ر.س** السنة 1: 1.82 مليون	المصاريف التشغيلية النقدية (س5) **8.21 مليون ر.س** رواتب + تكاليف تعليمية + مصروفات ثابتة + مخصص التعثر	صافي الأرباح (السنة 5) **-0.52 مليون ر.س** السنة 1: -3.59 مليون · المتوسط -1.93 مليون
نقطة التعادل (السنة 5) **452 طالب** إشغال 94% · أو رسوم ≈ 23,270 ر.س للطالب	العائد على الاستثمار **ROI -8.6%** NPV (12%): -17.42 مليون · IRR: -10.2%	فترة استرداد رأس المال **أكثر من 5 سنوات** من التدفق النقدي التراكمي دون القيمة المتبقية	البنود الحرجة المفتوحة **19 بند** أهمها عجز مواقف الحافلات، المرسوم 3 من 8 مطلوبة


الإيرادات والمصروفات وصافي الربح

السنوات الخمس الأولى من التشغيل – ر.س

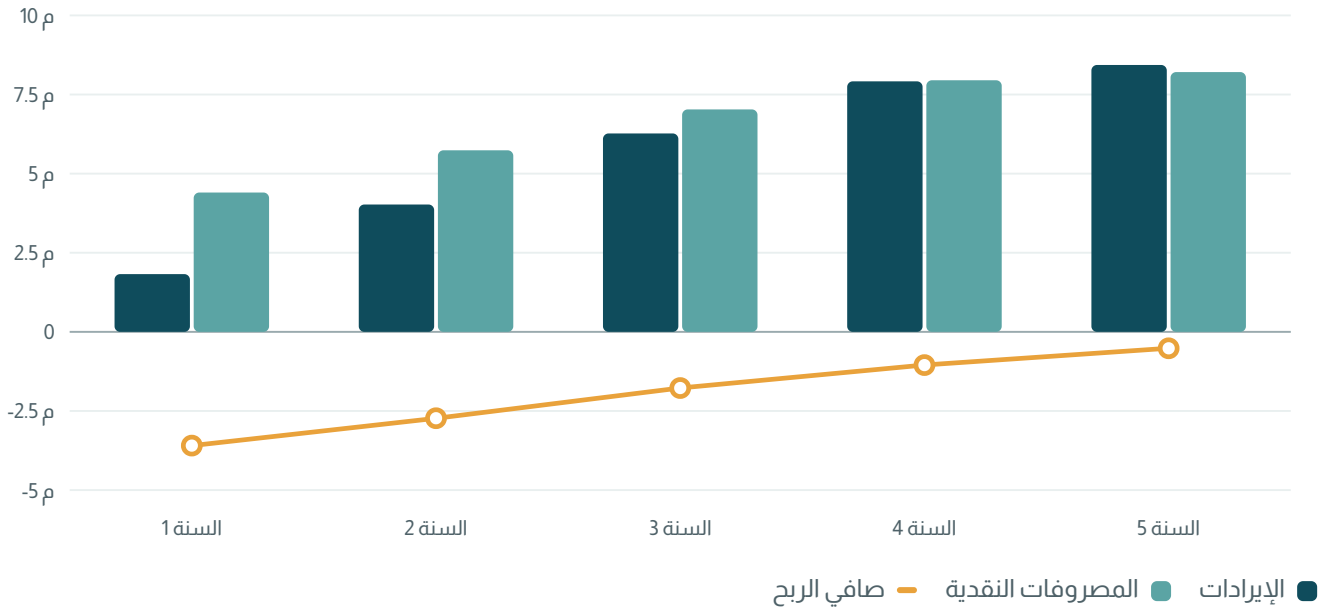


التدفق النقدي الحر والتراكمي

يشمل الاستثمار في سنة التأسيس – ر.س

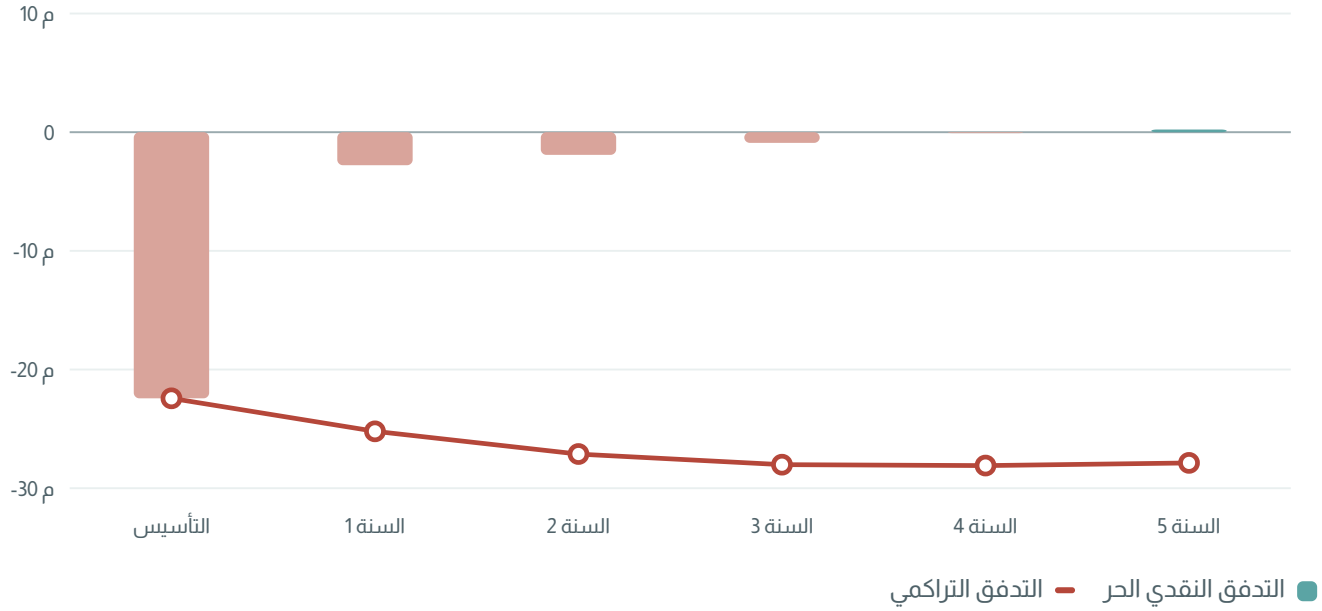


الطلاب المتوقعون مقابل نقطة التعادل

الفجوة بين الخط المتقطع والأعمدة الداكنة هي عدد الطلاب الناقص للتعادل المحاسبي

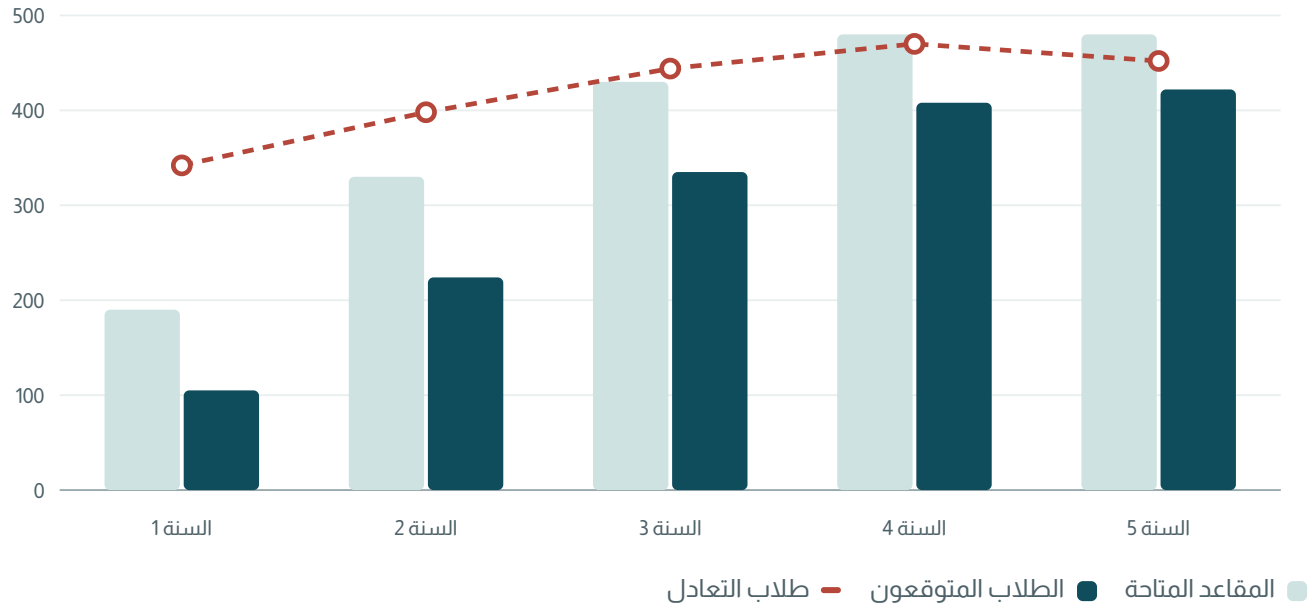

قيود الطاقة الاستيعابية

الطاقة المقترحة = أدنى القيود والخطة؛ قيد الحافلات غير مطبق حالياً (عجز غير محلول)

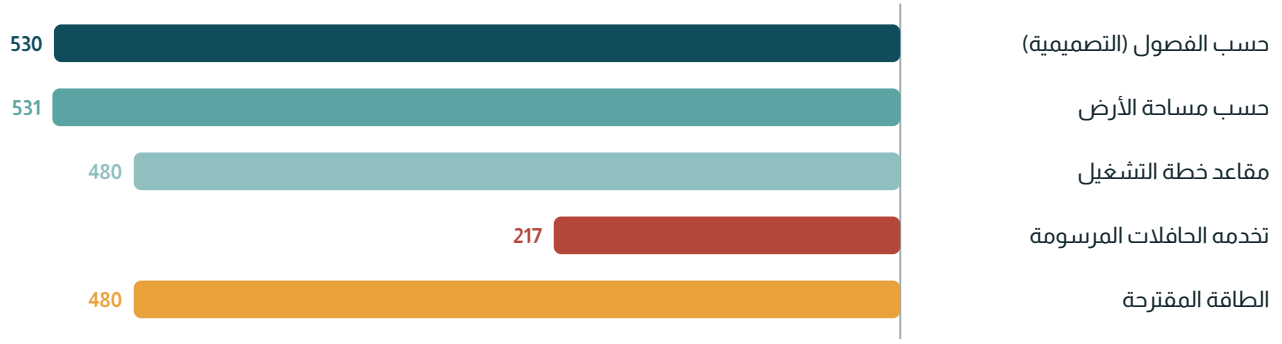

مقارنة السيناريوهات

تُحسب السيناريوهات الثلاثة بالتوازي بنفس منطق النموذج المالي (ورقة 18)

المؤشر	متحفظ	متوسط	متفائل
إجمالي الاستثمار (مليون ر.س)	25.84	22.43	21.33
عدد الطلاب – س5	374	422	456
الإيرادات – س5 (مليون ر.س)	7.11	8.43	9.56
صافي الربح – س5 (مليون ر.س)	-2.30	-0.52	0.64
العائد على الاستثمار ROI	-13.5%	-8.6%	-4.6%
طلاب التعادل – س5	514	452	422

المؤشر	متحفظ	متوسط	متفائل
NPV (مليون ر.س)	-24.38	-17.42	-13.65
IRR	-15.9%	-10.2%	-5.9%

ما يجب حسمه قبل القرار

من ورقة «01أ الملاحظات الحرجة» – 19 بنداً مفتوحاً

1. **صك الملكية والكروكي المعتمد** – الأبعاد 50×50م والمساحة 2,500 م² افتراضية
2. **تقرير الاشتراطات التخطيطية للقطعة** – نسبة البناء 50% والارتدادات افتراضية
3. **استعمال الأرض** – الاستعمال المدخل: غير معروف
4. **تصنيف المشروع لحساب نصيب الطالب** – المعتمد: متوسط المراحل (4.70 م²/طالب)
5. **عجز مواقف الحافلات** – المطلوب 8 والمرسوم 3 – لا يتسع الموقع
6. **دليل معايير تصميم المدارس الأهلية (وزارة التعليم)** – مساحة الفصل 56 م² وسعته 25 طالباً افتراضات

عرض كل البنود الحرجة ←

القسم 2

الملخص التنفيذي

نص الملخص مرتبط بالنموذج ويتحدث تلقائياً مع السيناريو والمدخلات.

الحكم المبدئي: غير مجدٍ مالياً بصيغته الحالية (السيناريو متوسط)

المشروع بصيغته الحالية غير مجدٍ مالياً وفق افتراضات السيناريو النشط: صافي القيمة الحالية سالب، وتحتاج المدرسة متوسط رسوم إجمالية نحو 23,270 ر.س للطالب في السنة 5 للتعادل المحاسبي مقابل 21,830 ر.س في النموذج. الرافعات: خفض تكلفة الإنشاء (خاصة قبو المواقف)، زيادة الطاقة إن سمحت الاشتراطات، رفع الكثافة الصفية ضمن المسموح، ترشيد الكادر الإداري، أو التموضع برسوم أعلى مع ميزة تنافسية واضحة.

مدرسة أهلية خاصة بالمنهج الوطني (تمهيدي + ابتدائي، قسم بنين وقسم بنات) في الرياض، على أرض مملوكة للمستثمر الأجنبي مساحتها التقديرية 2,500 م² (تحتاج تحقق من الصك)، بمبنى جديد من الصفر.

ملاءمة الأرض

الأرض 50×50 م (تقديري) على 2 شارع أعرضها 25 م. حالة الاشتراطات: يوجد 1 بند غير مطابق. حكم الملاءمة الأولي: غير ملائم في 1 بند – يلزم معالجة قبل التصميم.

المساحات البنائية

المساحة داخل الارتدادات 1,848 م²، والبصمة المقترحة 1,250 م² × 3 أدوار = 3,750 م² فوق الأرض + قبو مواقف 1,316 م². البرنامج الوظيفي يحتاج 3,750 م² (الفرق 0 م²).

الطاقة الاستيعابية

22 فصلًا. الطاقة التصميمية 530 طالب، والمقترحة بعد القيود 480 طالب. الطاقة المعتمدة: لم تصدر بعد (تحددها وزارة التعليم).

الأنظمة والسلامة

حمل التبريد التقديري 209 طن تبريد؛ الرشاشات: مطلوبة؛ مخارج الطوارئ: مطابق مبدئياً (أساس IBC). المواقف 38 متوفر مقابل 38 مطلوب.

التنفيذ والتكلفة

مدة المشروع الكلية 29 شهراً منها 15 شهراً للإنشاء، والافتتاح المتوقع 08/2029. تكلفة أعمال الإنشاء والتنفيذ 14,497,988 ر.س (2,862 ر.س/م² مبني)، وإجمالي جدول الكميات شاملًا الدراسات والتجهيز وما قبل التشغيل والاحتياطي 21,707,783 ر.س؛ المسعّر بعروض فعلية 0%. اكتمال المستندات والاعتمادات: 0%.

الاستثمار

إجمالي الاستثمار المتوقع 22,426,624 ر.س (بدون الأرض)، منه تكلفة الإنشاء والتجهيز 20,377,783 ر.س. قيمة الأرض المدخلة: 0 ر.س.

التشغيل

افتتاح تدريجي يبدأ بـ 8 فصول ويصل إلى 20 فصلًا في السنة 5. في سيناريو (متوسط): 105 طالب في السنة 1 و422 طالب في السنة 5 بإشغال 88%.

النتائج المالية

الإيرادات في السنة 5: 8,433,592 ر.س، وصافي الربح: -519,555 ر.س. متوسط العائد السنوي على الاستثمار -8.6%، وفترة الاسترداد: أكثر من 5 سنوات.

القيمة

NPV بمعدل خصم 12%: -17,421,650 ر.س مع القيمة المتبقية (القيمة الدفترية)، و-26,992,832 ر.س بدونها. IRR مع القيمة المتبقية: -10.2%.

نقطة التعادل

يحتاج المشروع إلى 452 طالب (94% إشغال) في السنة 5 لتغطية تكاليفه المحاسبية.

مقارنة السيناريوهات

صافي ربح السنة 5 – متحفظ: -2,301,853 | متوسط: -519,555 | متفائل: 638,504 ر.س.

الحكم المبدئي

المشروع بصيغته الحالية غير مجدٍ مالياً وفق افتراضات السيناريو النشط: صافي القيمة الحالية سالب، وتحتاج المدرسة متوسط رسوم إجمالية نحو 23,270 ر.س للطالب في السنة 5

للتعادل المحاسبي مقابل 21,830 ر.س في النموذج. الرافعات: خفض تكلفة الإنشاء (خاصة قبو المواقف)، زيادة الطاقة إن سمحت الاشتراطات، رفع الكثافة الصفية ضمن المسموح، ترشيد الكادر الإداري، أو التموضع برسوم أعلى مع ميزة تنافسية واضحة.

أهم الاستنتاجات

1) حجم الأرض هو القيد الحاكم: نصيب الطالب الرسمي (متوسط 4.70 م²) يحد الطاقة عند 531 طالباً، والمواقف (38 حسب جدول 1447) تفرض قبواً. 2) عجز مواقف الحافلات: المطلوب 8 والمتسع في الموقع 3 – غير محلول ويحتاج قرار الجهات. 3) العائد حساس للإشغال والرسوم والرواتب. 4) يوجد 19 بنداً حرجاً مفتوحاً (ورقة 01أ) يمنع اعتماد الدراسة.

الخطوات التالية

إغلاق البنود الحرجة (ورقة 01أ): الصك والكروكي وتقرير الاشتراطات واستعمال الأرض ← حل مواقف الحافلات مع الأمانة ووزارة التعليم ← دليل معايير التصميم ← تقرير التربة والرفع المساحي ← مراجعة المكتب الهندسي (ورقة 30) ← عروض أسعار فعلية ← تحديث النموذج.

تنبيه

التعريف بالمشروع (ورقة 02)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

دراسة فنية وهندسية وتطويرية مقدمة من شركة المقاولات إلى المستثمر – أول مشروع تعليمي للشركة. عمود (الحالة) يميز بين المؤكد والافتراض والناقص.

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	ملاحظات / مصدر التحقق
اسم المشروع	مدارس سُلّم النمو | Growth Ladder Schools		مؤكد	الهوية المعتمدة 1.2 – فحص تسجيل الاسم والعلامة قائم
نوع المشروع	مدرسة أهلية (تعليم خاص) – منهج وطني		مؤكد	حسب طلب المستثمر
المراحل الدراسية	تمهيدي (رياض أطفال) + ابتدائي (الصفوف 1–6)		مؤكد	
الأقسام	قسم بنين وقسم بنات منفصلان، والتمهيدي مع قسم البنات		افتراض	توزيع التمهيدي يُؤكد مع إدارة التعليم الأهلي
المدينة / الحي	الرياض		ناقص / يحتاج تحقق	الحي غير محدد بعد
مساحة الأرض	2,500 م²	م²	تقديرية – من الصك والكروكي	ناقص / يحتاج تحقق
أبعاد الأرض (الواجهة × العمق)	50.0 × 50.0 م		قيم افتراضية حتى الرفع المساحي	ناقص / يحتاج تحقق

ملكية الأرض	مملوكة للمستثمر		ناقص / يحتاج تحقق	يلزم صك ساري وتحقق من أهلية تملك المستثمر الأجنبي واستخدامه للأرض
استعمال الأرض	غير معروف		ناقص / يحتاج تحقق	من المخطط المعتمد / تقرير الاشتراطات
نوع البناء	مبنى جديد – هيكل خرساني مسلح (مبدئي)		افتراض	النظام الإنشائي النهائي بعد التصميم
عدد الأدوار فوق الأرض	3	دور	حسب نظام البناء – يحتاج تحقق	افتراض
قبو المواقف	نعم – 1,316 م²		افتراض	ناتج عن عجز المواقف السطحية
الطاقة الاستيعابية المقترحة	480	طالب	الطاقة الرسمية يحددها ترخيص وزارة التعليم	افتراض
تاريخ بدء المشروع	2027-01-03			افتراض
الافتتاح المتوقع	2029-08-20		ناتج عن الجدول الزمني (ورقة 12)	افتراض
المستثمر	مستثمر أجنبي (مالك الأرض)		مؤكد	مستندات التسجيل الاستثماري مطلوبة – ورقة 28
الجهة المقدمة للدراسة	شركة المقاولات – بصفتها المطوّر والمنفذ المقترح		مؤكد	أول مشروع تعليمي للشركة؛ يُوصى بالاستعانة باستشاري متخصص في المباني التعليمية

نطاق الدراسة ومنهجيتها
1) التحقق من ملاءمة الأرض نظامياً وفنياً (ورقة 04).
2) سجل الاشتراطات مع مصدر وحالة كل بند (ورقة 05).
3) البرنامج الوظيفي والمساحات (ورقة 06) والتصور المعماري الأولي (ورقة 07).
4) المتطلبات الإنشائية والكهروميكانيكية والسلامة (أوراق 08–10).
5) الطاقة الاستيعابية (11) والجدول الزمني (12) وجدول الكميات (13) والاعتمادات (14) والمخاطر (15).
6) الجدوى المالية كجزء داعم (أوراق 16–22) مرتبطة آلياً بالمساحات والتكاليف.
تصنيف البيانات: «مؤكد» = موثق من مصدر رسمي أو قرار المستثمر؛ «افتراض» = قيمة تصميمية/تقديرية قابلة للتعديل؛ «ناقص» = يلزم مستند قبل الاعتماد.
الأرقام النظامية مرتبطة بمراجعها في ورقة 29؛ أي قيمة مبنية على كود دولي (IBC/IFC/ASCE/ASHRAE/IPC/NFPA) هي أساس كود البناء السعودي وتحتاج مطابقة مع نسخة SBC السارية.

لوحة المستثمر الهندسية (ورقة 00)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

ملخص فني وهندسي مرتبط آلياً بجميع الأوراق. التقديرات أولية وتحتاج التحقق من المستندات الواردة في ورقة 28.

المؤشر	القيمة	الوحدة	الحالة / التعليق
الأرض والاشتراطات			
مساحة الأرض	**2,500 م²**	م²	تقديرية – تحتاج صك وكروكي
المساحة داخل الارتدادات	**1,848 م²**	م²	الارتدادات 5.0/3.0/3.0 م

البصمة المسموحة للدور الأرضي	**1,250 م²**	م²	القيد الحاكم: نسبة البناء
المساحة البنائية المسموحة فوق الأرض	**3,750 م²**	م²	البصمة × 3 أدوار
المساحة البنائية المقترحة (البرنامج)	**3,750 م²**	م²	⚠ تتجاوز المسموح بـ 0 م²
قبو المواقف	**1,316 م²**	م²	مطلوب لعجز المواقف السطحية
عدد الأدوار	**3**	دور	+ قبو
ملاءمة الأرض	**غير ملائم في 1 بند – يلزم معالجة قبل التصميم**		
حالة الاشتراطات	**يوجد 1 بند غير مطابق**		9 مطابق / 1 غير مطابق / 15 يحتاج تحقق
التصميم والطاقة			
عدد الفصول	**22**	فصل	تمهيدي 4 + ابتدائي 18
الطاقة التصميمية	**530**	طالب	المقترحة بعد القيود: 480
الطاقة المعتمدة رسمياً	**لم تصدر**	طالب	تحددها وزارة التعليم في الترخيص
المساحات التعليمية (صافي)	**1,976 م²**	م²	70% من الصافي
المساحات الإدارية والخدمية والمرافق (صافي)	**846 م²**	م²	30% من الصافي
مواقف السيارات المتوفرة	**38**	موقف	✓ المطلوب 38 (جدول 1447) منها 2 لذوي الإعاقة
مواقف الحافلات المرسومة	**3**	موقف	⚠ المطلوب 8 – عجز غير محلول (ورقة الملاحظات الحرجة)
الساحات المرسومة	**502 م²**	م²	تغطية 75%؛ الحد الأدنى تحدده وزارة التعليم
الأنظمة والسلامة			
حمل التبريد	**209**	طن تبريد	الحمل الكهربائي الأقصى 259 ك.ف.أ
مخارج الطوارئ	**مطابق مبدئياً (أساس IBC)**		
الرشاشات الآلية	**مطلوبة**		خزان حريق 113 م³ (تقدير)
فئة المخاطر الإنشائية	**III**		الأساسات بعد تقرير التربة – 5 جسات مقترحة
التنفيذ والتكلفة			

مدة المشروع الكلية	29	شهر	منها 15 شهراً للإنشاء؛ الافتتاح 08/2029
تكلفة أعمال الإنشاء والتنفيذ	ر.س 14,497,988	ر.س	2,862 ر.س/م² مبني (شامل القبو)
إجمالي جدول الكميات (شامل الدراسات والتجهيز والاحتياطي)	ر.س 21,707,783	ر.س	4,285 ر.س/م² مبني
البنود المسعّرة بعروض فعلية	-		⚠ التكلفة تقديرية في معظمها
اكتمال المستندات	-		ورقة 28
اكتمال الاعتمادات والتراخيص	-		ورقة 14
اكتمال المستندات والاعتمادات معاً	-		
البنود الحرجة المفتوحة قبل الاعتماد	19	بند	ورقة 01أ – لا تعتمد الدراسة قبل إغلاقها
المؤشرات المالية (للربط – التفاصيل في ورقة 16)			
صافي القيمة الحالية NPV	(ر.س 17,421,650)	ر.س	السيناريو: متوسط
معدل العائد الداخلي IRR	(10.2%)		

لوحة الجدوى المالية (ورقة 16)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

اختر السيناريو من الخلية الصفراء؛ تتحدث جميع الأوراق والمؤشرات تلقائياً. الأرقام تقديرية لأغراض دراسة الجدوى وتحتاج التحقق قبل القرار.

السيناريو النشط (اختر):	متوسط	المشروع:	مدرسة أهلية – الرياض (اسم مؤقت)

مؤشرات الأداء الرئيسية KPI				بيانات الرسوم (السيناريو النشط)			
إجمالي الاستثمار المتوقع	ر.س 22,426,624	نسبة إشغال المقاعد – السنة 5	88.0%	السنة	الإيرادات	المصروفات	صافي الربح
قيمة الأرض كأصل مملوك	-	متوسط صافي الرسوم للطالب (س1)	ر.س 17,076	السنة 1	1,824,513	5,418,893	(3,594,380)
تكلفة الإنشاء والتجهيز	ر.س 20,377,783	الإيرادات السنوية – السنة 5	ر.س 8,433,592	السنة 2	4,023,967	6,753,399	(2,729,432)
إجمالي المصروفات النقدية – السنة 5	ر.س 8,208,802	صافي الربح – السنة 5	(ر.س 519,555)	السنة 3	6,269,530	8,045,029	(1,775,499)

الطاقة الاستيعابية المقترحة	**480**	**نقطة التعادل (طلاب – السنة 5)**	**452**	السنة 4	7,916,315	8,966,703	(1,050,387)
الطاقة المعتمدة رسمياً	**تحتاج اعتماد الوزارة**	**فترة استرداد رأس المال (سنة)**	**أكثر من 5 سنوات**	السنة 5	8,433,592	8,953,148	(519,555)
عدد الطلاب المتوقع – السنة 1	**105**	**ROI (متوسط سنوي)**	**(8.6%)**				
عدد الطلاب المتوقع – السنة 5	**422**	**NPV (مع القيمة المتبقية)**	**(17,421,650 ر.س)**				
IRR (بدون القيمة المتبقية)	**سالب/غير متاح**	**IRR (مع القيمة المتبقية)**	**(10.2%)**				
متوسط الرسوم الإجمالية للطالب – السنة 5	**21,830 ر.س**	**الرسوم المطلوبة للتعادل – السنة 5**	**23,270 ر.س**				

✗ المشروع غير مجدٍ مالياً وفق افتراضات السيناريو النشط (NPV سالب) – راجع الحساسية والرافعات

مقارنة السيناريوهات الثلاثة

المؤشر	متحفظ	متوسط	متفائل
إجمالي الاستثمار	25,842,418 ر.س	22,426,624 ر.س	21,333,834 ر.س
عدد الطلاب – السنة 5	374	422	456
نسبة الإشغال – السنة 5	78.0%	88.0%	95.0%
الإيرادات – السنة 5	7,106,919 ر.س	8,433,592 ر.س	9,561,031 ر.س
المصروفات النقدية – السنة 5	8,552,775 ر.س	8,208,802 ر.س	8,215,399 ر.س
صافي الربح – السنة 1	(4,572,502 ر.س)	(3,594,380 ر.س)	(3,084,660 ر.س)
صافي الربح – السنة 5	(2,301,853 ر.س)	(519,555 ر.س)	638,504 ر.س
متوسط صافي الربح السنوي	(3,488,485 ر.س)	(1,933,851 ر.س)	(981,119 ر.س)
ROI	(13.5%)	(8.6%)	(4.6%)

طلاب التعادل – السنة 5	514	452	422	
فترة الاسترداد (سنة)	أكثر من 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	
NPV مع القيمة المتبقية	(24,382,955 ر.س)	(17,421,650 ر.س)	(13,646,672 ر.س)	
IRR مع القيمة المتبقية	(15.9%)	(10.2%)	(5.9%)	
IRR بدون القيمة المتبقية	سالب/غير متاح	سالب/غير متاح	سالب/غير متاح	

تنبيهات البيانات الناقصة والفحوصات

⚠ الحي غير محدد – تحليل السوق مؤقت على مستوى الرياض

⚠ قيمة الأرض غير مدخلة – العائد الاقتصادي على إجمالي الأصول غير مكتمل

⚠ استعمال الأرض غير محقق – شرط جوهري للترخيص

✓ شرط الشوارع محقق حسب المدخلات (يحتاج تحقق)

⚠ الطاقة الرسمية غير مدخلة – تحتاج اعتماد وزارة التعليم

✓ الخطة ضمن القيود

فحص المساحات المبنية: يتجاوز المتاح

فحص الفصول: ضمن الفصول المتاحة ✓

متوافق ✓

فحص التكاليف: متطابق ✓

⚠ الطلاب المتوقعون في السنة 5 أقل من نقطة التعادل


دراسة السوق والطلب

تحليل المنافسين والرسوم في الرياض. **تحليل مؤقت على مستوى المدينة** لأن الحي لم يُحدد بعد؛ يُحدَّث بعد تحديد موقع الأرض.

بيانات المنافسين من مصادر عامة (مواقع المدارس وأدلة المدارس) بتاريخ الاطلاع المذكور، وموثوقيتها موضحة في الجدول. الرسوم المعلنة قد تختلف عن الفعلية بعد الخصومات.

رسوم الصف الأول لدى المنافسين مقابل متوسط رسوم المشروع

ر.س سنوياً – متوسط رسوم المشروع من ورقة الإيرادات (قبل الخصم، السيناريو النشط)

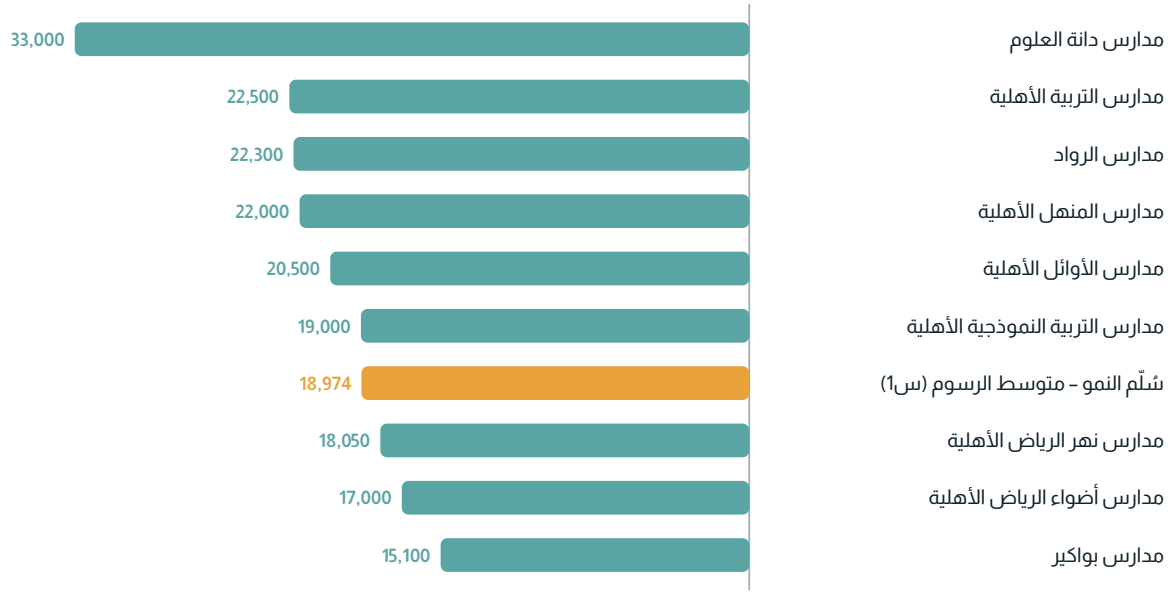

السوق والمنافسون (ورقة 25)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

الرسوم كما نُشرت في المصادر المذكورة ولم تُخترع رسوم غير منشورة. الرسوم تتغير سنوياً – تحقق من موقع كل مدرسة قبل الاعتماد. المصادر الثانوية مُعلَّمة.

اسم المدرسة	الحي	المراحل	المنهج	الأقسام	رسوم التمهيدي	رسوم الصف الأول	الخدمات المذكورة	المميزات المعلنة	الموقع / المصدر
مدارس نهر الرياض الأهلية	العارض	روضة – ابتدائي	سعودي	بنين وبنات	16150	18050	معمل علوم، حاسب، لغات، عيادة، ملعب	مرافق متكاملة	مدارس نهر الرياض الأهلية – حي العارض
مدارس أضواء	النهضة	روضة – ثانوي	وطني	بنين وبنات	15000	17000	مختبرات، مكتبة،	شراكات تعليمية؛ خصم	مدارس أضواء الرياض

الرياض الأهلية							مرافق رياضية	30% لروضة 1 والصف الأول	الأهلية – حي النهضة
مدارس الأوائل الأهلية	الربوة	روضة – ثانوي	سعودي	بنات	16500	20500	مختبرات، مكتبة، مرافق رياضية		مدارس الأوائل الأهلية – حي الربوة
مدارس التربية الأهلية	النخيل	روضة – ثانوي	سعودي	بنين وبنات	20400	22500	مختبرات، مكتبة، مرافق رياضية	المصدر: رسوم المرحلة الابتدائية 22,500	مدارس التربية الأهلية – حي النخيل
مدارس التربية النموذجية الأهلية	القيروان	روضة – ثانوي	سعودي	بنين وبنات	18000	19000	مختبرات، مكتبة، مرافق رياضية		مدارس التربية النموذجية الأهلية – حي القيروان
مدارس الرياض الأهلية	النموذجية	روضة – ثانوي	سعودي (نظام كلاسيرا)	بنين وبنات			مرافق متعددة	شريحة عليا – الرسوم (تبدأ من 42,550)	مدارس الرياض الأهلية – حي النموذجية
مدارس المنهل الأهلية	المربع	روضة – ابتدائي وأعلى	غير محدد	بنين	21000	22000	غير محدد		رسوم مدارس المنهل الأهلية بالرياض 1447
مدارس الرواد	غير محدد	روضة – ثانوي	غير محدد	غير محدد	20800	22300	غير محدد	الرسوم الواردة للصفوف 1-3	أسعار المدارس الأهلية بالرياض 1447 (الرواد، بواكير، دانة العلوم...)
مدارس بواكير	غير محدد	روضة – متوسط	غير محدد	غير محدد	14600	15100	غير محدد		أسعار المدارس الأهلية بالرياض 1447 (الرواد، بواكير،

								دانة العلوم...)
مدارس دانة العلوم	غير محدد	روضة – ثانوي	غير محدد	غير محدد	30000	33000	غير محدد	شريحة عليا – الرسوم للصفوف 1-3	أسعار المدارس الأهلية بالرياض 1447 (الرواد، بواكير، دانة العلوم...)

إحصاءات الرسوم المنشورة مقابل الرسوم المقترحة

المؤشر	التمهيدي	الصف الأول
أدنى رسوم	14,600	15,100
الوسيط	18,000	20,500
المتوسط	19,161	21,050
أعلى رسوم	30,000	33,000
الرسوم المقترحة للمشروع (س1)	17,000	19,500
الفرق عن الوسيط	(5.6%)	(4.9%)

تحليل السوق (تحليل استشاري - يُحدَّث عند تحديد الحي)

الطلب المتوقع	تستهدف الدولة رفع الالتحاق برياض الأطفال إلى 40% ضمن مسار مستهدف رؤية 2030 البالغ 90% [ARABNEWS_KG]، ما يدعم مقاعد التمهيدي. تشير إحصاءات صحفية سابقة إلى نحو 183 ألف طالب سعودي في المدارس الخاصة بالرياض [WATAN_STAT – محدد]. يلزم تحديث الأرقام من الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التعليم.
الكثافة السكانية للأحياء	غير متاحة على مستوى الحي في هذه الدراسة. عند تحديد الحي: استخدم بيانات تعداد الهيئة العامة للإحصاء ومنصات البيانات المفتو الأسر والأطفال 4-11 سنة ضمن نطاق 3 كم.
الأسر المستهدفة	أسر الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا الباحثة عن منهج وطني بجودة أعلى، وأسر الموظفين في الأحياء الجديدة شمال وشرق موقع الأرض).
القدرة الشرائية	الرسوم المنشورة للمنهج الوطني في العينة تتراوح تقريباً بين 14.6 و33 ألف ر.س للتمهيدي والصف الأول، والوسيط قرب 18–20 ألف المقترح في الشريحة المتوسطة.
المنافسة	سوق مجزأ يضم مدارس راسخة متعددة المراحل (مزايا السمعة والإخوة) ومدارس أحدث تنافس بالمرافق والخصومات. الخصومات (حتى 30%) شائعة في صفوف الدخول.
الفرص المتاحة	مبنى جديد مصمم وفق الاشتراطات الحديثة؛ تركيز متخصص على الطفولة المبكرة والصفوف الأولية؛ إمكانية التوسع لاحقاً للمتوس أخرى؛ دعم حكومي للقطاع الأهلي ضمن النظام الجديد.
نقاط التميز الممكنة	كثافة صفية أقل من المنافسين، برنامج لغة إنجليزية مكثف ضمن الضوابط، تعليم STEM وروبوتكس، تقارير يومية رقمية لأولياء ا مظللة وآمنة، شراكة صحية/غذائية.

تحديث تحليل السوق على مستوى الحي (إدخال لاحق)		
اسم الحي	0	
عدد السكان التقديري ضمن 3 كم		
عدد الأطفال 4-11 سنة التقديري		
عدد المدارس الأهلية ضمن 3 كم		
متوسط رسوم المدارس القريبة (ابتدائي)		
متوسط دخل الأسرة التقديري		
مشاريع سكنية جديدة قريبة		

خطة التسويق (ورقة 26)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

الميزانية مرتبطة تلقائياً: عمود (قبل الافتتاح) يدخل في مصروفات ما قبل التشغيل، وأعمدة السنوات تدخل في المصروفات التشغيلية.

دليل الألوان:	خلية إدخال (قابلة ل	معادلة (محمية)	رابط من ورقة أخرى

أ) ميزانية التسويق (ر.س) – قابلة للتعديل						
القناة / النشاط	قبل الافتتاح	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5
تصميم الهوية والعلامة التجارية (وكالة)	60000	0	0	0	0	0
إعلانات التواصل الاجتماعي (سناب،	120000	90000	70000	60000	60000	60000

إنستغرام، تيك توك، X)						
إعلانات البحث وخرائط جوجل	40000	30000	25000	20000	20000	20000
إنتاج المحتوى (تصوير، فيديو، جولة افتراضية)	50000	25000	20000	20000	20000	20000
الأيام المفتوحة والفعاليات المجتمعية	40000	30000	25000	25000	25000	25000
الإعلانات المحلية (لوحات، مطبوعات، رعايات حي)	60000	25000	15000	15000	15000	15000
الشراكات المجتمعية (مساجد، مراكز أحياء، جهات عمل)	15000	15000	15000	15000	15000	15000
برنامج الإحالة وحوافز التسجيل المبكر (تسويقي)	0	20000	20000	20000	20000	20000
أدوات CRM ومنصة التسجيل الإلكتروني	15000	12000	12000	12000	12000	12000
إجمالي ميزانية التسويق	400,000	247,000	202,000	187,000	187,000	7,000

ب) عناصر الخطة

العنصر	المحتوى المقترح
الجمهور المستهدف	أسر سعودية ومقيمة من الطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا في نطاق 3-5 كم من الموقع، لديها أطفال 5-11 سنة، تبحث عن بجودة أعلى من الحكومي وبرسوم متوسطة (17-21 ألف ر.س). يُحدَّث بعد تحديد الحي.

الميزة التنافسية المقترحة	مدرسة حديثة البناء صممت للطفولة المبكرة: كثافة صفية منخفضة، برنامج لغة إنجليزية مكثف ضمن المسموح، مهارات رقمية و تواصل يومي مع ولي الأمر عبر تطبيق، بيئة آمنة وساحات مظللة.
استراتيجية التسعير	تموضع في الشريحة المتوسطة: التمهيدي قرب وسيط السوق والابتدائي أقل قليلًا من المدارس الراسخة في الشمال؛ خصم افت المؤسسة، خصم إخوة، وتقسيط بدون رسوم. أي زيادة لاحقة وفق إطار مجلس شؤون التعليم العام.
التسويق الرقمي	موقع عربي/إنجليزي مع تسجيل إلكتروني، تحسين محركات البحث المحلي (Google Business)، حملات ممولة جغرافياً، إعادة استه الموقع، رسائل واتساب للأعمال للمتقدمين.
وسائل التواصل الاجتماعي	محتوى أسبوعي: يوميات الفصول (بعد موافقة أولياء الأمور)، تعريف بالمعلمات، نصائح تربوية، بث مباشر للأيام المفتوحة. المنصا سناب شات، تيك توك، X.
الإعلانات المحلية	لوحات اتجاهية حول الموقع، مطبوعات في المراكز التجارية والعيادات، رعاية فعاليات الحي – بعد الحصول على تصاريح الإعلان من
الحملات التعريفية	حملة (الدفعة المؤسسة) قبل الافتتاح بـ 9-12 شهراً، جولات في الموقع أثناء الإنشاء، يوم مفتوح شهري، ورش لأولياء الأمور عن المدرسي.
استقطاب الطلاب	قمع تسجيل: استفسار ← زيارة ← تقييم قبول ← عرض ← سداد دفعة حجز. تتبع عبر CRM، ومتابعة خلال 24 ساعة، وتسجيل م المدة.
العلاقات المجتمعية	شراكات مع مراكز الأحياء والجمعيات، برامج تطوعية، استضافة مسابقات، ومجلس أولياء أمور فاعل.
ضوابط نظامية	لا تُعلن الرسوم أو التسجيل قبل الحصول على ترخيص وزارة التعليم وفق ما تشترطه الجهة؛ يُتحقق من اشتراطات الإعلان والتس التعليم الأهلي.

ج) مؤشرات الأداء التسويقية KPI

المؤشر	المستهدف	طريقة القياس
عدد الاستفسارات الشهرية في موسم التسجيل	300+	CRM
نسبة التحويل من استفسار إلى زيارة	35%	CRM
نسبة التحويل من زيارة إلى تسجيل	40%	CRM
تكلفة اكتساب الطالب الواحد	2,352 ر.س	الميزانية ÷ الطلاب
نسبة الإشغال مقابل المستهدف	≥ 100% من السيناريو	ورقة الإيرادات
نسبة إعادة التسجيل	≥ 90%	نظام نور/SIS

			(الاحتفاظ)
مؤشر رضا أولياء الأمور NPS	≥ 40	استبيان فصلي	
التقييمات على خرائط جوجل	≥ 4.5	Google Business	

الهوية التجارية (ورقة 27)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

الإصدار المعتمد 1.2 (8 نوفمبر 2026). الحزمة الكاملة ودليل الهوية في ملفات الهوية المنفصلة. يبقى تسجيل الاسم والشعار خاضعاً للفحص النظامي.

الاسم العربي	سُلّم النمو
الاسم الإنجليزي	Growth Ladder Schools
العبارة التعريفية	نرتقي بالعلم، وننمو بالمستقبل
الرمز	حرف «س» من «سُلّم» بأسنانه الثلاث صاعدة كدرجات، تنحني الأعلى كساق نبتة، ونقطة زعفرانية تمثل الطالب.
الألوان	بترولي #0F4C5C (أساسي) · زعفراني #E9A23B (ثانوي) · أكوا #5BA4A4 (مساعد) · بترولي داكن #0A3540 · ضبابي #F4F7F7 · رملي فاتح #FBF1DE · ليلي #10242B · رمادي #4E6168
الخطوط	الأساسي: خط ثمانية Thmanyah Sans (بانتظار الملف الرسمي) – مؤقتاً IBM Plex Sans Arabic؛ الإنجليزي: Outfit
التطبيق على المبنى	اللوحة الرئيسية على الواجهة الرئيسية، لوحات اتجاهية للمداخل، ألوان الأقسام في اللوحات الإرشادية، وفق اشتراطات اللوحات البلدية.
بنود قائمة	فحص الاسم والعلامة لدى وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ استبدال الخط المؤقت بخط ثمانية.

لوحة الألوان	
بترولي	#0F4C5C
زعفراني	#E9A23B
أكوا	#5BA4A4
بترولي داكن	#0A3540
ضبابي	#F4F7F7
رملي فاتح	#FBF1DE

القسم 4

الدراسة الفنية والهندسية

الأرض والاشتراطات والبرنامج الوظيفي والأنظمة والسلامة، مع اللوحات التصورية v2 المطابقة لملف Excel. **تصورات أولية وليست مخططات تنفيذية أو معتمدة.**

مساحة الأرض	داخل الارتدادات / البصمة	المسطحات فوق الأرض + القبو	ملاءمة الأرض
2,500 م²	**1,250 / 1,848 م²**	**3,750 + 1,316 م²**	**غير ملائم في 1 بند – يلزم معالجة قبل التصميم**
تقديرية – تحتاج صك وكروكي	نسبة البناء 50% · يحتاج تحقق	3 أدوار · البرنامج 3,750 م²	


مواقف السيارات	مواقف الحافلات	التكييف / الكهرباء	خزان الحريق / الرشاشات
38 / 38 متوفر / مطلوب	**3 / 8 مرسوم / مطلوب**	**209 / 259 طن تبريد / ك.ف.أ**	**113 م³**
اشتراط رسمي · جدول المواقف 1447هـ	عجز غير محلول · يمنع المطابقة	محول 500 ك.ف.أ · تقدير أولي	الرشاشات: مطلوبة
			أساس كود – يحتاج مطابقة IBC

اللوحات التصورية v2

7 لوحات مطابقة لملف Excel v2 (ورقة 07 – 14 بنداً متطابقاً). اضغط على اللوحة للتكبير.




A-01 المخطط العام للموقع

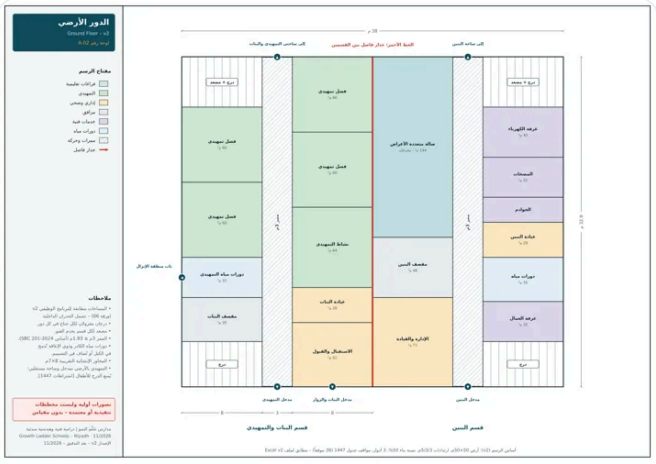


A-02 الدور الأرضي




A-03 الدور الأول

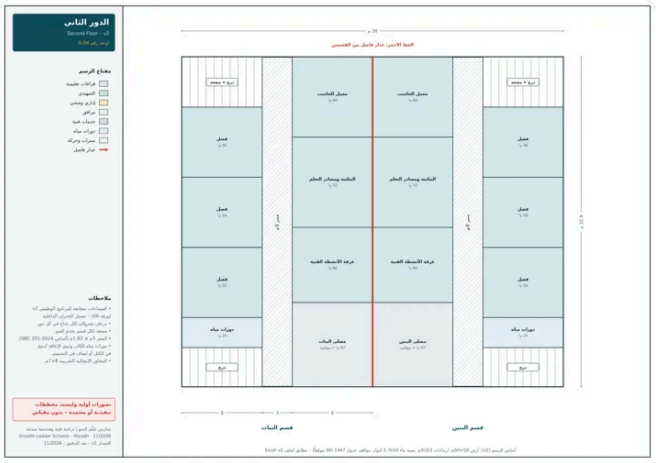


A-04 الدور الثاني

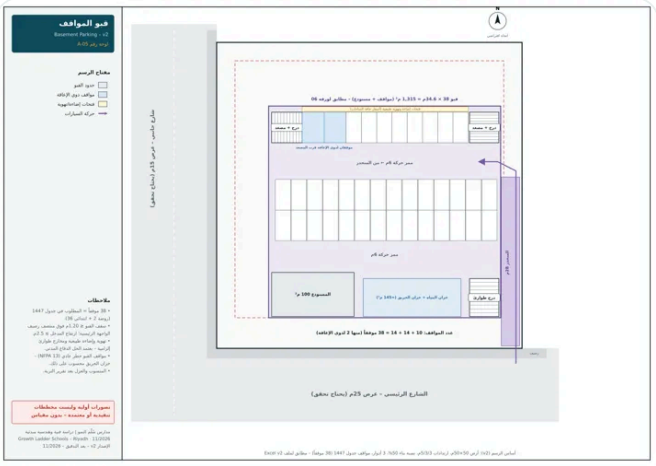

A-05 القبو

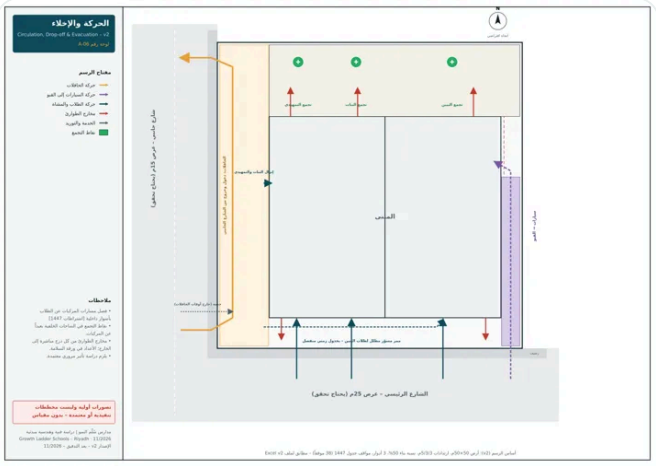

A-06 الحركة والإخلاء

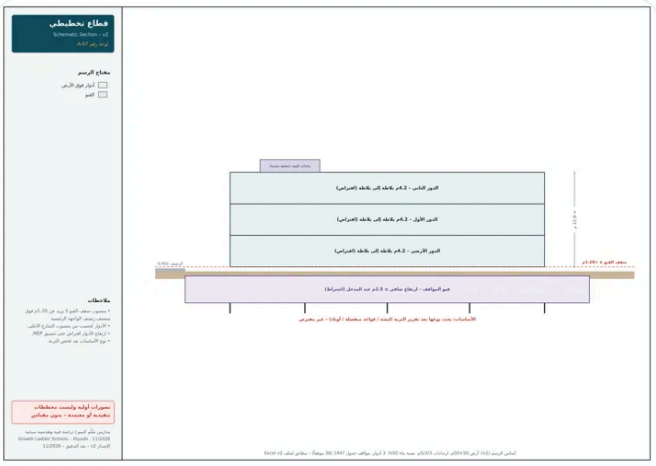

A-07 القطاع

04 دراسة الأرض والموقع

تحليل الأبعاد والارتدادات والمساحة القابلة للبناء وملاءمة الموقع. المدخلات (الأبعاد، الشوارع، الارتدادات) في ورقة 03 وتحتاج تحقق من الكروكي وتقرير الاشتراطات.

أ) بيانات الأرض والشوارع				
البند	القيمة	الوحدة	الحالة	ملاحظات
مساحة الأرض (من الصك – مدخل)	2,500 م²	م²	ورقة 03	ناقص / يحتاج تحقق
الواجهة على الشارع الرئيسي	50.0	م	من الكروكي	ناقص / يحتاج تحقق
العمق (الواجهة على الشارع الجانبي)	50.0	م	من الكروكي	ناقص / يحتاج تحقق
المساحة الناتجة من الأبعاد	2,500 م²	م²	شكل مستطيل مفترض	
فحص تطابق الأبعاد مع المساحة	✓ متطابق (±3%)			
عدد الشوارع / أعرض شارع	2 شارع / 25 م			ناقص / يحتاج تحقق
عرض الشارع الجانبي	15	م		ناقص / يحتاج تحقق
ب) الارتدادات والمساحة القابلة للبناء				
الارتداد الأمامي (الشارع الرئيسي)	5.0	م	خُمس عرض الشارع 3–6م (مرجع 2022) – يُستبدل بقيمة التقرير	افتراض
الارتداد على الشارع الجانبي	3.0	م		افتراض
الارتداد من جهة الجيران (جانبي + خلفي)	3.0	م		افتراض
عرض المساحة داخل الارتدادات	44.0	م	الواجهة – الجانبي – الجار	
عمق المساحة داخل الارتدادات	42.0	م	العمق – الأمامي – الخلفي	
المساحة داخل الارتدادات (Buildable Envelope)	**1,848 م²**	م²	الحد الهندسي للبصمة	
الحد حسب نسبة البناء	1,250 م²	م²	نسبة البناء من ورقة 03	افتراض
البصمة المسموحة للدور	**1,250 م²**	م²	أقل القيمتين – ورقة 06	

الأرضي					
القيد الحاكم للبصمة	نسبة البناء				
المساحة البنائية المسموحة فوق الأرض	**3,750 م²**	م²	البصمة × الأدوار		
الارتفاع التقريبي للمبنى	12.6	م	يخضع لنظام البناء	افتراض	
المساحة المكشوفة	1,250 م²	م²	للساحات والمواقف السطحية والحركة		

ج) جدول ملاءمة الأرض

البند	المعيار المطلوب	الوضع / القيمة	التقييم	الأثر على المشروع	المستند المطلوب للتحقق	الجهة
استعمال الأرض	مرفق تعليمي أو تجاري حسب اشتراطات 1447هـ	غير معروف	**يحتاج تحقق**	شرط جوهري؛ تعديل الاستعمال قد يستغرق أشهراً	المخطط المعتمد + تقرير الاشتراطات التخطيطية	الأمانة / بلدي
المساحة	تكفي نصيب الطالب من الأرض للطاقة المخططة	2,500 م²	**ملائم**	تحدد سقف الطاقة الاستيعابية	صك الملكية + الكروكي	وزارة العدل / الأمانة
الأبعاد والشكل	شكل منتظم يسمح بجناحين وساحات (نسبة الأضلاع 1:2 كحد أقصى – أساس تصميمي)	50×50 م	**ملائم مبدئياً**	يؤثر على كفاءة التخطيط والحركة	الكروكي + الرفع المساحي	مكتب مساحة
الشوارع المحيطة	شارعان أحدهما ≥ 25م أو ثلاثة أحدها ≥ 20م	25 / 2 م	**ملائم**	شرط نظامي للترخيص	الكروكي	الأمانة
الارتدادات والمساحة القابلة للبناء	حسب نظام البناء للقطعة	1,848 م²	**يحتاج تحقق**	يحدد البصمة والمسطحات	تقرير الاشتراطات التخطيطية للقطعة	الأمانة / بلدي
إمكانية القبو	مسموح نظاماً ومجدٍ فنياً	مطلوب 1,316 م²	**يحتاج تحقق**	تكلفة مرتفعة ومخاطر مياه جوفية	تقرير الاشتراطات + تقرير التربة	الأمانة / مختبر
المداخل والمخارج	وفق دراسة التأثير المروري؛ فصل مداخل الطلاب والحافلات والخدمة	6 مداخل في التصور (لوحة A-01)	**يحتاج تحقق**	تحدد التخطيط العام للموقع	دراسة التأثير المروري المعتمدة	الأمانة
التوجيه والشمس والتهوية	فصول بواجهات شمالية/جنوبية وتظليل للواجهات الغربية والساحات	الجناحان بمحور شمال–جنوب	**ملائم مبدئياً**	يؤثر على أحمال التبريد والراحة الحرارية	الكروكي مع اتجاه الشمال	مكتب مساحة

		(اتجاه افتراضي)			
التربة	قدرة تحمل كافية ومنسوب مياه جوفية مناسب	غير معروف	**يحتاج تحقق**	يحدد نوع الأساسات وتكلفة القبو	تقرير فحص التربة والجسات	مختبر معتمد
المناسيب والطبوغرافيا	فروق مناسيب محدودة وتصريف أمطار ممكن	غير معروف	**يحتاج تحقق**	يؤثر على الحفر والمداخل والقبو	الرفع الطبوغرافي	مكتب مساحة
الخدمات (كهرباء، مياه، صرف، اتصالات)	توفر نقاط ربط وقدرة كافية	الحمل الأقصى التقديري 259 ك.ف.أ	**يحتاج تحقق**	قد يلزم محطة فرعية وتكاليف ربط	خطابات توفر الخدمات	الكهرباء / المياه
ملاءمة الحركة المرورية	شارع رئيسي قادر على طوابير الإنزال	25 م	**ملائم مبدئياً**	الازدحام وقت الدخول والانصراف	دراسة التأثير المروري	الأمانة
المواقف داخل الملكية	توفير مواقف جدول 1447 داخل حدود الملكية	38 / 38	**ملائم مبدئياً**	يفرض قبواً في الأرض الصغيرة	التصميم + الاشتراطات	المكتب الهندسي
مواقف الحافلات	موقف لكل 3 فصول داخل الملكية	3 مرسوم / 8 مطلوب	**غير ملائم**	عجز يحتاج حلًا معتمداً (ملاحظة حرجة)	اعتماد حل الحافلات من الأمانة/وزارة التعليم	الأمانة / وزارة التعليم
الساحات	مساحة تحددها وزارة التعليم + تغطية 75%	502 م² (1.0 م²/طالب)	**يحتاج تحقق**	قد تقل عن المعيار عند صدوره	دليل معايير تصميم المدارس الأهلية	وزارة التعليم
الاستعمالات المجاورة	خلو المحيط من مصادر خطر أو إزعاج (محطات وقود، ورش)	غير معروف	**يحتاج تحقق**	قبول الموقع من الجهة التعليمية	زيارة موقع وصور المجاورين	المستثمر / المكتب
ملائم / ملائم مبدئياً	6					
غير ملائم	1					
يحتاج تحقق	9					
حكم الملاءمة الأولي	**غير ملائم في 1 بند – يلزم معالجة قبل التصميم**					

د) توزيع الموقع حسب المخطط (A-01 (v2 – مدخلات مرتبطة بالرسم

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	ملاحظات
عرض المبنى (شرق–غرب)	38	م	لوحة A-01 / A-02	افتراض
عمق المبنى (شمال–جنوب)	32.9	م	لوحة A-01 / A-02	افتراض
بصمة المبنى المرسومة	1,250 م²	م²		
فحص البصمة المرسومة مقابل	✓ متطابقة			

المسموحة					
ساحة التمهيدي	114.95	م²	خلف جناح البنات	افتراض	
ساحة البنات	114.95	م²		افتراض	
ساحة وملعب البنين	272.25	م²		افتراض	
إجمالي الساحات المرسومة	**502 م²**	م²			
منطقة الحافلات والإنزال (الجهة الغربية)	425	م²	مسار 4م + 3 مواقف حافلات + رصيف إنزال	افتراض	
مواقف الحافلات المرسومة	3	موقف	أقصى ما يتسع له المسار	افتراض	
منطقة المنحدر (الجهة الشرقية)	132.65	م²	شريط 3.5م بجوار الجار	افتراض	
طول المنحدر	28	م	فرق منسوب ≈ 3.5–4م بميل ≈ 14% مع انتقالات	افتراض	
عرض المنحدر (اتجاه واحد)	3.5	م	يحتاج تحقق من دليل المواقف	افتراض	
الساحة الأمامية والمداخل (الارتداد الأمامي)	190	م²		افتراض	
مواقف السيارات السطحية المرسومة	0	موقف	لا تتسع الأرض لمواقف سطحية	افتراض	
طول الأسوار الداخلية لفصل المركبات	30	م.ط	حول منطقة الإنزال والمنحدر	افتراض	
مجموع التوزيع	2,500 م²	م²			
فحص المجموع مقابل مساحة الأرض	✓ يساوي مساحة الأرض				

هـ) المخطط العام المبدئي (لوحة A-01 v2)

05 الاشتراطات النظامية

#	البند	نص المتطلب أو مضمونه	الجهة الصادرة	المرجع (رمز المصدر)	تاريخ آخر تحقق	الحالة النظامية	انطباقه على المشروع	قيمة المشروع	المطابقة	الأثر التص
1	**استعمال الأرض**	تسري الاشتراطات	وزارة البلديات	MOMAH25 (1.3)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	غير معروف	يحتاج تحقق	شرح جوه

		على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية خاصة أو حكومية مستثمرة من القطاع الخاص، وعلى الأراضي التجارية؛ والحضانة/ الروضة فقط على أرض سكنية بمبنى مستقل.	والإسكان							للترخ كانت يلزم ا الاس قبل
2	**الشوارع المحيطة**	أن يقع المبنى على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25م، أو على ثلاثة شوارع لا يقل عرض أي منها عن 20م.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.1)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	2 شارع / 25 م	مطابق	يحدد الرئيس وموا المدا
3	**الارتدادات**	في المناطق التي ليس لها نظام بناء معتمد: الأمامي خُمس عرض الشارع (3م حداً أدنى للشوارع حتى 15م، و6م للشوارع 30م فأكثر)، والجانبي والخلفي 3م حداً أدنى؛ وإلا فحسب	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.1)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق ما لم يوجد نظام بناء للقطعة	5.0 / 3.0 / 3.0 م	مطابق	يحدد يُستبـ تقرير الاشـ إن وُ بناء لـ

		نظام البناء المعتمد للقطعة.								
4	**نسبة البناء**	حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة (لا تحددها الوثيقة).	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25	2026-11-08	يحتاج تأكيد من الجهة	ينطبق	50.0%	**بحتاج تحقق**	تحدد والمس
5	**عدد الأدوار**	الحد الأقصى: الحضانة ورياض الأطفال أرضي + 1، والطفولة المبكرة أرضي + 2، والابتدائي والمتوسط والثانوي والمجمع أرضي + 3؛ ويجوز دور إضافي غير تعليمي بموافقة الجهة المشرفة.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.3 جدول 4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	3	مطابق	التمه الأرض الابتد الثاني
6	**احتساب الأدوار**	عند وقوع الموقع على أكثر من شارع تُحتسب الأدوار من منسوب الشارع الأعلى.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.3)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	غير محدد	**بحتاج تحقق**	يحتاج الطبر لتحدي منس الأرض والقب
7	**نصيب الطالب من مساحة الأرض**	جدول (3) – الفئة (أ): الحضانة/رياض الأطفال 5.00، الطفولة المبكرة 4.70،	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.2 جدول 3)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	5.21 م²/طالب (المطلوب 4.70)	مطابق	القيد للطا تصني المش (متو مراحل مجم تأكيد

		الابتدائي 4.40، المتوسط 4.70، الثانوي 5.25، المجمع 4.80 م²/طالب؛ للمشروع متعدد المراحل: متوسط معدلات المراحل × إجمالي الطلاب.								
8	**المساحات الداخلية والفصول**	تحددها متطلبات الجهة المشرفة (وزارة التعليم)؛ المرجع: الدليل الإرشادي لمعايير تصميم المدارس الأهلية والعالمية – غير منشور.	وزارة التعليم	MOMAH25 (5.2، 8.1)	2026-11-08	يحتاج تأكيد من الجهة	ينطبق	2.24 م²/طالب	**بحتاج تحقق**	مسا الفص وسع افترا حتى ا على ا
9	**الساحات**	الحد الأدنى لمساحة الساحات تحدده الجهة المشرفة، وألا تقل تغطية الساحات عن 75% مع ضمان الإضاءة والتهوية الطبيعية.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (5.2)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	502 م² مرسومة؛ تغطية 75%	يحتاج تحقق	التغد مدرج جدول الكمي كفاي المس بانتظ وزارة
10	**المساحة المكشوفة 20%**	ورد في اشتراطات 2017 ولا يرد	وزارة البلديات والإسكان	OKAZ17	2026-11-08	مرجع سابق – يحتاج تأكيد	غير ساري	1,250 م²	**لا ينطبق**	لا يُعا كاشا

		في اشتراطات 1447هـ – يُستخدم مؤشراً تصميمياً فقط.								
11	**مواقف السيارات**	جدول المواقف – الفئة (أ): الحضانة ورياض الأطفال موقف لكل 3 فصول، الابتدائي والمتوسط موقفان لكل فصل، الثانوي 4 لكل فصل؛ ضمن حدود الملكية.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	38 متوفر / 38 مطلوب	مطابق	الموا القبو المس
12	**مواقف الحافلات**	موقف حافلة لكل 3 فصول (جميع الفئات).	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	3 مرسوم / 8 مطلوب	غير مطابق	عجز محلو أرض – ملا حرجة
13	**مواقف مكاتب الإدارة**	4 مواقف لكل 100 م² من مساحة دور المكاتب، عند إضافة دور مكاتب لإدارة الشركة المالكة.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	لا ينطبق (لا يوجد دور مكاتب للشركة)	–	**لا ينطبق**	يُطبق أضيف مكاتـ
14	**الأسوار**	أسوار بارتفاع 2.40م حداً أدنى؛ مصمتة للمباني المخصصة للبنات ويجوز النافذة	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	خارجي 2.40م؛ داخلي مصمت بجوار قسم البنات	**بحتاج تحقق**	تعارض محتم «النافـ الداخـ و«الم للبنا يُحس الأمان

		للبنين؛ ويُفصل مسار السيارات والحافلات عن منطقة الطلاب بأسوار نافذة داخلية؛ ومناطق المواقف والإنزال والتحميل بلا أسوار داخل حدود الموقع.							
15	**دراسة التأثير المروري**	مطلوبة لجميع المشاريع (عدا الحضانة ورياض الأطفال في مبنى مستقل)، من مكتب استشاري معتمد من الوزارة.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.5)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	مداخل التصور (لوحة A-01)	**يحتاج تحقق**	تعتم المدا ومس الحاف والمن
16	**القبو**	يُسمح به على كامل حدود الملكية للمواقف والخدمات (عدا الحضانة والروضة)، بسقف لا يزيد عن 1.20م فوق منتصف رصيف الواجهة الرئيسية وبارتفاع مدخل لا يقل عن	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.3، 5.2)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	1,316 م²	**يحتاج تحقق**	الإضا والتهـ الطبـ تتطلـ فتحا ضوء في ٢

		2.5م، مع تهوية وإضاءة طبيعية ومخارج طوارئ، وبموافقة الجهة المشرفة والدفاع المدني.							
17	**منحدر القبو**	تبدأ بداية المنحدر بعد حد الرصيف الخارجي العام للمبنى للحفاظ على استمرارية الرصيف.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	طول 28م × عرض 3.5م	**مطابق**
18	**المستودع**	مخزن بمساحة 100 م² كحد أدنى، ويُمنع تخزين مواد لا تتعلق بالنشاط.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (5.2)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	100	مطابق
19	**رياض الأطفال**	في الدور الأرضي بمدخل ومخرج مستقلين؛ يُسمح بالدور الأول بمنحدر فقط ويُمنع استخدام الدرج للأطفال نهائياً؛ لا يُسمح بها في القبو؛ ولا تقل مساحة النشاط عن 50 م².	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.6، 5.2)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق (ضمن المبنى)	الدور الأرضي	**مطابق**

20	**المسافة عن محطات الوقود والتقاطعات**	50م من محطات الوقود أو الغاز، و50م من تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية – لحضانات ورياض الأطفال على الأراضي التجارية.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.6)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق إن كانت الأرض تجارية	غير محدد	**بحتاج تحقق**	يُتحقق الموذ
21	**ذوو الإعاقة**	مواقف قرب المداخل الرئيسية ومسارات ومنحدرات ومصاعد ودورات مياه مهيأة وفق SBC 201 (الفصل 1009 والباب 11) ودليل الوصول الشامل.	اللجنة الوطنية لكود البناء	MOMAH25 · (4.4، 5.4) ICC_SBC	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	2 موقف مهيأ	**بحتاج تحقق**	مصع قسد مياه
22	**مخارج الطوارئ والهروب**	وفق SBC 201 إصدار 2024 (ملزم منذ 30/06/2025) الفصل 10؛ القيم في الدراسة من IBC وتحتاج مطابقة.	اللجنة الوطنية لكود البناء	SBC24 · IBC_E	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	مطابق مبدئياً (أساس IBC)	**بحتاج تحقق**	عدد ا وعرض وموا
23	**الرشاشات وأنظمة الحريق**	وفق SBC 801 إصدار 2024 والمتطلبات الوقائية للدفاع المدني؛ القيم في	اللجنة الوطنية لكود البناء / الدفاع المدني	MOMAH25 · (5.8) SBC24 · IFC_SPR	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	مطلوبة	**بحتاج تحقق**	خزان ومض حريق رشاش (موا خطر

		الدراسة من IFC/NFPA وتحتاج مطابقة.								
24	**الإنذار من الحريق**	نظام إنذار يدوي للإشغال التعليمي مع إخلاء صوتي (أساس IFC 907.2.3).	اللجنة الوطنية لكود البناء / الدفاع المدني	SBC24 · ICC_SBC	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	مدرج	**بحتاج تحقق**	لوحة معنو وكوا
25	**كفاءة الطاقة والعزل**	SBC 601 للمباني غير السكنية.	اللجنة الوطنية لكود البناء	MOMAH25 (8.1) · SBC24	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	مدرج في BOQ	**بحتاج تحقق**	عزل والأس والزج
26	**فصل البنين والبنات**	الوضع الحالي أقسام منفصلة؛ نظام التعليم العام يتيح للمجلس رفع الفصل في المدارس الأهلية بضوابط لم تصدر.	وزارة التعليم	TAMIMI26	2026-11-08	يحتاج تأكيد من الجهة	ينطبق	جناحان منفصلان	**مطابق**	جناحا بمدخ ودرج وساـ منفد
27	**الطاقة الاستيعابية المعتمدة**	تحدد في ترخيص وزارة التعليم وفق المبنى ونصيب الطالب.	وزارة التعليم	MISA_EDU · TAMIMI26	2026-11-08	يحتاج تأكيد من الجهة	ينطبق	غير صادرة	**بحتاج تحقق**	لا تعت الطاق التصـ قبل الترخ

ملخص المطابقة	
مطابق	**9**
غير مطابق	**1**
يحتاج تحقق	**15**
إجمالي البنود	**27**
الحالة العامة	**يوجد 1 بند غير مطابق**

تصنيف البيانات الرئيسية: اشتراط نظامي مؤكد / افتراض تصميمي / يحتاج اعتماد من الجهة

#	البند	القيمة في الدراسة	التصنيف	المصدر	الجهة المختصة بالاعتماد	ملاحظة
1	**الشوارع: شارعان أحدهما ≤ 25م**	2 / 25 م	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.1)	الأمانة	القيم الفعلية من الكروكي
2	**الارتدادات (خُمس عرض الشارع، 3م جانبي وخلفي)**	5.0/3.0/3.0 م	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.1)	الأمانة	ما لم يوجد نظام بناء للقطعة
3	**الحد الأقصى للأدوار (ابتدائي أرضي + 3، روضة أرضي + 1)**	3	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 جدول 4	الأمانة	
4	**نصيب الطالب: تمهيدي 5.00 / ابتدائي 4.40 م²**	4.40 / 5.00	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 جدول 3	الأمانة	
5	**أساس الحساب: متوسط المراحل أو مجمع (4.80)**	متوسط المراحل	يحتاج اعتماد من الجهة	MOMAH25 (4.2)	الأمانة / وزارة التعليم	يؤثر على الطاقة (531 أو 520 طالباً)
6	**مواقف السيارات: ابتدائي 2/ فصل، روضة 1/3 فصول**	38	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.4)	الأمانة	
7	**مواقف الحافلات: 1 لكل 3 فصول**	8	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.4)	الأمانة	العجز يحتاج حلًا معتمداً
8	**أسوار 2.40م،**	مدرج	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.4)	الأمانة	تفسير السور

	مصمتة للبنات					الداخلي يحتاج تأكيد
9	**تغطية الساحات ≤ 75%**	0.75	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (5.2)	الأمانة	
10	**مستودع ≤ 100 م²**	مدرج	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (5.2)	الأمانة	
11	**القبو: سقف ≥ 1.20م فوق الرصيف، تهوية وإضاءة طبيعية**	1,316 م²	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.3)	الأمانة / الدفاع المدني	الحل التصميمي يحتاج اعتماد
12	**نسبة البناء**	0.5	يحتاج اعتماد من الجهة	نظام البناء	الأمانة (تقرير الاشتراطات)	50% افتراض
13	**استعمال الأرض**	غير معروف	يحتاج اعتماد من الجهة	المخطط المعتمد	الأمانة	
14	**مساحة الفصل وسعته**	56 م² / 25 طالب	افتراض تصميمي	أساس تصميمي	وزارة التعليم	بانتظار دليل معايير التصميم
15	**الحد الأدنى للساحات (1.5 م²/ طالب)**	1.5	افتراض تصميمي	أساس تصميمي	وزارة التعليم	
16	**نسبة الحركة والممرات**	0.378	افتراض تصميمي	مقاسة من المخطط v2	المكتب الهندسي	
17	**ارتفاع الدور 4.2م**	4.2	افتراض تصميمي	أساس تصميمي	المكتب الهندسي	
18	**مساحة موقف القبو 32 م²**	32	افتراض تصميمي	أساس تصميمي	المكتب الهندسي	
19	**معاملات الإشغال وعرض المخارج**	IBC 1004–1005	يحتاج اعتماد من الجهة	أساس SBC 201-2024	الدفاع المدني / المكتب الهندسي	مطابقة مع SBC 2024

20	**الرشاشات وخزان الحريق**	113	يحتاج اعتماد من الجهة	IFC / NFPA 13	الدفاع المدني	القيمة تقدير
21	**الأحمال الحية وفئة المخاطر**	III	يحتاج اعتماد من الجهة	ASCE 7 (أساس SBC 301)	المصمم الإنشائي	
22	**نوع الأساسات**	غير مفترض	يحتاج اعتماد من الجهة	SBC 303	المصمم الإنشائي بعد تقرير التربة	
23	**حمل التبريد (18 م²/طن)**	209	افتراض تصميمي	أساس تخطيطي	مهندس MEP	
24	**الحمل الكهربائي وسعة المحول**	500	يحتاج اعتماد من الجهة	تقدير	الشركة السعودية للكهرباء	
25	**الطاقة الاستيعابية المعتمدة**	غير صادرة	يحتاج اعتماد من الجهة	ترخيص وزارة التعليم	وزارة التعليم	

06 البرنامج الوظيفي

دليل الألوان:	خلية إدخال (قابلة ل	معادلة (محمية)	رابط من ورقة أخرى

أ) المسطحات المسموح بها

البند	القيمة	الوحدة
مساحة الأرض	2,500 م²	م²
نسبة البناء	50.0%	
بصمة الدور الأرضي المسموحة = أقل من (النسبة × الأرض) و(داخل الارتدادات)	1,250 م²	م²

عدد الأدوار فوق الأرض	3	دور	
مساحة كل دور متكرر	1,250 م²	م²	
إجمالي المسطحات المسموح بها فوق الأرض	3,750 م²	م²	

ب) برنامج الفراغات الداخلية

الفراغ	العدد	مساحة الوحدة م²	الإجمالي م²	الفئة	الدور	معامل الإشغال م²/شخص	حمل الإشغال (شخص)
فصول التمهيدي	4	60	240 م²	تعليمي	الأرضى	1.86	0
فصول الابتدائي - الدور الأول	12	56	672 م²	تعليمي	الأول	1.86	52
فصول الابتدائي - الدور الثاني	6	56	336 م²	تعليمي	الثانى	1.86	1
غرفة أنشطة التمهيدي	1	64	64 م²	تعليمي	الأرضى	1.86	

مختبرات العلوم	2	64	م² 128	تعليمى	الأول	4.6		
معامل الحاسب	2	64	م² 128	تعليمى	الثانى	1.86		
المكتبة ومصادر التعلم	2	72	م² 144	تعليمى	الثانى	4.6		
غرف الأنشطة والفنية	2	60	م² 120	تعليمى	الثانى	4.6		
صالة متعددة الأغراض	1	144	م² 144	تعليمى	الأرضى	1.39		
الاستقبال والقبول	1	51.2	م² 51.20	ادارى	الأرضى	9.3		
مكاتب الإدارة والقيادة	1	71.2	م² 71.20	ادارى	الأرضى	9.3		
غرف المعلمين والمعلمات	2	31.2	م² 62.40	ادارى	الأول	9.3		
العيادة	2	28	م² 56	ادارى	الأرضى	9.3		
المصلى	2	67.2	م² 134	مرافق	الثانى	0.65		

المقصف	2	41.6	83.20 م²	مرافق	الأرضى	1.39	
دورات مياه الطلاب والأطفال	1	163.2	163 م²	مرافق	موزع	28	
دورات مياه الكادر وذوي الإعاقة	0	40	-	مرافق	موزع	28	
المستودع	1	100	100 م²	مرافق	القبو	28	
غرفة الكهرباء الرئيسية	1	40	40 م²	خدمات فنية	الأرضى	28	
غرفة المضخات	1	32	32 م²	خدمات فنية	الأرضى	28	
غرفة الخوادم والاتصالات	1	20	20 م²	خدمات فنية	الأرضى	28	
غرفة عمال النظافة والخدمات	1	32	32 م²	خدمات فنية	الأرضى	28	
صافي المساحات (Net)			**2,822 م²**				280
منها في القبو (لا تدخل في			100 م²				

المسطحات فوق الأرض)			
الممرات والدرج والجدران فوق الأرض (Circulation)	1,029 م²		
إجمالي المسطحات المطلوبة فوق الأرض (Gross)	**3,750 م²**		
المسطحات المسموح بها فوق الأرض	3,750 م²		
نتيجة الفحص	**يتجاوز المتاح**	-0.36 م²	
فصول التمهيدي في التصميم	4		
فصول الابتدائي في التصميم	18		
عدد الفصول المتاحة في التصميم	22		
متوسط مساحة الفصل لكل طالب (ابتدائي)	2.2		

ج) ملخص المساحات حسب الفئة

الفئة	الصافي م²	النسبة
تعليمي	1,976 م²	70.0%
إداري	241 م²	8.5%
مرافق	481 م²	17.0%
خدمات فنية	124 م²	4.4%
الممرات والحركة	1,029 م²	36.5%

د) المساحات الخارجية والمواقف

البند	القيمة	الوحدة
المساحة المكشوفة (الأرض - البصمة)	1,250 م²	م²
المساحة المكشوفة الإرشادية (مؤشر 2017 – غير ساري)	500 م²	م²
فحص المساحة المكشوفة	مطابق ✓	
أقصى عدد فصول في الخطة	20	فصل
أقصى عدد مقاعد في الخطة	480	مقعد
الساحات والملاعب المطلوبة	720 م²	م²
عدد مواقف السيارات المطلوبة (جدول 1447 – على فصول التصميم)	38	موقف
مساحة مواقف السيارات	950 م²	م²
عدد مواقف الحافلات المطلوبة	8	موقف
مساحة مواقف الحافلات	360 م²	م²
المساحة السطحية المتاحة بعد الساحات	432 م²	م²

والمنحدر (نظري)			
مواقف السيارات المطلوب توفيرها في القبو	38	موقف	
مساحة القبو المعتمدة في التكلفة (مواقف + فراغات القبو)	1,316 م²	م²	
إجمالي المسطحات المبنية (شاملة القبو)	5,066 م²	م²	
فصل حركة المواقف والحافلات عن مساحة الطلاب	مطلوب		
عدد المواقف المتوفرة في التصور (سطحي + قبو)	38	موقف	

هـ) ملخص المسطحات لكل دور

الدور	المسطح الإجمالي م²	الصافي المخطط م²
القبو	1,316 م²	100 م²
الأرضي	1,250 م²	888 م²
الأول	1,250 م²	917 م²
الثاني	1,250 م²	917 م²
الثالث	-	-
الإجمالي	**5,066 م²**	**2,822 م²**

07 التصور المعماري

مطابقة الرسوم للمدخلات الحالية	✓ **الرسوم (v2) تطابق المدخلات الحالية**

أ) مبادئ التصور والتوزيع (Zoning)

المبدأ	الوصف في التصور	المتطلب الذي يحققه	المرجع
جناحان منفصلان	جناح غربي للبنات والتمهيدي وجناح شرقي للبنين، بجدار فاصل كامل ودرج ومصعد ودورات مياه مستقلة لكل جناح.	فصل الأقسام وتعدد مخارج الطوارئ	قرار المستثمر · ورقة 10
التمهيدي في الدور الأرضي	4 فصول تمهيدي + غرفة نشاط في الدور الأرضي بمدخل مستقل من الشارع الرئيسي وساحة خاصة.	اشتراط 1447هـ للروضة ضمن مبنى تعليمي	MOMAH25 (4.6، 5.2)
محور حركة مركزي لكل جناح	ممر 3م بين صفين من الفصول (8م عمق)، ودرج في كل طرف.	عرض ممر ≥ 1.83م ومسافات هروب قصيرة	IBC 1020 · ورقة 10
الإدارة والاستقبال على الواجهة	الاستقبال والإدارة والعيادة قرب المداخل الأمامية مع رؤية للمدخل.	التحكم بالدخول وفصل الزوار عن الطلاب	أساس تصميمي
الساحات خلف المبنى	ساحات منفصلة للتمهيدي والبنات والبنين في الجهة الخلفية بعيداً عن الشارع.	سلامة الأطفال ونقاط التجمع	أساس تصميمي
مسار الحافلات داخل الملكية	مسار إنزال بطول الشارع الجانبي يفصله سور داخلي عن مسارات الطلاب (مصمت بجوار قسم البنات – يحتاج تأكيد).	فصل المركبات عن الطلاب بأسوار داخلية	MOMAH25
المواقف في القبو	قبو أسفل المبنى والساحات بمنحدر من الشارع الجانبي، مع مواقف ذوي الإعاقة قرب المصاعد.	المواقف داخل الملكية	MOMAH25 · ورقة 06
الخدمات الفنية	غرف الكهرباء والمضخات والخوادم في الدور الأرضي بوصول خارجي، والمحول على حد الملكية.	صيانة دون عبور مناطق الطلاب	متطلبات الكهرباء – يحتاج تحقق
الشبكة الإنشائية	محاور تقريبية 8م × 7م تتوافق مع وحدة الفصل.	اقتصاد الهيكل ومرونة التقسيم	ورقة 08

ب) مقارنة الرسوم بالبرنامج الوظيفي

البند	في الرسوم	في البرنامج / النموذج	الفرق	الحالة
البصمة م²	1,250	1,250	0.20	✓ متوافق
فصول التمهيدي	4	4	-	✓ متوافق
فصول الابتدائي	18	18	-	✓ متوافق
المختبرات	2	2	-	✓ متوافق
معامل الحاسب	2	2	-	✓ متوافق

المكتبات	2	2	-	✓ متوافق
المصليات	2	2	-	✓ متوافق
الأدوار فوق الأرض	3	3	-	✓ متوافق
صافي المساحات فوق الأرض م²	2,722	2,722	-	✓ متوافق
مساحة القبو م²	1,315	1,316	-1.20	✓ متوافق
مواقف السيارات في القبو	38	38	-	✓ متوافق
مواقف الحافلات	3	3	-	✓ متوافق
الساحات م²	502	502	-	✓ متوافق
المستودع م²	100	100	-	✓ متوافق

ملاحظة: القيم «في الرسوم» مقاسة من لوحات v2؛ المساحات الصافية في الرسم تشمل الجدران الداخلية للفراغ (تقريبية).

ج) سجل اللوحات

رقم اللوحة	العنوان	المحتوى	الحالة	
A-01	**المخطط العام للموقع**	الأرض، الارتدادات، البصمة، الساحات، منطقة الحافلات، المنحدر، الأسوار، المداخل، المحول	تصور أولي	
A-02	**الدور الأرضي**	التمهيدي، الاستقبال، الإدارة، الصالة، المقاصف، العيادات، الخدمات الفنية، غرفة العمال	تصور أولي	
A-03	**الدور الأول**	12 فصلًا، مختبران، غرف المعلمين، دورات المياه	تصور أولي	
A-04	**الدور الثاني**	6 فصول، معملا حاسب، المكتبات، غرف الأنشطة، المصليات	تصور أولي	
A-05	**قبو المواقف**	38 موقفاً، المستودع، المنحدر، مواقف ذوي الإعاقة، الخزانات، مخارج الطوارئ، فتحات الإضاءة	تصور أولي	
A-06	**الحركة والإخلاء**	مسارات الحافلات والسيارات والطلاب والخدمة، مخارج الطوارئ، نقاط التجمع	تصور أولي	
A-07	**قطاع تخطيطي**	الأدوار والقبو وحد 1.20م فوق الرصيف والارتفاعات التقريبية	تصور أولي	

اللوحة A-01: المخطط العام للموقع – تصور أولي وليس مخططاً تنفيذياً أو معتمداً

اللوحة A-02: الدور الأرضي – تصور أولي وليس مخططاً تنفيذياً أو معتمداً

اللوحة A-03: الدور الأول – تصور أولي وليس مخططاً تنفيذياً أو معتمداً
اللوحة A-04: الدور الثاني – تصور أولي وليس مخططاً تنفيذياً أو معتمداً
اللوحة A-05: قبو المواقف – تصور أولي وليس مخططاً تنفيذياً أو معتمداً
اللوحة A-06: الحركة والإخلاء – تصور أولي وليس مخططاً تنفيذياً أو معتمداً
اللوحة A-07: قطاع تخطيطي – تصور أولي وليس مخططاً تنفيذياً أو معتمداً

08 الدراسة الإنشائية

⚠ تقديرات أولية لأغراض الدراسة وليست تصميماً هندسياً معتمداً – تُعتمد القيم النهائية من المكتب الهندسي المرخص والجهات المختصة.

أ) فحص التربة والكميات الإنشائية التقديرية

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
مساحة لكل جسة (أساس تخطيطي)	300	م²/جسة	يحدد الاستشاري الجيوتقني العدد والعمق وفق SBC 303	افتراض
عدد الجسات المقترح	5	جسة	حد أدنى 3 جسات؛ يغذي جدول الكميات	افتراض
عمق الجسة المقترح	20	م	أعمق عند وجود قبو – يحدد في نطاق عمل المختبر	افتراض
معدل الخرسانة المسلحة – الأدوار فوق الأرض	0.4	م³/م²	أعمدة وكمرات وبلاطات وسلالم (0.35–0.45 شائع)؛ يغذي جدول الكميات	افتراض
معدل الخرسانة المسلحة – القبو (بلاطة السقف والأعمدة)	0.5	م³/م²	بدون الأساسات والجدران الاستنادية (بنود مستقلة)	افتراض
حجم الخرسانة المسلحة التقديري (الهيكل)	2,158	م³	نفس كمية جدول الكميات	افتراض
معدل حديد التسليح	110	كجم/م³	افتراض تخطيطي	افتراض
كمية حديد التسليح التقديرية (للمعلومية)	237	طن	مشمولة في سعر م³ الخرسانة بجدول الكميات – لا تُسعّر مرتين	افتراض
حمل الإشغال الكلي (أساس فئة المخاطر)	1,280	شخص	من البرنامج الوظيفي	
فئة المخاطر (Risk Category)	III		ASCE 7 جدول 1.5-1: المدارس الابتدائية بحمل إشغال > 250 فئة III – يحتاج مطابقة SBC 301	افتراض
التصنيف الزلزالي للموقع	يحدد من تقرير التربة (Site Class) وخرائط SBC 301			ناقص / يحتاج تحقق

ب) الأحمال الحية التصميمية (Live Loads)

الفراغ	الحمل kN/m²	psf	الحالة	المرجع
الفصول الدراسية	1.92	40	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
الممرات فوق الدور الأرضي	3.83	80	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
ممرات الدور الأرضي	4.79	100	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
الدرج ومخارج الطوارئ	4.79	100	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
الصالة متعددة الأغراض (مقاعد متحركة)	4.79	100	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
قاعات قراءة المكتبة	2.87	60	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
أرفف المكتبة	7.18	150	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
المكاتب	2.40	50	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
مواقف السيارات (سيارات ركاب)	1.92	40	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
السطح (عادي)	0.96	20	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
الأحمال الميتة الإضافية (تشطيبات + قواطع)	2.50		افتراض	افتراض: تشطيبات 1.5 + قواطع 1.0 kN/m² – يحدده المصمم

ج) خيارات النظام الإنشائي (مبدئي)

النظام	المزايا	العيوب	الملاءمة	ملاحظات
هيكل خرساني: أعمدة + كمرات + بلاطات هوردي	شائع محلياً، توفر العمالة والمواد، عزل جيد	وزن أعلى، مدة أطول من المسبق	مقترح مبدئياً	شبكة محاور 8×7م تقريباً

هيكل خرساني: بلاطات مسطحة (Flat Slab)	سقف مستوٍ يسهل تمديدات MEP	سماكة أكبر، يحتاج تحقق من الاختراق	بديل	مناسب للقبو
خرسانة مسبقة الصب (Hollow Core)	سرعة تنفيذ، جودة مصنعية	وصلات ومتطلبات نقل وتركيب	بديل لتقليص المدة	يحتاج مورد معتمد
هيكل معدني	سرعة وبحور أكبر	حماية من الحريق والتآكل، تكلفة	غير مفضل للفصول	قد يناسب المظلات والصالة

د) خيارات الأساسات – الاختيار النهائي بعد تقرير التربة

النوع	شروط الملاءمة	الأثر على التكلفة	الحالة	ملاحظات
قواعد منفصلة وميدات	تربة جيدة وقدرة تحمل مرتفعة، أحمال متوسطة	الأقل	خيار – غير مفترض	
قواعد مشتركة / شريطية	أعمدة متقاربة أو قرب حد الملكية	متوسط	خيار – غير مفترض	جوار الحدود مع الجيران
لبشة (Raft)	قدرة تحمل منخفضة أو قبو مع مياه جوفية	مرتفع	خيار – غير مفترض	تعمل كأرضية القبو
أوتاد (Piles)	تربة ضعيفة لعمق كبير أو أحمال عالية	الأعلى	خيار – غير مفترض	بند احتمالي

هـ) العزل ومقاومة الحريق وتحديات التنفيذ

البند	المتطلب	المرجع	الحالة	الأثر
العزل الحراري	عزل الجدران الخارجية والأسطح والنوافذ حسب قيم المنطقة المناخية	SBC 601/602 (كفاءة الطاقة)	ساري – القيم من الجداول	سماكات العزل ونوع الزجاج
العزل المائي	عزل الأسطح والقبو والحمامات وخزانات المياه	SBC 303/304 · مواصفات المصمم	مطلوب	خاصة القبو والمياه الجوفية
مقاومة العناصر للحريق	نوع الإنشاء ومقاومة الأعمدة والبلاطات والجدران (ساعات) حسب الإشغال والارتفاع والمساحة	SBC 201 الفصل 6 (جدول 601) – يحتاج مطابقة	يحدده المصمم	سماكات الخرسانة والغطاء الخرساني
الحفر المجاور للجيران	سند جوانب الحفر وحماية مباني الجيران	SBC 303 · اشتراطات الأمانة	مطلوب عند القبو	تكلفة وزمن إضافيان
الصب في الطقس الحار	إجراءات صب ومعالجة للخرسانة صيفاً	ACI 305 (مرجع شائع)	مطلوب	جدولة الصب ليلًا
الأحمال المستقبلية	إمكانية إضافة دور أو أنظمة شمسية لاحقاً	قرار المستثمر	يحتاج قرار	زيادة طفيفة في الهيكل

09 الأنظمة الكهروميكانيكية

⚠ تقديرات أولية لأغراض الدراسة وليست تصميماً هندسياً معتمداً – تُعتمد القيم النهائية من المكتب الهندسي المرخص والجهات المختصة.

أ) التكييف والتهوية (HVAC)

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
المساحة المكيفة (فوق الأرض)	3,750 م²	م²		
معدل المساحة لكل طن تبريد	18	م²/طن	افتراض تخطيطي لمبنى تعليمي في الرياض (15–25)	افتراض
حمل التبريد التقديري	**209**	طن تبريد	يحسب نهائياً بحساب أحمال تفصيلي؛ يغذي جدول الكميات	افتراض
حمل إشغال الفراغات التعليمية	968	شخص	من البرنامج الوظيفي	
الهواء النقي المطلوب (الفراغات التعليمية)	21,692	م³/ساعة	ASHRAE 62.1 للفصول: 5 ل/ث/شخص + 0.6 ل/ث/م² (أساس SBC 501) – يحتاج مطابقة	افتراض
النظام المقترح مبدئياً	VRF للفراغات + وحدات هواء نقي باسترجاع حرارة (FAHU/ERV)		بديل: مبردات هواء مركزية – مقارنة تكلفة دورة الحياة في التصميم	افتراض
التهوية الميكانيكية للقبو	مطلوبة مع كشف أول أكسيد الكربون		SBC 501	

ب) الكهرباء

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
كثافة الحمل الكهربائي – الأدوار فوق الأرض	90	ف.أ/م²	افتراض شامل التكييف VRF والإنارة والمقابس	افتراض
كثافة الحمل الكهربائي – القبو	25	ف.أ/م²	إنارة وتهوية ومضخات – افتراض	افتراض
الحمل المتصل	370	ك.ف.أ		افتراض
معامل الطلب	0.7		افتراض	افتراض
الحمل الأقصى التقديري (Maximum Demand)	**259**	ك.ف.أ		افتراض
سعة المحول المقترحة	500	ك.ف.أ	تحميل 80% – السعة والموقع حسب متطلبات الشركة السعودية للكهرباء	افتراض
مولد احتياطي (أحمال الطوارئ والسلامة)	150	ك.ف.أ	20% من الحمل الأقصى وبحد أدنى 150 ك.ف.أ لمضخات الحريق – يحدد بحساب الأحمال	افتراض
مستويات الإنارة للفصول	300–500 لوكس		EN 12464-1 – أساس تصميمي	افتراض

ج) السباكة والمياه والصرف

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
الطاقة التصميمية – طلاب الابتدائي	450	طالب		

الطاقة التصميمية – أطفال التمهيدي	80	طفل		
الكادر في السنة 5	64	شخص	من ورقة الموارد البشرية	
مراحيض الطلاب (قسمان، 1 لكل 50)	10	قطعة	IPC جدول 403.1 للتعليمي (أساس SBC 701) – يحتاج مطابقة	افتراض
مغاسل الطلاب (1 لكل 50)	10	قطعة	IPC 403.1	افتراض
مراحيض ومغاسل الأطفال بارتفاع مناسب (1 لكل 15)	12	قطعة	أساس تصميمي لرياض الأطفال – يُؤكد مع اشتراطات الوزارة	افتراض
مراحيض ومغاسل الكادر وذوي الإعاقة	12	قطعة	1 لكل 25 للكادر + دورة مهيأة لكل جناح ودور	افتراض
برادات مياه الشرب (1 لكل 100)	8	قطعة	IPC 403.1	افتراض
أحواض الخدمة	6	قطعة	حوض لكل جناح ودور	افتراض
إجمالي الأدوات الصحية	**58**	قطعة	يغذي جدول الكميات	افتراض
استهلاك المياه للفرد	25	لتر/شخص/يوم	افتراض للمدارس (20–40)	افتراض
الطلب اليومي	14.9	م³/يوم		افتراض
أيام التخزين	2	يوم	حسب متطلبات شركة المياه الوطنية – يحتاج تحقق	افتراض
سعة خزان المياه (أرضي + علوي)	**30**	م³	يغذي جدول الكميات	افتراض
الصرف الصحي	ربط بالشبكة العامة إن توفرت؛ وإلا خزان تحليل – حسب خطاب الخدمات			ناقص / يحتاج تحقق

د) مياه الحريق (تقدير أولي)

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
كثافة الرش – الفصول والمكاتب (خطر خفيف)	0.1	gpm/ft²	NFPA 13: المدارس خطر خفيف – أساس SBC 801-2024	افتراض
مساحة التصميم	1500	ft²	NFPA 13	افتراض
مخصص الخراطيم (خطر خفيف)	100	gpm	NFPA 13	افتراض
مدة التشغيل (خطر خفيف)	30	دقيقة	NFPA 13	افتراض
كثافة الرش – مواقف القبو (خطر عادي مجموعة 1)	0.15	gpm/ft²	NFPA 13: مواقف السيارات خطر عادي – مجموعة 1	افتراض

مخصص الخراطيم (خطر عادي)	250	gpm	NFPA 13	افتراض
مدة التشغيل (خطر عادي)	60	دقيقة	NFPA 13: 60–90 دقيقة (الحد الأدنى معتمد هنا)	افتراض
الحجم المطلوب – خطر خفيف	30.09	م³	10% هامش توازن هيدروليكي	افتراض
الحجم المطلوب – مواقف القبو	113	م³	يحكم عند وجود قبو مواقف	افتراض
الحاجة لنظام قائم (Standpipe)	غير مطلوب حسب الارتفاع		IFC 905.3.1: أعلى دور > 9.14م فوق منسوب وصول الإطفاء	افتراض
الحد الأدنى من الدفاع المدني (إن وُجد)		م³	أدخل القيمة المشترطة إن كانت أعلى	ناقص / يحتاج تحقق
سعة خزان الحريق (الحاكم)	**113**	م³	يغذي جدول الكميات – يحدد نهائياً باعتماد الدفاع المدني (تصحيح v2: كان 31 م³ على الخطر الخفيف فقط)	افتراض

هـ) التيار الخفيف (Low Current)

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
كاميرات المراقبة	**59**	كاميرا	افتراض: كاميرا لكل 100 م² + محيط الأرض كل 25م؛ يخضع لمتطلبات الأمن	افتراض
إنذار الحريق	نظام معنون آلي + إخلاء صوتي			IFC 907.2.3 – (Group E) أساس SBC 801
الإعلان العام والجرس المدرسي	مطلوب			أساس تصميمي
التحكم بالدخول والزوار	بوابات وقارئات عند المداخل			أساس تصميمي – سلامة الأطفال
شبكات البيانات والواي فاي	كابلات Cat6A + نقاط وصول لكل فصل			أساس تصميمي
الإنارة الطارئة وعلامات المخارج	مطلوبة			IBC 1008 و1013 – أساس SBC 201

10 السلامة وإمكانية الوصول

⚠ تقديرات أولية لأغراض الدراسة وليست تصميماً هندسياً معتمداً – تُعتمد القيم النهائية من المكتب الهندسي المرخص والجهات المختصة.

أ) حمل الإشغال ومخارج الطوارئ لكل دور

الدور	حمل الإشغال	المخارج المطلوبة	المخارج المتوفرة	عرض الدرج/الأبواب	عدد الدرج/الأبواب	عرض الوحدة المتوفر مم	العرض المتوفر مم	الحالة

				المطلوب مم				
الدور الأرضي	359	2	6	1,824	6	1800	10,800	✓ مط مبدئياً
الدور الأول	399	2	4	3,041	4	1500	6,000	✓ مط مبدئياً
الدور الثاني	518	3	4	3,948	4	1500	6,000	✓ مط مبدئياً
الدور الثالث	-	-	4	-	4	1500	6,000	–
القبو (مواقف)	71	2	3	542	3	1200	3,600	✓ مط مبدئياً
الإجمالي	**1,347**							
حالة مخارج الطوارئ	**مطابق مبدئياً (أساس IBC)**							
فحص كل جناح على حدة (الجداران الفاصلان)	✓ مخرجان لكل جناح كافيان (حمل الجناح ≥ 500)							
تباعد الدرجين في الجناح	✓ المسافة ≈ 28م ≥ ثلث القطر 12.7م							IBC 1007.1.1 (ثلث ال مع الرشاش
ملاحظة	الدرج يصرف مباشرة إلى الخارج في التصور؛ إن صُرف عبر الدور الأرضي يُضاف حمله إلى عرض مخارج الأرضي.							
	حمل الإشغال: من البرنامج الوظيفي (المساحة ÷ معامل الإشغال، IBC جدول 1004.5)، وتوزع الفراغات «الموزعة» على الأدوار بالتساوي.							
	المخارج: 2 حتى 500 شخص، 3 حتى 1000، 4 أكثر (IBC 1006.3.2)؛ مخرج واحد مسموح حتى 49 شخصاً في الإشغال التعليمي (جدول 1006.2.1).							
	العرض: 7.62 مم/شخص للدرج و5.08 مم/شخص للمكونات الأخرى (IBC 1005.3)؛ أدنى عرض للدرج 1118 مم وللباب 815 مم صافٍ.							

ب) متطلبات الحماية من الحريق والإخلاء

البند	المطلوب	قيمة المشروع	الحالة	المرجع
الرشاشات الآلية	مطلوبة للإشغال التعليمي عندما تتجاوز منطقة الحريق (مجموع الأدوار غير المفصولة بفواصل حريق) 1,115 م²، ولمواقف القبو المغلقة	مطلوبة	أساس كود – يحتاج مطابقة	903.2.3 و3.2.10 أساس C 801-2024
عرض الممرات	1,830 مم على الأقل في الإشغال التعليمي فوق 100 شخص	3,000 مم في التصور	أساس كود – يحتاج مطابقة	1020.3
أقصى مسافة هروب	61م بدون رشاشات / 76م مع رشاشات	حد 76م؛ التصور ≈ 25م	أساس كود – يحتاج مطابقة	IBC جـ 1017.2

الممرات المغلقة الطرف	6.1م (15.2م في المباني المرشوشة للإشغال التعليمي)	لا توجد في التصور – درج في طرفي كل ممر	أساس كود – يحتاج مطابقة	1020.5
حماية بيوت الدرج	عزل مقاوم للحريق ساعة واحدة (أقل من 4 أدوار)	درجان معزولان لكل جناح	أساس كود – يحتاج مطابقة	1023.2
الفصل بين القبو والأدوار التعليمية	فاصل مقاوم للحريق حسب جدول الإشغالات المختلطة	مطلوب – يحدده المصمم	أساس كود – يحتاج مطابقة	IBC جـ 508.4
إنذار الحريق	نظام إنذار يدوي للإشغال التعليمي ≥ 50 شخصاً	مطلوب – نظام معنون + إخلاء صوتي	أساس كود – يحتاج مطابقة	907.2.3
وصول آليات الدفاع المدني	طريق وصول بعرض 6.1م ضمن 45م من جميع أجزاء الواجهات	من الشارعين؛ أبعد نقطة ≈ 40م – يحتاج تحقق	أساس كود – يحتاج مطابقة	FC 503 أساس BC 801
الإنارة الطارئة وعلامات الخروج	مطلوبة في مسارات الهروب	مشمولة في جدول الكميات	أساس كود – يحتاج مطابقة	C 1008 و1013
ج) إمكانية الوصول لذوي الإعاقة				
مواقف ذوي الإعاقة المطلوبة	2 موقف (ضمن الإجمالي)			IBC جـ 1106.1 أساس BC 201 الفصل
المسار الميسر	مسار متصل من المواقف والمداخل إلى جميع الأدوار بعرض صافٍ ≥ 915 مم			1104 / A117.1
المنحدرات	ميل لا يزيد عن 1:12 (8.33%) مع درابزين وبسطات			1012.2
المصاعد	مصعد مهيأ لكل قسم (2 مصعد في التصور)			1104.4
دورات المياه المهيأة	دورة مهيأة على الأقل لكل جناح ودور			1109.2
الأبواب	عرض صافٍ ≥ 815 مم ومقابض سهلة الاستخدام			010.1.1
د) سلامة الأطفال (التمهيدي والصفوف الأولى)				
الحواجز والنوافذ	حواجز بارتفاع ≥ 1,067 مم لا تسمح فتحاتها بمرور كرة 102 مم؛ محددات فتح للنوافذ			1015.3 و015.4
الزجاج	زجاج أمان في المواقع الخطرة (الأبواب والأجزاء المنخفضة)			C 2406
الدرج	درابزين إضافي بارتفاع الأطفال وحواف مانعة للانزلاق			أساس تصميم
الأبواب	حماية من انحشار الأصابع وإغلاق هادئ			أساس تصميم

الساحات والألعاب	أرضيات ماصة للصدمات تحت الألعاب وتظليل	ASTM F1292 أساس تصميم
الفصل عن المركبات	أسوار نافذة بين مسارات المركبات ومساحات الطلاب	MAH25 – اشترا ساري
التحكم بالدخول	مدخل مستقل للتمهيدي مع نقطة تسليم واستلام مراقبة	اشتراط 1447هـ أساس تصميم

هـ) نقاط التجمع			
عدد الأشخاص للإخلاء	594		
المساحة لكل شخص في نقطة التجمع	0.5	م²/شخص – افتراض	
المساحة المطلوبة	297 م²		
الساحات المرسومة في المخطط A-01	502 م²	تصحيح v2: كانت المقارنة مع المطلوب بدل المرسوم	
الحالة	**✓ كافية**		

30 مراجعة المكتب الهندسي

#	التخصص	البند	ما يجب التحقق منه أو اعتماده	المرجع	القيمة في الدراسة	اعتماد المهندس (الاسم/التاريخ)	الحالة
1	معماري	**الارتدادات والبصمة والمسطحات**	مطابقة البصمة والأدوار لتقرير الاشتراطات ونظام البناء	MOMAH25 (4.1، 4.3)	1,250 م² × 3		لم يبدأ
2	معماري	**البرنامج الوظيفي ومساحات الفصول**	مطابقة المساحات لدليل وزارة التعليم وسعة الفصول	دليل وزارة التعليم	56 م² / 25 طالب		لم يبدأ

3	معماري	**التمهيدي**	الدور الأرضي، مدخل ومخرج مستقلان، ساحة مستقلة، منع الدرج للأطفال	MOMAH25 (4.6، 5.2)	4 فصول	لم يبدأ
4	معماري	**المواقف والمنحدر والقبو**	عدد المواقف، أبعاد المنحدر وميله، ارتفاع المدخل ≥ 2.5م، سقف القبو ≥ 1.20م فوق الرصيف، الإضاءة والتهوية الطبيعية	MOMAH25 (4.3، 4.4)	38 موقف / منحدر 28م	لم يبدأ
5	معماري	**مواقف الحافلات ومسار الإنزال**	حل العجز وفصل المسار بأسوار داخلية	MOMAH25 (4.4)	3 / 8	لم يبدأ
6	معماري	**الأسوار والساحات وتغطيتها**	سور 2.40م مصمت للبنات، تغطية الساحات ≤ 75%	MOMAH25 (4.4، 5.2)	502 م²	لم يبدأ
7	معماري	**الوصول الشامل**	المسار الميسر، المنحدرات، المصاعد، دورات المياه المهيأة، مواقف ذوي الإعاقة	SBC 201 الباب 11 · دليل الوصول الشامل	2 موقف	لم يبدأ
8	معماري	**الواجهات والعزل**	الكود العمراني للمنطقة وإخفاء وحدات التكييف، ومتطلبات SBC 601	MOMAH25 · SBC 601 (5.3)	—	لم يبدأ
9	إنشائي	**تقرير التربة ونوع الأساسات**	اختيار نوع الأساسات وعمقها ونزح المياه	SBC 303	5 جسات	لم يبدأ
10	إنشائي	**النظام الإنشائي والأحمال**	الأحمال الحية والميتة وفئة المخاطر والتصنيف الزلزالي	SBC 301-2024	III	لم يبدأ
11	إنشائي	**القبو والجدران الاستنادية وسند الحفر**	تصميم الجدران وسند الحفر بجوار الجيران والعزل المائي	SBC 303 / 304	1,316 م²	لم يبدأ
12	إنشائي	**كميات الخرسانة والحديد**	مراجعة المعدلات التقديرية بعد التصميم	—	2,158 م³	لم يبدأ
13	إنشائي	**مقاومة العناصر للحريق ونوع الإنشاء**	نوع الإنشاء وساعات المقاومة	SBC 201 الفصل 6	—	لم يبدأ
14	كهروميكانيكي	**أحمال التكييف والهواء النقي**	حساب أحمال تفصيلي ونظام التكييف	SBC 501 · ASHRAE 62.1	209 طن	لم يبدأ
15	كهروميكانيكي	**الحمل الكهربائي والمحول والمولد**	حساب الأحمال وسعة المحول ومتطلبات الكهرباء	SBC 401	259 ك.ف.أ / محول 500	لم يبدأ
16	كهروميكانيكي	**الأدوات الصحية والمياه والصرف**	أعداد الأدوات والخزانات ونقاط الربط	SBC 701 / 702	58 قطعة / 30 م³	لم يبدأ

17	كهروميكانيكي	**تهوية القبو وكشف أول أكسيد الكربون**	معدلات التهوية وطرد الدخان	SBC 501 / 801	مدرج	لم يبدأ
18	كهروميكانيكي	**التيار الخفيف**	الكاميرات وفق نظام كاميرات المراقبة الأمنية، الشبكات، الإعلان العام	MOMAH25 (8.1)	59 كاميرا	لم يبدأ
19	سلامة وحماية من الحريق	**حمل الإشغال ومخارج الطوارئ**	عدد المخارج وعرضها ومسافات الهروب لكل جناح ودور	SBC 201-2024 الفصل 10	مطابق مبدئياً (أساس IBC)	لم يبدأ
20	سلامة وحماية من الحريق	**الرشاشات وتصنيف الخطر**	خطر خفيف للتعليم وخطر عادي للمواقف	SBC 801-2024 · NFPA 13	مطلوبة	لم يبدأ
21	سلامة وحماية من الحريق	**خزان ومضخات الحريق**	الحجم ومدة التشغيل ومتطلبات الدفاع المدني	SBC 801 · الدفاع المدني	113 م³	لم يبدأ
22	سلامة وحماية من الحريق	**الإنذار والإخلاء الصوتي والإنارة الطارئة**	نظام معنون وإخلاء صوتي وعلامات المخارج	SBC 801 / 201	مدرج	لم يبدأ
23	سلامة وحماية من الحريق	**وصول آليات الدفاع المدني ونقاط التجمع**	طرق الوصول ومساحات التجمع الآمنة	SBC 801 · الدفاع المدني	502 م² ساحات	لم يبدأ
		نسبة الاعتماد – معماري	-			
		نسبة الاعتماد – إنشائي	-			
		نسبة الاعتماد – كهروميكانيكي	-			
		نسبة الاعتماد – سلامة وحماية من الحريق	-			

القسم 5

الطاقة الاستيعابية


الطاقة النظرية والمقترحة والمعتمدة رسمياً معروضة منفصلة. **الطاقة الرسمية تحددها وزارة التعليم في الترخيص ولم تصدر بعد.**

الطاقة التصميمية	الطاقة حسب الأرض	الطاقة المقترحة	الطاقة المعتمدة رسمياً
530 طالب	**531** طالب	**480** طالب	**لم تصدر**
الفصول × سعة الفصل	4.70 م²/طالب (متوسط المراحل)	أدنى القيود والخطة	يحتاج اعتماد وزارة التعليم
افتراض	اشتراط رسمي		

قيد الحافلات غير المحلول: المواقف المرسومة (3 من 8) تخدم نحو 217 طالباً فقط. القيد غير مطبق على الطاقة المقترحة حالياً (خيار «تطبيق قيد الحافلات» = لا في الافتراضات)، ويحتاج قراراً معتمداً.


القيود الحاكمة للطاقة

طالب

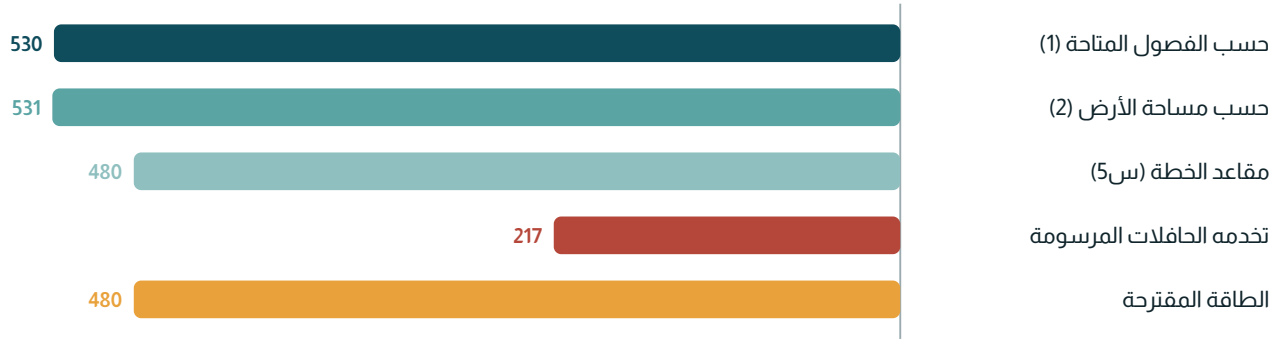

خطة الافتتاح التدريجي

المقاعد المتاحة حسب المرحلة والطلاب المتوقعون في السيناريو النشط

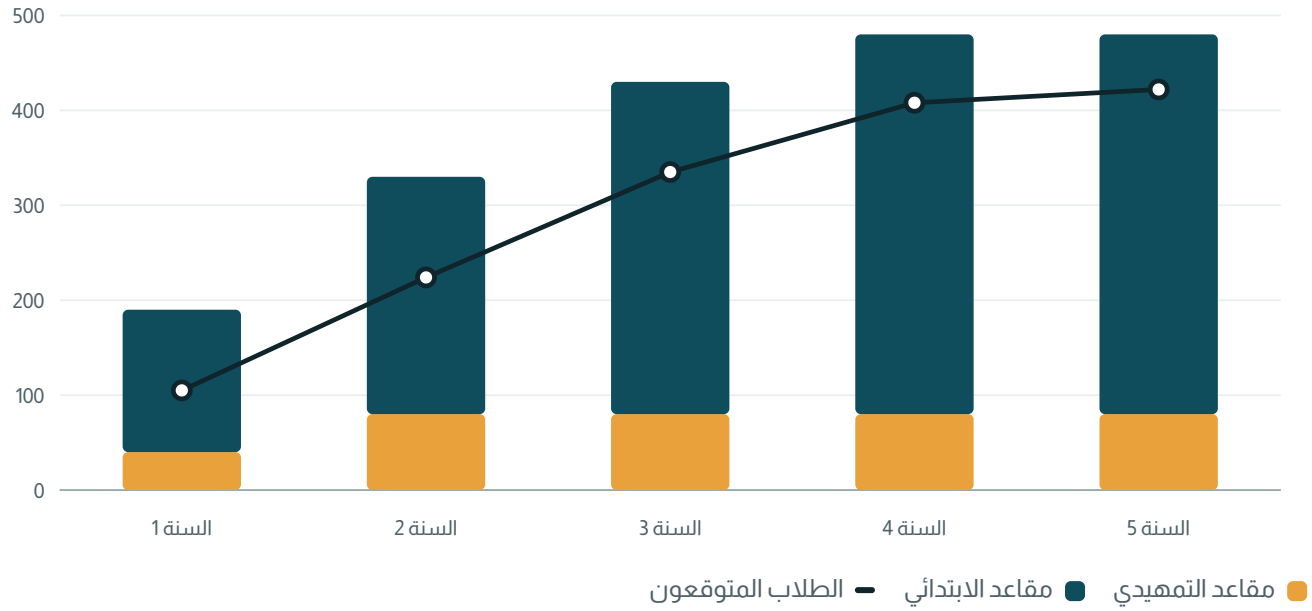

حاسبة الطاقة الاستيعابية (ورقة 11)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

تُعرض الطاقة النظرية والمقترحة والمعتمدة رسمياً بشكل منفصل. الطاقة الرسمية تُحدد فقط في ترخيص وزارة التعليم.

البند	القيمة	الوحدة	طريقة الحساب / الملاحظة
أ) القيود			
(1) الطاقة حسب الفصول المتاحة في التصميم	530	طالب	عدد الفصول × سعة الفصل
معدل مساحة الأرض لكل طالب المعتمد في الحساب	4.70	م²/طالب	متوسط معدلات المراحل (جدول 3 – الفئة أ) [MOMAH25]
(2) الطاقة حسب مساحة الأرض لكل طالب	531	طالب	اشتراط نصيب الطالب من مساحة الأرض [SPA25]
(3) الطاقة حسب المواقف السطحية فقط (بدون قبو)	-	طالب	يُتجاوز هذا القيد عند إنشاء قبو مواقف
القيد (3) فعّال؟	لا – يوجد قبو مواقف		
ب) النتائج			
الطاقة الاستيعابية النظرية (التصميمية)	530	طالب	القيد (1)
المقاعد المخططة في السنة 5 (النموذج التعليمي)	480	مقعد	
الطاقة الاستيعابية المقترحة	**480**	طالب	أدنى القيود والخطة (قيد الحافلات حسب الاختيار في ورقة 03)

الطاقة المعتمدة رسمياً (تُدخل بعد صدور الترخيص)		طالب	تُحدد في ترخيص وزارة التعليم – لا تفترضها
تنبيه	⚠ الطاقة الرسمية غير مدخلة – تحتاج اعتماد وزارة التعليم		
فحص الخطة مقابل الطاقة المقترحة	**✓ الخطة ضمن القيود**		
نسبة استغلال القيد الأشد	90.6%		

ج) قيد مواقف الحافلات (غير محلول)

الطاقة التي تخدمها مواقف الحافلات المرسومة	**217**	طالب	مواقف الحافلات المرسومة × 3 فصول × متوسط سعة الفصل؛ يُطبق على الطاقة المقترحة فقط إذا اختير ذلك في ورقة 03

د) الطاقة حسب المرحلة الدراسية

البند	الطاقة التصميمية	مقاعد الخطة (السنة 5)	ملاحظات
التمهيدي	80	80	الفصول × سعة الفصل
الابتدائي (بنين + بنات)	450	400	التوزيع بين القسمين حسب الخطة التعليمية
الإجمالي	**530**	**480**	

هـ) مؤشرات المساحة لكل طالب

مساحة الأرض لكل طالب (الطاقة المقترحة)	5.2	م²/طالب	مقارنة بالحد الأدنى في سجل الاشتراطات
المسطح المبني فوق الأرض لكل طالب	7.8	م²/طالب	مؤشر كفاءة
المساحة التعليمية لكل طالب	4.1	م²/طالب	
مساحة فصل الابتدائي لكل طالب	2.2	م²/طالب	يحتاج مطابقة معايير وزارة التعليم
مساحة فصل التمهيدي لكل طفل	3.0	م²/طالب	يحتاج مطابقة معايير وزارة التعليم

و) الطاقة التصميمية مقابل الطاقة المعتمدة

الطاقة التصميمية (الفصول × السعة)	**530**	تقدير هندسي
الطاقة المقترحة بعد القيود	**480**	أدنى القيود
الطاقة المعتمدة من وزارة التعليم	**لم تصدر**	تُدخل في الخلية الصفراء أعلاه بعد الترخيص
الفرق (التصميمية – المعتمدة)	**–**	يُستخدم المعتمد في الإيرادات بعد صدوره

النموذج التعليمي وخطة الافتتاح (ورقة 23)

عدد الفصول لكل صف/قسم لكل سنة قابل للتعديل (خلايا صفراء). الافتتاح تدريجي: لا تفتح جميع الصفوف في السنة الأولى. الطلاب الفعليون = المقاعد × نسبة الإشغال للسيناريو النشط.

دليل الألوان:	خلية إدخال (قابلة لـ	معادلة (محمية)	رابط من ورقة أخرى					
الصف	القسم	سعة الفصل	فصول السنة 1	فصول السنة 2	فصول السنة 3	فصول السنة 4	فصول الس
التمهيدي	بنين	20	1	2	2	2	2
التمهيدي	بنات	20	1	2	2	2	2
الأول ابتدائي	بنين	25	1	2	2	2	2
الأول ابتدائي	بنات	25	1	2	2	2	2
الثاني ابتدائي	بنين	25	1	1	2	2	2
الثاني ابتدائي	بنات	25	1	1	2	2	2
الثالث ابتدائي	بنين	25	1	1	1	1	1
الثالث ابتدائي	بنات	25	1	1	1	1	1
الرابع ابتدائي	بنين	25	0	1	1	1	1
الرابع ابتدائي	بنات	25	0	1	1	1	1
الخامس ابتدائي	بنين	25	0	0	1	1	1
الخامس ابتدائي	بنات	25	0	0	1	1	1
السادس ابتدائي	بنين	25	0	0	0	1	1

السادس بنات ابتدائي	25	0	0	0	1
إجمالي الفصول		8	14	18	20
فصول التمهيدي		2	4	4	4
فصول ابتدائي بنات		3	5	7	8
فصول ابتدائي بنين (1-3)		3	4	5	5
فصول ابتدائي بنين (4-6)		-	1	2	3
إجمالي المقاعد المتاحة		190	330	430	480
مقاعد التمهيدي		40	80	80	80
مقاعد الابتدائي		150	250	350	400
مقاعد قسم البنين		95	165	215	240
مقاعد قسم البنات		95	165	215	240

فحص: أقصى عدد فصول مخطط مقابل الفصول المتاحة في التصميم ضمن الفصول المتاحة ✓

الطلاب والكادر حسب السيناريو النشط (روابط)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5
نسبة إشغال المقاعد	55.0%	68.0%	78.0%	85.0%	
إجمالي الطلاب المتوقع	105	224	335	408	
طلاب التمهيدي (تقديري بنسبة المقاعد)	22	54	62	68	
طلاب الابتدائي	83	170	273	340	
عدد المعلمين والمعلمات	12	22	26	29	
عدد الإداريين	5	6	8	8	
عدد المشرفين (قيادة، وكلاء، إرشاد)	5	6	8	9	
الخدمات المساندة	15	15	16	18	

القسم 6


تكاليف الإنشاء والتجهيز

جدول كميات تقديري مرتبط بالمسطحات وحسابات الإنشاء والأنظمة. **الأسعار تقديرات أولية للسوق السعودي 2026 وليست عروض أسعار.** أدخل سعر العرض الفعلي في عمود «سعر العرض» ليحل محل التقدير تلقائياً.

أعمال الإنشاء والتنفيذ	إجمالي جدول الكميات	تكلفة التأسيس لكل مقعد	المسعّر بعروض فعلية
14.50 مليون ر.س	**21.71 مليون** ر.س	**45,225** ر.س	0%
2,862 ر.س/م² مبني شامل القبو	شامل الدراسات والتجهيز وما قبل التشغيل والاحتياطي	حسب الطاقة المقترحة	التكلفة تقديرية بالكامل

التكاليف حسب مجموعات الأعمال

مليون ر.س

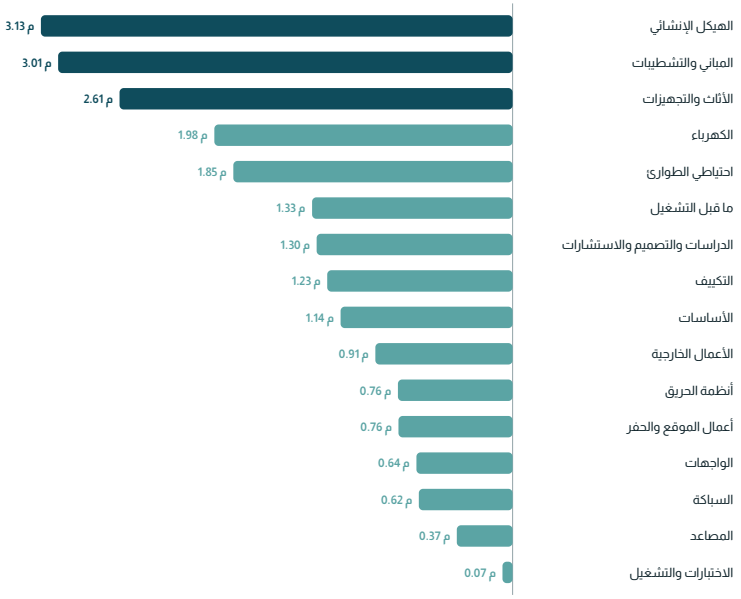

التوزيع حسب فئة الإهلاك

يغذي النموذج المالي



مباني وإنشاءات	81.9%
أثاث وتجهيزات	7.0%
تقنية وأجهزة	5.0%
ما قبل التشغيل	6.1%

جدول الكميات والتكاليف BOQ (ورقة 13)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

الكميات مرتبطة بالمسطحات وحسابات الإنشاء وMEP. الأسعار تقديرات أولية للسوق السعودي 2026 وليست عروض أسعار. عند إدخال سعر عرض فعلي في العمود (L) يحل محل التقدير تلقائياً في التكلفة المعتمدة.

دليل الألوان: خلية إدخال (قابلة لـ | معادلة (محمية) | رابط من ورقة أخرى

البند	مجموعة الأعمال	فئة الإهلاك	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة التقديري	الإجمالي التقديري	أساس الكمية
أ) الدراسات والتصميم والاستشارات							
دراسة الجدوى والاستشارات القانونية والاستثمارية	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	120000	ر.س 120,000	مقطو
الرفع المساحي وتحديد الحدود	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	15000	ر.س 15,000	مقطو
فحص التربة والجسات والتقرير الجيوتقني	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	5	جسة	6500	ر.س 32,500	عدد الج من ورة الدراسا الإنشائ
التصميم المعماري والإنشائي وMEP والسلامة	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	14,497,988	% من الإنشاء	3.0%	ر.س 434,940	نسبة ه الإنشاء

الإشراف الهندسي	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	14,497,988	% من الإنشاء		2.5%	ر.س 362,450	نسبة ه الإنشاء
دراسة التأثير المروري	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	60000		ر.س 60,000	مقطو
رسوم رخصة البناء والخدمات البلدية	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	80000		ر.س 80,000	مقطو
تأمين العيوب الخفية	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	14,497,988	% من الإنشاء		1.0%	ر.س 144,980	نسبة ه الإنشاء
تأسيس الكيان والتسجيلات	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	25000		ر.س 25,000	مقطو
اعتمادات الدفاع المدني ومخططات السلامة	الدراسات والتصمـ	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	25000		ر.س 25,000	مقطو
رسوم توصيل المياه والصرف والاتصالات	الكهرباء	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	120000		ر.س 120,000	مقطو
ب) أعمال الموقع والحفر								
تجهيز الموقع والسور المؤقت ومكاتب الموقع	اعمال الموقع والد	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	90000		ر.س 90,000	مقطو
الحفر العام (قبو + أساسات خارج القبو)	اعمال الموقع والد	مباني وإنشاءات	5,922	م³	30		ر.س 177,660	القبو×5 يخرج ع من البصمة (بدون
سند جوانب الحفر (Shoring)	اعمال الموقع والد	مباني وإنشاءات	654	م²	350		ر.س 228,789	محيط 4.5م
منحدر القبو (هيكل وعزل وتصريف وتغطية جزئية)	اعمال الموقع والد	مباني وإنشاءات	98	م²	2200		ر.س 215,600	طول × المنحدر 04)

الردم والدك ونقل المخلفات	اعمال الموقع والد	مبانى وإنشاءات	1,000	م³	45	ر.س 45,000	البصمة	
نزح المياه الجوفية (احتمالي)	اعمال الموقع والد	مبانى وإنشاءات	1	مقطوع	0	-	حسب التربة	
ج) الأساسات								
الأساسات والميدات والخرسانة العادية	الأساسات	مبانى وإنشاءات	1,316	م²	420	ر.س 552,720	أكبر من ومساد (بدون	
الجدران الاستنادية للقبو	الأساسات	مبانى وإنشاءات	654	م²	900	ر.س 588,316	محيط 4.5م	
د) الهيكل الإنشائي								
الخرسانة المسلحة (أعمدة، كمرات، بلاطات، سلالم)	الهيكل الإنشائى	مبانى وإنشاءات	2,158	م³	1450	ر.س 3,129,100	فوق الـ المعدل × معدل (ورقة الأساس والجدرا الاستنا	
هـ) المباني والتشطيبات والعزل								
أعمال المباني (البلوك)	المبانى والتشطيبا	مبانى وإنشاءات	4,500	م²	75	ر.س 337,500	المسح 1.2	
اللياسة والدهانات	المبانى والتشطيبا	مبانى وإنشاءات	12,000	م²	60	ر.س 720,000	المسح 3.2 (جد وأسقف	
الأرضيات (بورسلين وفينيل للفصول)	المبانى والتشطيبا	مبانى وإنشاءات	3,750	م²	180	ر.س 675,000	المسح	
الأسقف المستعارة	المبانى والتشطيبا	مبانى وإنشاءات	3,000	م²	110	ر.س 330,000	80% م المسح	
الأبواب والنوافذ والحواجز	المبانى والتشطيبا	مبانى وإنشاءات	3,750	م²	120	ر.س 450,000	معدل مسطـ	

العزل المائي والحراري للأسطح	المباني والتشطيبا	مباني وإنشاءات	1,250	م²	140	ر.س 175,000	مساحة
العزل المائي للقبو	المباني والتشطيبا	مباني وإنشاءات	1,970	م²	90	ر.س 177,272	أرضية القبو
فتحات وآبار الإضاءة والتهوية الطبيعية للقبو	المباني والتشطيبا	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	150000	ر.س 150,000	مقطو
و) الواجهات							
الواجهات (حجر/GRC/ لياسة خارجية)	الواجهات	مباني وإنشاءات	1,519	م²	420	ر.س 637,845	محيط من الم الارتفاع صافي
ز) الأعمال الكهروميكانيكية							
التكييف (VRF + وحدات هواء نقي)	التكييف	مباني وإنشاءات	209	طن تبريد	4500	ر.س 940,500	حمل ال ورقة P
التهوية والسحب (مختبرات، دورات مياه)	التكييف	مباني وإنشاءات	3,750	م²	35	ر.س 131,250	المسح فوق ال
تهوية القبو وكشف أول أكسيد الكربون	التكييف	مباني وإنشاءات	1,316	م²	120	ر.س 157,920	مساحة
التمديدات والإنارة واللوحات الكهربائية	الكهرباء	مباني وإنشاءات	5,066	م²	220	ر.س 1,114,520	المسح الكلية
المحطة الفرعية/ المحول وتوصيل الكهرباء	الكهرباء	مباني وإنشاءات	500	ك.ف.أ	400	ر.س 200,000	سعة ال من ورق

مولد احتياطي لأحمال الطوارئ	الكهرباء	مبانى وإنشاءات	150	ك.ف.أ	1200	ر.س 180,000	سعة ال ورقة P	
مسارات وتمديدات التيار الخفيف (بدون الأجهزة)	الكهرباء	مبانى وإنشاءات	5,066	م²	60	ر.س 303,960	المسح الكلية	
الحماية من الصواعق والتأريض	الكهرباء	مبانى وإنشاءات	1	مقطوع	60000	ر.س 60,000	مقطو	
السباكة والصرف وتصريف الأمطار	السباكة	مبانى وإنشاءات	3,750	م²	120	ر.س 450,000	المسح	
الأدوات الصحية	السباكة	مبانى وإنشاءات	58	قطعة	2500	ر.س 145,000	عدد الأ ورقة P	
خزانات المياه والمضخات	السباكة	مبانى وإنشاءات	30	م³	900	ر.س 27,000	سعة ال ورقة P	
أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي (رشاشات)	انظمة الحريق	مبانى وإنشاءات	5,066	م²	110	ر.س 557,260	المسح الكلية	
مضخات الحريق وخزان الحريق	انظمة الحريق	مبانى وإنشاءات	113	م³	1800	ر.س 203,400	سعة خ الحريق) MEP المضخ	
المصاعد	المصاعد	مبانى وإنشاءات	2	مصعد	185000	ر.س 370,000	مصعد قسم (في الم	
ح) الأعمال الخارجية								
السور الخارجي والبوابات (2.40م)	الأعمال الخارجية	مبانى وإنشاءات	200	م.ط	1100	ر.س 220,000	محيط	

الأسوار الداخلية لفصل المركبات عن الطلاب	الأعمال الخارجية	مباني وإنشاءات	30	م.ط	450	ر.س 13,500	الطول المخط (ورقة
الساحات والملاعب والأرضيات الخارجية	الأعمال الخارجية	مباني وإنشاءات	1,250	م²	220	ر.س 275,000	المساد المكش
تغطية الساحات (مظلات)	الأعمال الخارجية	مباني وإنشاءات	377	م²	350	ر.س 131,814	الساحا المرسو 75%
التشجير والتنسيق والإنارة الخارجية	الأعمال الخارجية	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	140000	ر.س 140,000	مقطو
غرف الحراسة	الأعمال الخارجية	مباني وإنشاءات	2	غرفة	45000	ر.س 90,000	عند الم
تخطيط المواقف والحواجز وبوابات القبو	الأعمال الخارجية	مباني وإنشاءات	1	مقطوع	40000	ر.س 40,000	مقطو
ط) الاختبارات والتشغيل							
الاختبارات والتشغيل التجريبي (Testing & Commissioning)	الاختبارات والتشغ	مباني وإنشاءات	4,470,810	% من MEP	1.5	ر.س 67,062	1.5% م الأعمال الكهرو
ي) الأثاث والتجهيزات							
أثاث فصول الابتدائي	الأثاث والتجهيزات	اثاث وتجهيزات	18	فصل	16000	ر.س 288,000	عدد الف
أثاث وتجهيز فصول التمهيدي	الأثاث والتجهيزات	اثاث وتجهيزات	4	فصل	28000	ر.س 112,000	عدد الف
تجهيز المختبرات العلمية	الأثاث والتجهيزات	اثاث وتجهيزات	2	مختبر	120000	ر.س 240,000	من البر الوظيف

المكتبة ومصادر التعلم	الأثاث والتجهيزات	اثاث وتجهيزات		2	مكتبة	70000	ر.س 140,000	من البر الوظيف
أثاث الإدارة وغرف المعلمين	الأثاث والتجهيزات	اثاث وتجهيزات		1	مقطوع	220000	ر.س 220,000	مقطو
تجهيز العيادة والمصلى والمقصف	الأثاث والتجهيزات	اثاث وتجهيزات		1	مقطوع	190000	ر.س 190,000	مقطو
ألعاب ساحات التمهيدي والمعدات الرياضية	الأثاث والتجهيزات	اثاث وتجهيزات		1	مقطوع	180000	ر.س 180,000	مقطو
اللوحات الخارجية والإرشادية والهوية	الأثاث والتجهيزات	اثاث وتجهيزات		1	مقطوع	150000	ر.س 150,000	مقطو
السبورات التفاعلية وأجهزة العرض	الأثاث والتجهيزات	تقنية وأجهزة		22	فصل	9000	ر.س 198,000	عدد الف
أجهزة الحاسب (معامل + موظفين)	الأثاث والتجهيزات	تقنية وأجهزة		100	جهاز	3650	ر.س 365,000	30 جها معمل البرنامج للموظ
الأجهزة النشطة للشبكات والخوادم ونقاط الواي فاي	الأثاث والتجهيزات	تقنية وأجهزة		1	مقطوع	280000	ر.س 280,000	مقطو
كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل	الأثاث والتجهيزات	تقنية وأجهزة		59	كاميرا	1600	ر.س 94,400	العدد د MEP
نظام إدارة المدرسة والموقع والتطبيق	الأثاث والتجهيزات	تقنية وأجهزة		1	مقطوع	150000	ر.س 150,000	مقطو
ك) مصروفات ما قبل التشغيل								

رواتب الفريق الأساسي قبل الافتتاح	ما قبل التشغيل	ما قبل التشغيل	4	شهر	160000	ر.س 640,000	4 أشه
التوظيف والاستقطاب والتأشيرات	ما قبل التشغيل	ما قبل التشغيل	1	مقطوع	150000	ر.س 150,000	مقطو
التدريب والتهيئة	ما قبل التشغيل	ما قبل التشغيل	1	مقطوع	80000	ر.س 80,000	مقطو
التسويق قبل الافتتاح	ما قبل التشغيل	ما قبل التشغيل	1	مقطوع	400,000	ر.س 400,000	من خد التسوي
تشغيل تجريبي ومصاريف أخرى	ما قبل التشغيل	ما قبل التشغيل	1	مقطوع	60000	ر.س 60,000	مقطو
ل) احتياطي الطوارئ							
احتياطي الطوارئ (على كل البنود عدا ما قبل التشغيل)	احتياطي الطوارئ	مباني وإنشاءات	18,525,257	%	10.0%	ر.س 1,852,526	نسبة
إجمالي الأعمال الكهروميكانيكية (MEP)							
إجمالي أعمال الإنشاء والتنفيذ (أساس النسب)							
إجمالي البنود عدا ما قبل التشغيل والاحتياطي (أساس الاحتياطي)							

ملخص التكاليف حسب مجموعات الأعمال

مجموعة الأعمال	الإجمالي المعتمد	النسبة	تكلفة م² مبني
الدراسات والتصميم والاستشارات	ر.س 1,299,869	6.0%	ر.س 257
أعمال الموقع والحفر	ر.س 757,049	3.5%	ر.س 149
الأساسات	ر.س 1,141,036	5.3%	ر.س 225

الهيكل الإنشائي	ر.س 3,129,100	14.4%	ر.س 618	
المباني والتشطيبات	ر.س 3,014,772	13.9%	ر.س 595	
الواجهات	ر.س 637,845	2.9%	ر.س 126	
التكييف	ر.س 1,229,670	5.7%	ر.س 243	
الكهرباء	ر.س 1,978,480	9.1%	ر.س 391	
السباكة	ر.س 622,000	2.9%	ر.س 123	
أنظمة الحريق	ر.س 760,660	3.5%	ر.س 150	
المصاعد	ر.س 370,000	1.7%	ر.س 73	
الأعمال الخارجية	ر.س 910,314	4.2%	ر.س 180	
الأثاث والتجهيزات	ر.س 2,607,400	12.0%	ر.س 515	
الاختبارات والتشغيل	ر.س 67,062	0.3%	ر.س 13	
ما قبل التشغيل	ر.س 1,330,000	6.1%	ر.س 263	
احتياطي الطوارئ	ر.س 1,852,526	8.5%	ر.س 366	
الإجمالي	**ر.س 21,707,783**			

ملخص حسب فئة الإهلاك (يغذي النموذج المالي)

الفئة	الإجمالي المعتمد	النسبة
مباني وإنشاءات	ر.س 17,770,383	81.9%
أثاث وتجهيزات	ر.س 1,520,000	7.0%
تقنية وأجهزة	ر.س 1,087,400	5.0%
ما قبل التشغيل	ر.س 1,330,000	6.1%
إجمالي تكاليف التأسيس (بدون الأرض)	**ر.س 21,707,783**	
التكلفة الإنشائية لكل م² مبني (شاملة القبو)	ر.س 2,862	
تكلفة التأسيس لكل مقعد (حسب الطاقة المقترحة)	ر.س 45,225	
نسبة البنود المسعّرة بعروض فعلية	-	
قيمة الأرض (أصل مملوك – خارج التدفقات)	-	

فحص: إجمالي	متطابق ✓
الفئات = إجمالي المجموعات	

الدراسة الإنشائية (ورقة 08)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

متطلبات وخيارات أولية. لا يُفترض نوع نهائي للأساسات قبل تقرير التربة؛ القيم المبنية على ASCE 7 هي أساس SBC 301 وتحتاج مطابقة.

⚠ تقديرات أولية لأغراض الدراسة وليست تصميماً هندسياً معتمداً – تُعتمد القيم النهائية من المكتب الهندسي المرخص والجهات المختصة.

أ) فحص التربة والكميات الإنشائية التقديرية

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
مساحة لكل جسة (أساس تخطيطي)	300	م²/جسة	يحدد الاستشاري الجيوتقني العدد والعمق وفق SBC 303	افتراض
عدد الجسات المقترح	5	جسة	حد أدنى 3 جسات؛ يغذي جدول الكميات	افتراض
عمق الجسة المقترح	20	م	أعمق عند وجود قبو – يحدد في نطاق عمل المختبر	افتراض
معدل الخرسانة المسلحة – الأدوار فوق الأرض	0.4	م³/م²	أعمدة وكمرات وبلاطات وسلالم (0.35–0.45 شائع)؛ يغذي جدول الكميات	افتراض
معدل الخرسانة المسلحة – القبو (بلاطة السقف والأعمدة)	0.5	م³/م²	بدون الأساسات والجدران الاستنادية (بنود مستقلة)	افتراض
حجم الخرسانة المسلحة التقديري (الهيكل)	2,158	م³	نفس كمية جدول الكميات	افتراض
معدل حديد التسليح	110	كجم/م³	افتراض تخطيطي	افتراض
كمية حديد التسليح التقديرية (للمعلومية)	237	طن	مشمولة في سعر م³ الخرسانة بجدول الكميات – لا تُسعّر مرتين	افتراض
حمل الإشغال الكلي (أساس فئة المخاطر)	1,280	شخص	من البرنامج الوظيفي	
فئة المخاطر (Risk Category)	III		ASCE 7 جدول 1.5-1: المدارس الابتدائية بحمل إشغال > 250 فئة III – يحتاج مطابقة SBC 301	افتراض
التصنيف الزلزالي للموقع	يحدد من تقرير التربة (Site Class) وخرائط SBC 301			ناقص / يحتاج تحقق

ب) الأحمال الحية التصميمية (Live Loads)

الفراغ	الحمل kN/m²	psf	الحالة	المرجع
الفصول الدراسية	1.92	40	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
الممرات فوق الدور الأرضي	3.83	80	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
ممرات الدور الأرضي	4.79	100	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
الدرج ومخارج الطوارئ	4.79	100	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
الصالة متعددة الأغراض (مقاعد متحركة)	4.79	100	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
قاعات قراءة المكتبة	2.87	60	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
أرفف المكتبة	7.18	150	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
المكاتب	2.40	50	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
مواقف السيارات (سيارات ركاب)	1.92	40	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
السطح (عادي)	0.96	20	أساس كود	ASCE 7 جدول 4.3-1 (أساس SBC 301) – يحتاج مطابقة
الأحمال الميتة الإضافية (تشطيبات + قواطع)	2.50		افتراض	افتراض: تشطيبات 1.5 + قواطع 1.0 kN/m² – يحدده المصمم

ج) خيارات النظام الإنشائي (مبدئي)

النظام	المزايا	العيوب	الملاءمة	ملاحظات
هيكل خرساني: أعمدة + كمرات + بلاطات هوردي	شائع محلياً، توفر العمالة والمواد، عزل جيد	وزن أعلى، مدة أطول من المسبق	مقترح مبدئياً	شبكة محاور 8×7م تقريباً

هيكل خرساني: بلاطات مسطحة (Flat Slab)	سقف مستوٍ يسهل تمديدات MEP	سماكة أكبر، يحتاج تحقق من الاختراق	بديل	مناسب للقبو
خرسانة مسبقة الصب (Hollow Core)	سرعة تنفيذ، جودة مصنعية	وصلات ومتطلبات نقل وتركيب	بديل لتقليص المدة	يحتاج مورد معتمد
هيكل معدني	سرعة وبحور أكبر	حماية من الحريق والتآكل، تكلفة	غير مفضل للفصول	قد يناسب المظلات والصالة

د) خيارات الأساسات – الاختيار النهائي بعد تقرير التربة

النوع	شروط الملاءمة	الأثر على التكلفة	الحالة	ملاحظات
قواعد منفصلة وميدات	تربة جيدة وقدرة تحمل مرتفعة، أحمال متوسطة	الأقل	خيار – غير مفترض	
قواعد مشتركة / شريطية	أعمدة متقاربة أو قرب حد الملكية	متوسط	خيار – غير مفترض	جوار الحدود مع الجيران
لبشة (Raft)	قدرة تحمل منخفضة أو قبو مع مياه جوفية	مرتفع	خيار – غير مفترض	تعمل كأرضية القبو
أوتاد (Piles)	تربة ضعيفة لعمق كبير أو أحمال عالية	الأعلى	خيار – غير مفترض	بند احتمالي

هـ) العزل ومقاومة الحريق وتحديات التنفيذ

البند	المتطلب	المرجع	الحالة	الأثر
العزل الحراري	عزل الجدران الخارجية والأسطح والنوافذ حسب قيم المنطقة المناخية	SBC 601/602 (كفاءة الطاقة)	ساري – القيم من الجداول	سماكات العزل ونوع الزجاج
العزل المائي	عزل الأسطح والقبو والحمامات وخزانات المياه	SBC 303/304 · مواصفات المصمم	مطلوب	خاصة القبو والمياه الجوفية
مقاومة العناصر للحريق	نوع الإنشاء ومقاومة الأعمدة والبلاطات والجدران (ساعات) حسب الإشغال والارتفاع والمساحة	SBC 201 الفصل 6 (جدول 601) – يحتاج مطابقة	يحدده المصمم	سماكات الخرسانة والغطاء الخرساني
الحفر المجاور للجيران	سند جوانب الحفر وحماية مباني الجيران	SBC 303 · اشتراطات الأمانة	مطلوب عند القبو	تكلفة وزمن إضافيان
الصب في الطقس الحار	إجراءات صب ومعالجة للخرسانة صيفاً	ACI 305 (مرجع شائع)	مطلوب	جدولة الصب ليلًا
الأحمال المستقبلية	إمكانية إضافة دور أو أنظمة شمسية لاحقاً	قرار المستثمر	يحتاج قرار	زيادة طفيفة في الهيكل

الأنظمة الكهروميكانيكية (ورقة 09)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

تقديرات تخطيطية تغذي جدول الكميات. القيم المبنية على ASHRAE/IPC/NFPA هي أساس كود البناء السعودي (SBC 501/701/801) وتحتاج مطابقة.

⚠ تقديرات أولية لأغراض الدراسة وليست تصميماً هندسياً معتمداً – تُعتمد القيم النهائية من المكتب الهندسي المرخص والجهات المختصة.

أ) التكييف والتهوية (HVAC)

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
المساحة المكيفة (فوق الأرض)	3,750 م²	م²		
معدل المساحة لكل طن تبريد	18	م²/طن	افتراض تخطيطي لمبنى تعليمي في الرياض (15–25)	افتراض
حمل التبريد التقديري	**209**	طن تبريد	يحسب نهائياً بحساب أحمال تفصيلي؛ يغذي جدول الكميات	افتراض
حمل إشغال الفراغات التعليمية	968	شخص	من البرنامج الوظيفي	
الهواء النقي المطلوب (الفراغات التعليمية)	21,692	م³/ساعة	ASHRAE 62.1 للفصول: 5 ل/ث/شخص + 0.6 ل/ث/م² (أساس SBC 501) – يحتاج مطابقة	افتراض
النظام المقترح مبدئياً	VRF للفراغات + وحدات هواء نقي باسترجاع حرارة (FAHU/ERV)		بديل: مبردات هواء مركزية – مقارنة تكلفة دورة الحياة في التصميم	افتراض
التهوية الميكانيكية للقبو	مطلوبة مع كشف أول أكسيد الكربون		SBC 501	

ب) الكهرباء

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
كثافة الحمل الكهربائي – الأدوار فوق الأرض	90	ف.أ/م²	افتراض شامل التكييف VRF والإنارة والمقابس	افتراض
كثافة الحمل الكهربائي – القبو	25	ف.أ/م²	إنارة وتهوية ومضخات – افتراض	افتراض
الحمل المتصل	370	ك.ف.أ		افتراض
معامل الطلب	0.7		افتراض	افتراض
الحمل الأقصى التقديري (Maximum Demand)	**259**	ك.ف.أ		افتراض
سعة المحول المقترحة	500	ك.ف.أ	تحميل 80% – السعة والموقع حسب متطلبات الشركة السعودية للكهرباء	افتراض
مولد احتياطي (أحمال الطوارئ والسلامة)	150	ك.ف.أ	20% من الحمل الأقصى وبحد أدنى 150 ك.ف.أ لمضخات الحريق – يحدد بحساب الأحمال	افتراض
مستويات الإنارة للفصول	300–500 لوكس		EN 12464-1 – أساس تصميمي	افتراض

ج) السباكة والمياه والصرف

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
الطاقة التصميمية – طلاب الابتدائي	450	طالب		
الطاقة التصميمية – أطفال التمهيدي	80	طفل		
الكادر في السنة 5	64	شخص	من ورقة الموارد البشرية	
مراحيض الطلاب (قسمان، 1 لكل 50)	10	قطعة	IPC جدول 403.1 للتعليمي (أساس SBC 701) – يحتاج مطابقة	افتراض
مغاسل الطلاب (1 لكل 50)	10	قطعة	IPC 403.1	افتراض
مراحيض ومغاسل الأطفال بارتفاع مناسب (1 لكل 15)	12	قطعة	أساس تصميمي لرياض الأطفال – يُؤكد مع اشتراطات الوزارة	افتراض
مراحيض ومغاسل الكادر وذوي الإعاقة	12	قطعة	1 لكل 25 للكادر + دورة مهيأة لكل جناح ودور	افتراض
برادات مياه الشرب (1 لكل 100)	8	قطعة	IPC 403.1	افتراض
أحواض الخدمة	6	قطعة	حوض لكل جناح ودور	افتراض
إجمالي الأدوات الصحية	**58**	قطعة	يغذي جدول الكميات	افتراض
استهلاك المياه للفرد	25	لتر/شخص/يوم	افتراض للمدارس (20–40)	افتراض
الطلب اليومي	14.9	م³/يوم		افتراض
أيام التخزين	2	يوم	حسب متطلبات شركة المياه الوطنية – يحتاج تحقق	افتراض
سعة خزان المياه (أرضي + علوي)	**30**	م³	يغذي جدول الكميات	افتراض
الصرف الصحي	ربط بالشبكة العامة إن توفرت؛ وإلا خزان تحليل – حسب خطاب الخدمات			ناقص / يحتاج تحقق

د) مياه الحريق (تقدير أولي)

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
كثافة الرش – الفصول والمكاتب (خطر خفيف)	0.1	gpm/ft²	NFPA 13: المدارس خطر خفيف – أساس SBC 801-2024	افتراض
مساحة التصميم	1500	ft²	NFPA 13	افتراض
مخصص الخراطيم (خطر خفيف)	100	gpm	NFPA 13	افتراض

مدة التشغيل (خطر خفيف)	30	دقيقة	NFPA 13	افتراض
كثافة الرش – مواقف القبو (خطر عادي مجموعة 1)	0.15	gpm/ft²	NFPA 13: مواقف السيارات خطر عادي – مجموعة 1	افتراض
مخصص الخراطيم (خطر عادي)	250	gpm	NFPA 13	افتراض
مدة التشغيل (خطر عادي)	60	دقيقة	NFPA 13: 60–90 دقيقة (الحد الأدنى معتمد هنا)	افتراض
الحجم المطلوب – خطر خفيف	30.09	م³	10% هامش توازن هيدروليكي	افتراض
الحجم المطلوب – مواقف القبو	113	م³	يحكم عند وجود قبو مواقف	افتراض
الحاجة لنظام قائم (Standpipe)	غير مطلوب حسب الارتفاع		IFC 905.3.1: أعلى دور > 9.14م فوق منسوب وصول الإطفاء	افتراض
الحد الأدنى من الدفاع المدني (إن وُجد)		م³	أدخل القيمة المشترطة إن كانت أعلى	ناقص / يحتاج تحقق
سعة خزان الحريق (الحاكم)	**113**	م³	يغذي جدول الكميات – يحدد نهائياً باعتماد الدفاع المدني (تصحيح v2: كان 31 م³ على الخطر الخفيف فقط)	افتراض

هـ) التيار الخفيف (Low Current)

البند	القيمة	الوحدة	الحالة	الأساس / الملاحظة
كاميرات المراقبة	**59**	كاميرا	افتراض: كاميرا لكل 100 م² + محيط الأرض كل 25م؛ يخضع لمتطلبات الأمن	افتراض
إنذار الحريق	نظام معنون آلي + إخلاء صوتي			IFC 907.2.3 – (Group E) أساس SBC 801
الإعلان العام والجرس المدرسي	مطلوب			أساس تصميمي
التحكم بالدخول والزوار	بوابات وقارئات عند المداخل			أساس تصميمي – سلامة الأطفال
شبكات البيانات والواي فاي	كابلات Cat6A + نقاط وصول لكل فصل			أساس تصميمي
الإنارة الطارئة وعلامات المخارج	مطلوبة			IBC 1008 و1013 – أساس SBC 201

القسم 7

المصاريف التشغيلية


الرواتب من ورقة الموارد البشرية (مرتبطة بعدد الفصول المفتوحة)، والمصروفات الثابتة والمتغيرة من ورقة OPEX.

الرواتب افتراضات استرشادية وليست عروض سوق.

المصروفات النقدية – السنة 5	الرواتب والمزايا – السنة 5	عدد الموظفين	نسبة الطلاب إلى المعلمين
8.21 مليون ر.س	**5.88 مليون** ر.س 72% من المصروفات النقدية	**37** س1 ← **64** س5	**14.6** س5

هيكل المصروفات التشغيلية النقدية

ر.س سنوياً – السيناريو النشط

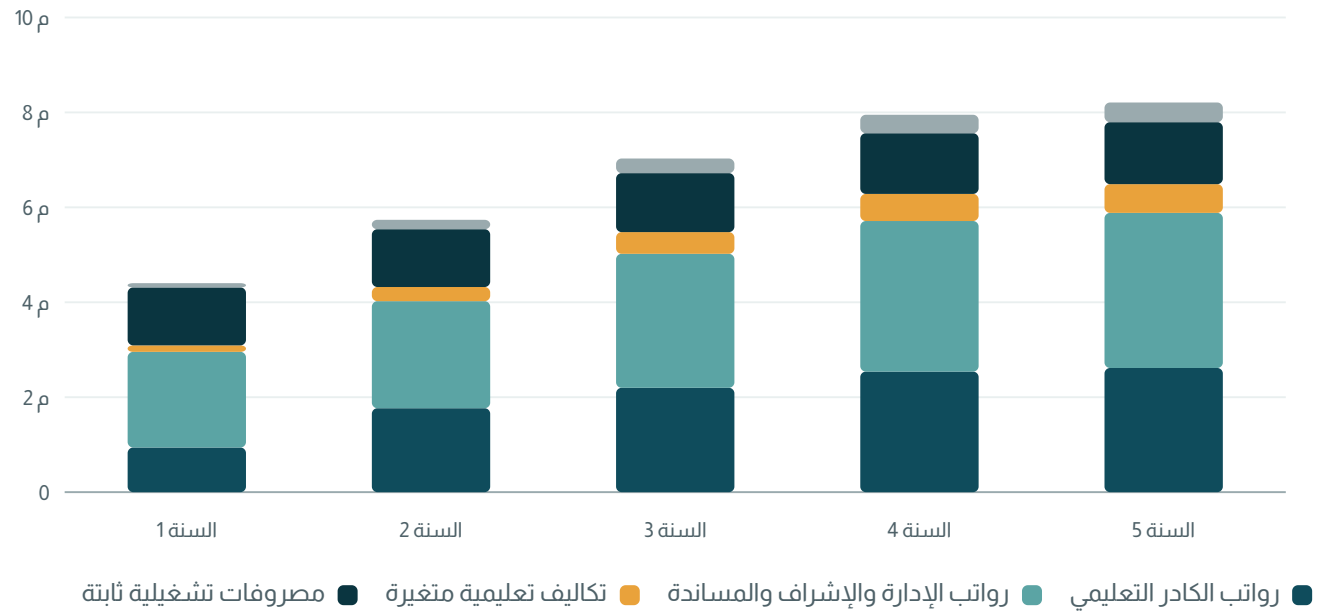

المصروفات التشغيلية OPEX (ورقة 22)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

الرواتب في ورقة الموارد البشرية. بعض البنود مرتبطة بالمساحة المبنية، وبعضها بعدد الموظفين، وبعضها بعدد الطلاب (تحسب في النموذج المالي حسب السيناريو).

دليل الألوان: خلية إدخال (قابلة لـ | معادلة (محمية) | رابط من ورقة أخرى

أ) مصروفات ثابتة/شبه ثابتة (سنوية)

البند	أساس الاحتساب	المحرك	المعدل السنوي	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السن

الكهرباء	لكل م² مبني	5,066	35	177,310	181,743	186,286	190,943	17
المياه والصرف	لكل م² مبني	5,066	8	40,528	41,541	42,580	43,644	35
الإنترنت والاتصالات	شهري × 12	12	6000	72,000	73,800	75,645	77,536	75
الصيانة الدورية والوقائية	% من المباني والتجهيزات	19,290,383	0.6	115,742	118,636	121,602	124,642	58
مواد النظافة والاستهلاكيات	لكل م² مبني	5,066	10	50,660	51,927	53,225	54,555	9
عقود صيانة أنظمة الأمن والسلامة	مقطوع سنوي	1	60000	60,000	61,500	63,038	64,613	19
البرامج والأنظمة التقنية (ERP/SIS/LMS)	مقطوع سنوي	1	80000	80,000	82,000	84,050	86,151	05
التسويق	من خطة التسويق	—	—	247,000	202,000	187,000	187,000	00
التأمين (ممتلكات ومسؤولية مدنية)	% من CAPEX	20,377,783	0.15	30,567	31,331	32,114	32,917	10
الخدمات الصحية (طبيب زائر وعقود)	مقطوع سنوي	1	30000	30,000	30,750	31,519	32,307	4
تدريب وتطوير الموظفين	لكل موظف	عدد الموظفين	1500	55,500	75,338	91,404	103,382	66
المصاريف الإدارية والمكتبية	شهري × 12	12	8000	96,000	98,400	100,860	103,382	66
رسوم التراخيص والاشتراكات والتجديد	مقطوع سنوي	1	30000	30,000	30,750	31,519	32,307	4
الاعتماد المدرسي وتقويم	مقطوع سنوي	1	40000	40,000	41,000	42,025	43,076	3

الأداء								
المراجعة الخارجية والاستشارات الزكوية والقانونية	مقطوع سنوي	1	60000	60,000	61,500	63,038	64,613	9
مصروفات أخرى غير متوقعة	% من البنود أعلاه		3	35,559	35,466	36,177	37,232	3
إجمالي المصروفات الثابتة				**1,220,866**	**1,217,681**	**1,242,081**	**1,278,300**	**,442**

ب) مصروفات متغيرة لكل طالب (سنوية)

البند	أساس الاحتساب		المعدل لكل طالب	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة
المستلزمات التعليمية والكتب الإثرائية	لكل طالب		600	600	615	630	646	
الأنشطة المدرسية والرحلات	لكل طالب		350	350	359	368	377	
المنصات والبرامج التعليمية لكل طالب	لكل طالب		200	200	205	210	215	
مستهلكات الخدمات الصحية	لكل طالب		50	50	51.25	52.53	53.84	
القرطاسية والطباعة	لكل طالب		100	100	103	105	108	
النقل المدرسي (تكلفة المتعهد)	لكل طالب		-	-	-	-	-	
إجمالي التكلفة المتغيرة لكل طالب				**1,300**	**1,333**	**1,366**	**1,400**	

ج) المصروفات الإجمالية للسيناريو النشط (رابط من النموذج المالي)

البند		السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة
المصروفات المتغيرة (طلاب ×		136,500	298,480	457,547	571,183	52

معدل × معامل السيناريو)					
المصروفات الثابتة × معامل السيناريو	1,220,866	1,217,681	1,242,081	1,278,300	,442
الرواتب والمزايا (تعليمي)	940,240	1,767,810	2,198,243	2,539,508	,694
الرواتب والمزايا (غير تعليمي)	2,015,441	2,255,495	2,822,817	3,172,387	,559
إجمالي المصروفات التشغيلية النقدية	**4,313,047**	**5,539,465**	**6,720,688**	**7,561,378**	**4,246**

الهيكل التنظيمي والموارد البشرية (ورقة 24)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

الأعداد مرتبطة بعدد الفصول المفتوحة كل سنة. الرواتب افتراضات استرشادية قابلة للتعديل وليست عروض سوق فعلية.

دليل الألوان: خلية إدخال (قابلة لـ | معادلة (محمية) | رابط من ورقة أخرى

المسمى الوظيفي	الفئة	الجنسية	العدد السنة 1	العدد السنة 2	العدد السنة 3	العدد السنة 4
معلمة تمهيدي	تدريسي	سعودي	1	3	3	
معلمة تمهيدي	تدريسي	غير سعودي	1	1	1	
مساعدة معلمة تمهيدي	تدريسي	سعودي	2	4	4	
معلمات الابتدائي (بنات + بنين 1-3)	تدريسي	سعودي	6	8	11	
معلمات الابتدائي (بنات + بنين 1-3)	تدريسي	غير سعودي	2	4	4	
معلمو الابتدائي (بنين 4-6)	تدريسي	سعودي	-	1	2	
معلمو الابتدائي (بنين 4-6)	تدريسي	غير سعودي	-	1	1	
المدير العام (يمكن أن يتولاه المالك)	إداري	سعودي	1	1	1	1
قائدة المدرسة – قسم البنات والتمهيدي	إشرافي	سعودي	1	1	1	1

قائد المدرسة – قسم البنين	إشرافي	سعودي	1	1	1	
وكيل/ة الشؤون التعليمية	إشرافي	سعودي	1	1	1	
وكيل/ة شؤون الطلاب	إشرافي	سعودي	0	1	1	
مشرف/ة أكاديمي ورائد/ة نشاط	إشرافي	سعودي	1	1	1	
موجه/ة طلابي (الإرشاد)	إشرافي	سعودي	1	2	3	
القبول والتسجيل والتسويق	إداري	سعودي	1	2	2	
محاسب/ة (يشمل الموارد البشرية والرواتب)	إداري	سعودي	1	1	2	
أخصائي/ة تقنية معلومات	إداري	سعودي	1	1	1	
سكرتارية وإدخال بيانات (نور)	إداري	سعودي	1	1	2	
ممرض/ة	مساند	سعودي	1	1	2	
أمين/ة مصادر تعلم ومختبر	مساند	سعودي	1	1	2	
حارس/ة أمن (أحدهم مشرف سلامة)	مساند	سعودي	3	3	3	
عامل/ة نظافة	مساند	غير سعودي	9	9	9	
فني صيانة	مساند	غير سعودي	1	1	2	
إجمالي عدد الموظفين			**37**	**49**	**58**	
الكادر التعليمي			**12**	**22**	**26**	
الكادر الإشرافي (قيادة، وكلاء، إرشاد)			**5**	**6**	**8**	
الإداريون			**5**	**6**	**8**	
الخدمات المساندة			**15**	**15**	**16**	
تكلفة غير الكادر التعليمي (إشرافي+إداري+مساند)						
نسبة السعوديين في الكادر التعليمي			75.0%	72.7%	76.9%	9%
نسبة الطلاب إلى المعلمين (عند إشغال السيناريو النشط)			8.8	10.2	12.9	
الهيكل التنظيمي (مختصر)						

مجلس الإدارة / المالك (المستثمر)

└─ المدير العام ← (التسويق والعلاقات العامة) (الموارد البشرية) (المحاسبة والمالية) (تقنية المعلومات) (القبول والتسجيل)

├─ قائدة قسم البنات والتمهيدي ← وكيلة الشؤون التعليمية، وكيلة شؤون الطالبات، الموجهة الطلابية، معلمات التمهيدي والابتدائي، المساع

├─ قائد قسم البنين ← وكيل الشؤون التعليمية، وكيل شؤون الطلاب، الموجه الطلابي، المعلمون/المعلمات (1-3 حسب الأنظمة)

├─ الشؤون الأكاديمية ← المشرفون الأكاديميون، رواد النشاط، مصادر التعلم والمختبرات

└─ الخدمات المساندة ← الأمن والسلامة، الصحة المدرسية، النظافة، الصيانة، النقل المدرسي (متعهد – إن اعتمد)


الإيرادات المتوقعة

الرسوم السنوية لكل صف وقسم قابلة للتعديل (قبل ضريبة القيمة المضافة). **الرسوم المقترحة ليست معتمدة نظامياً.**
الإيراد = الطلاب × متوسط الرسوم − الخصومات والإعفاءات + الإيرادات الأخرى.

الإيرادات – السنة 1	الإيرادات – السنة 5	متوسط الرسوم الإجمالية (س5)	الخصومات + الإعفاءات
1.82 مليون ر.س	**8.43 مليون** ر.س	**21,830** ر.س/طالب	**10%** من الرسوم
105 طالب	422 طالب	زيادة سنوية 3% — افتراض	تحصيل 95%


مكونات الإيرادات

ر.س – السيناريو النشط

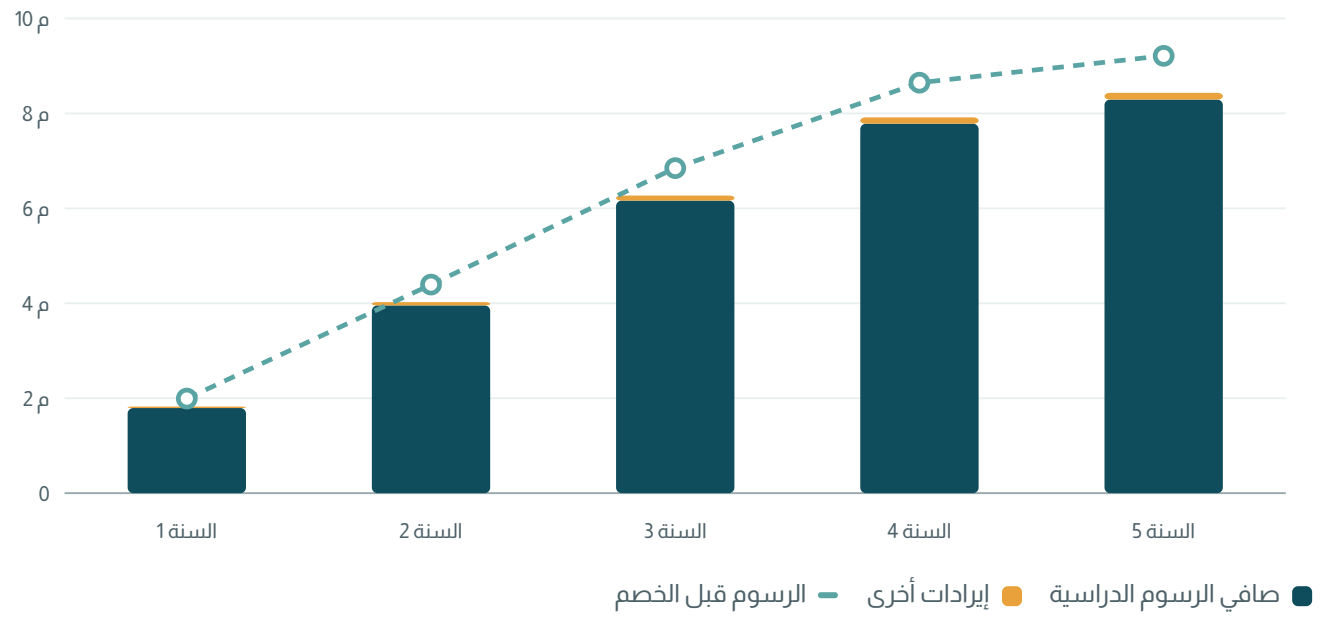

متوسط الرسوم الإجمالية للطالب

ر.س – يشمل معامل رسوم السيناريو

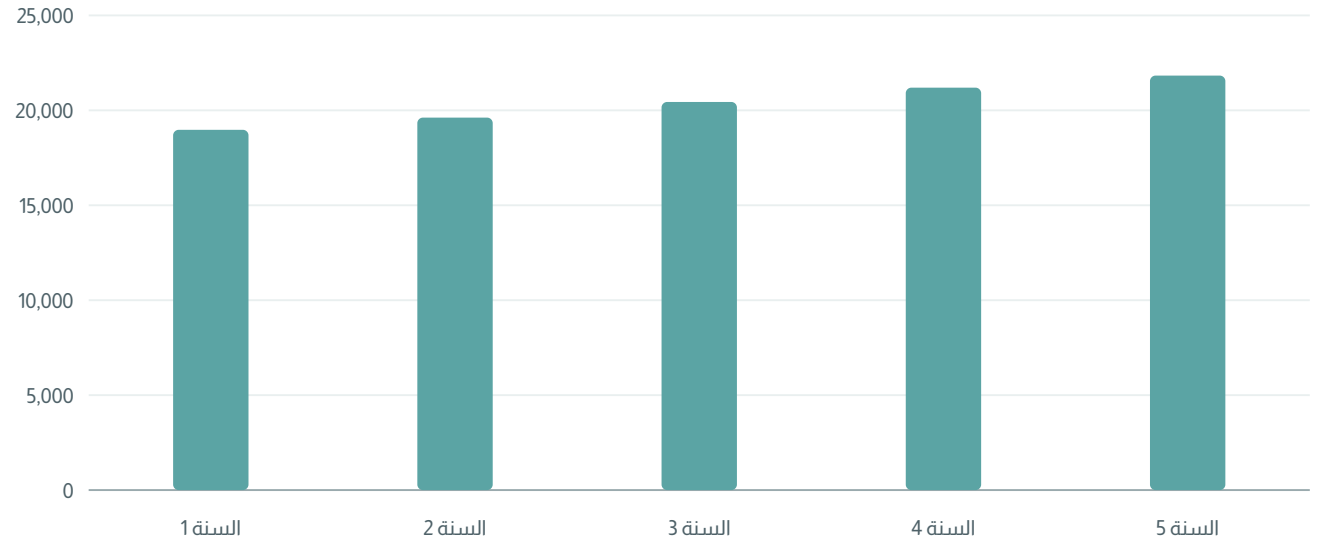

الإيرادات والرسوم الدراسية (ورقة 21)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

الرسوم السنوية لكل صف/قسم قابلة للتعديل (قبل ضريبة القيمة المضافة). الرسوم المقترحة ليست معتمدة نظامياً – انظر قائمة التراخيص. الإيراد المحتمل = المقاعد × الرسوم عند إشغال 100%.

دليل الألوان:	خلية إدخال (قابلة لـ	معادلة (محمية)	رابط من ورقة أخرى						
الصف	القسم	الرسوم السنوية س1	مقاعد السنة 1	مقاعد السنة 2	مقاعد السنة 3	مقاعد السنة 4	مقاعد السنة 5	الإيراد المحتمل السنة 1	الإيراد المحتمل السنة 2
التمهيدي	بنين	17000	20	40	40	40	40	340,000	700,400
التمهيدي	بنات	17000	20	40	40	40	40	340,000	700,400
الأول ابتدائي	بنين	19500	25	50	50	50	50	487,500	1,004,250
الأول ابتدائي	بنات	19500	25	50	50	50	50	487,500	1,004,250
الثاني ابتدائي	بنين	19500	25	25	50	50	50	487,500	502,125
الثاني ابتدائي	بنات	19500	25	25	50	50	50	487,500	502,125
الثالث ابتدائي	بنين	19500	25	25	25	25	25	487,500	502,125
الثالث ابتدائي	بنات	19500	25	25	25	25	25	487,500	502,125

الرابع ابتدائي	بنين	20500	-	25	25	25	25	-	527,875
الرابع ابتدائي	بنات	20500	-	25	25	25	25	-	527,875
الخامس ابتدائي	بنين	20500	-	25	25	25	-	-	-
الخامس ابتدائي	بنات	20500	-	25	25	25	-	-	-
السادس ابتدائي	بنين	20500	-	25	25	-	-	-	-
السادس ابتدائي	بنات	20500	-	25	25	-	-	-	-
الإجمالي			**190**	**330**	**430**	**480**	**480**	**3,605,000**	**6,473,550**
متوسط الرسوم الإجمالية للمقعد								18,974	19,617
إيرادات أخرى لكل طالب (أنشطة + نقل إن وجد)								300	309

توزيع صافي الرسوم - السيناريو النشط (حسب حصة كل شريحة من الإيراد المحتمل)

الشريحة	الطلاب السنة 1	الطلاب السنة 2	الطلاب السنة 3	الطلاب السنة 4	الطلاب السنة 5	صافي الرسوم السنة 1	صافي الرسوم السنة 2
التمهيدي	22	54	62	68	70	338,211	855,761
الابتدائي	83	170	273	340	352	1,454,803	3,098,989
قسم البنين	52	112	168	204	211	896,507	1,977,375
قسم البنات	52	112	168	204	211	896,507	1,977,375

تفاصيل الإيراد والتحصيل - السيناريو النشط

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5
عدد المقاعد	190	330	430	480	480
عدد الطلاب المسجلين	105	224	335	408	422
نسبة الإشغال	55.0%	68.0%	78.0%	85.0%	88.0%
الرسوم الإجمالية	1,992,237	4,394,167	6,847,678	8,647,295	9,212,337
الخصومات	(139,457)	(307,592)	(479,337)	(605,311)	(644,864)
الإعفاءات	(59,767)	(131,825)	(205,430)	(259,419)	(276,370)
صافي الرسوم المفوترة	1,793,013	3,954,751	6,162,910	7,782,566	8,291,103
التعثر المتوقع في التحصيل	(89,651)	(197,738)	(308,145)	(389,128)	(414,555)
الإيرادات الأخرى	31,500	69,216	106,620	133,750	142,489
إجمالي الإيرادات	1,824,513	4,023,967	6,269,530	7,916,315	8,433,592
التحصيل النقدي المتوقع من الرسوم	1,703,363	3,757,013	5,854,764	7,393,437	7,876,548

ملاحظات نظامية	• الرسوم المقترحة افتراض تسعيري وليست معتمدة. نظام التعليم العام (نافذ 20/01/2027) يتيح للمدرسة تحديد رسومها على أن تكو التعليم العام (لم يُنشر) [TAMIMI26]. • الرسوم قبل ضريبة القيمة المضافة؛ معالجة الضريبة للطلاب السعوديين وغير السعوديين تد

القسم 9


التدفقات النقدية

التدفق النقدي منفصل عن قائمة الدخل: الإهلاك غير نقدي، وتكلفة الإنشاء تظهر في التدفق النقدي فقط. **المشروع ممول ذاتياً بلا فوائد** (يُعدَّل إن وُجد تمويل).

الاستثمار في سنة التأسيس	التدفق الحر – السنة 5	التدفق التراكمي – نهاية س5	القيمة المتبقية نهاية س5
22.43 مليون ر.س	**0.22 مليون** ر.س	**-27.87 مليون** ر.س	**16.87 مليون** ر.س
			الطريقة: القيمة الدفترية
			افتراض

التدفقات النقدية السنوية والتراكمية

ر.س

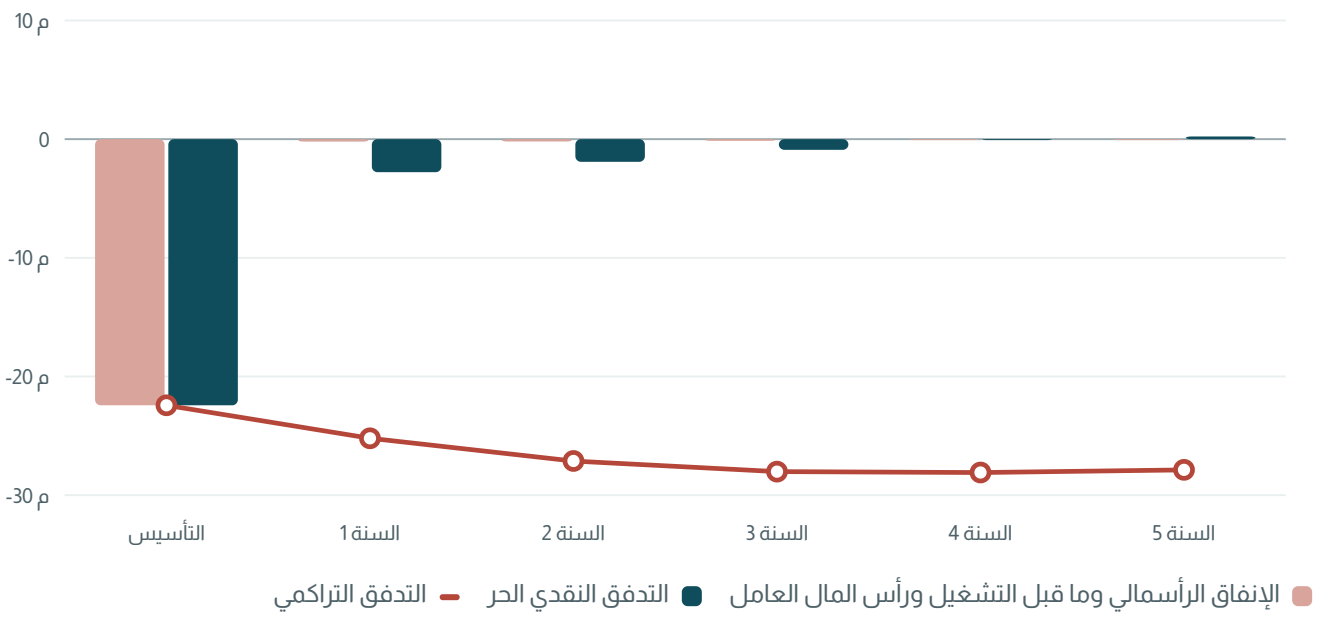

قائمة التدفق النقدي

من ورقة 17 – السيناريو النشط (متوسط)

البند	التأسيس	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	الس
الربح قبل الفوائد والزكاة والضرائب والإهلاك EBITDA	(1,330,000 ر.س)	(2,578,184 ر.س)	(1,713,236 ر.س)	(759,303 ر.س)	(34,191 ر.س)	ر.س 791
مصروفات ما قبل	(1,330,000 ر.س)	-	-	-	-	

البند	التأسيس	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	الس
التشغيل وتكلفة التأخير						
ضريبة الدخل (حصة أجنبية)	-	-	-	-	-	
الزكاة (حصة سعودية/ خليجية – تقريبية)	-	-	-	-	-	
الإنفاق الرأسمالي (بدون الأرض)	(ر.س 20,377,783)	-	-	-	-	
رصيد رأس المال العامل المطلوب	ر.س 718,841	ر.س 923,244	ر.س 1,120,115	ر.س 1,260,230	ر.س 1,299,041	ر.س 1,041
التغير في رأس المال العامل	(ر.س 718,841)	(ر.س 204,403)	(ر.س 196,870)	(ر.س 140,115)	(ر.س 38,811)	
التدفق النقدي الحر للمشروع	**(ر.س 22,426,624)**	**(ر.س 2,782,587)**	**(ر.س 1,910,107)**	**(ر.س 899,418)**	**(ر.س 73,003)**	**ر.س 791**
التدفق النقدي التراكمي	(ر.س 22,426,624)	(ر.س 25,209,211)	(ر.س 27,119,318)	(ر.س 28,018,736)	(ر.س 28,091,738)	(ر.س 66,948
القيمة المتبقية نهاية السنة 5	-	-	-	-	-	ر.س 57,694
التدفق النقدي شاملًا القيمة المتبقية	(ر.س 22,426,624)	(ر.س 2,782,587)	(ر.س 1,910,107)	(ر.س 899,418)	(ر.س 73,003)	ر.س 2,484


القسم 10

الأرباح والخسائر

قائمة الدخل لخمس سنوات للسيناريو النشط، شاملة الإهلاك والزكاة وضريبة الدخل على حصة الشريك الأجنبي مع ترحيل الخسائر. **الضريبة والزكاة تقريبية وتحتاج مستشاراً ضريبياً.**


الإيرادات وEBITDA وصافي الربح

ر.س

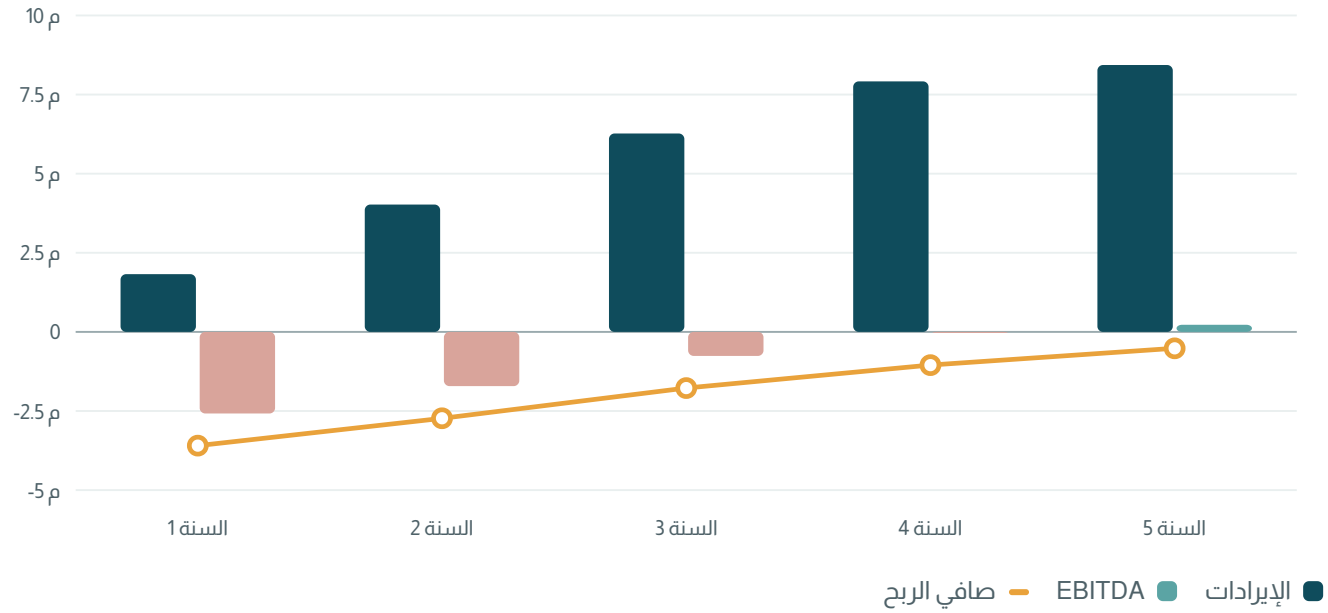

هامش صافي الربح

% من الإيرادات

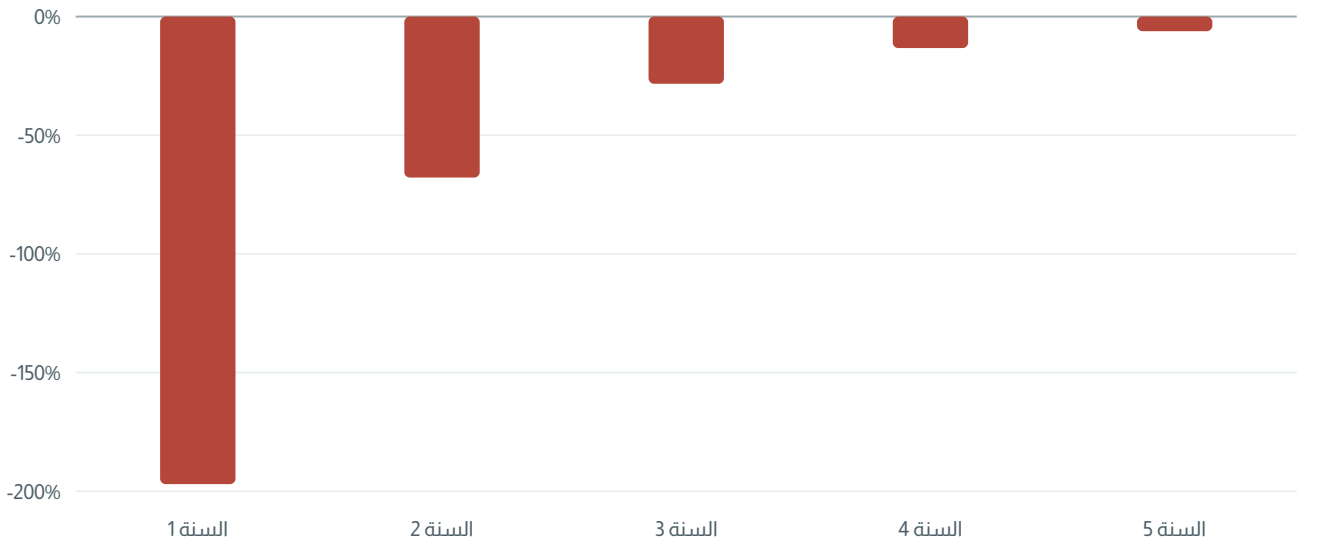

قائمة الدخل

ورقة 17 – السيناريو النشط (متوسط)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5
عدد الطلاب المسجلين	105	224	335	408	422
متوسط الرسوم الإجمالية للطالب	ر.س 18,974	ر.س 19,617	ر.س 20,441	ر.س 21,194	ر.س 21,830
إجمالي الرسوم الدراسية قبل الخصم	ر.س 1,992,237	ر.س 4,394,167	ر.س 6,847,678	ر.س 8,647,295	ر.س 9,212,337
الخصومات	(ر.س 139,457)	(ر.س 307,592)	(ر.س 479,337)	(ر.س 605,311)	(ر.س 644,864)
الإعفاءات	(ر.س 59,767)	(ر.س 131,825)	(ر.س 205,430)	(ر.س 259,419)	(ر.س 276,370)
صافي الرسوم الدراسية	ر.س 1,793,013	ر.س 3,954,751	ر.س 6,162,910	ر.س 7,782,566	ر.س 8,291,103
إيرادات أخرى	ر.س 31,500	ر.س 69,216	ر.س 106,620	ر.س 133,750	ر.س 142,489
إجمالي الإيرادات	**ر.س 1,824,513**	**ر.س 4,023,967**	**ر.س 6,269,530**	**ر.س 7,916,315**	**ر.س 8,433,592**
رواتب ومزايا الكادر التعليمي	(ر.س 940,240)	(ر.س 1,767,810)	(ر.س 2,198,243)	(ر.س 2,539,508)	(ر.س 2,615,694)
تكاليف تعليمية متغيرة (لكل طالب)	(ر.س 136,500)	(ر.س 298,480)	(ر.س 457,547)	(ر.س 571,183)	(ر.س 605,552)
إجمالي التكاليف المباشرة	(ر.س 1,076,740)	(ر.س 2,066,290)	(ر.س 2,655,790)	(ر.س 3,110,691)	(ر.س 3,221,245)
مجمل الربح	**ر.س 747,773**	**ر.س 1,957,677**	**ر.س 3,613,740**	**ر.س 4,805,624**	**ر.س 5,212,347**
رواتب الإدارة والإشراف والخدمات المساندة	(ر.س 2,015,441)	(ر.س 2,255,495)	(ر.س 2,822,817)	(ر.س 3,172,387)	(ر.س 3,267,559)
المصروفات التشغيلية الثابتة	(ر.س 1,220,866)	(ر.س 1,217,681)	(ر.س 1,242,081)	(ر.س 1,278,300)	(ر.س 1,305,442)
مخصص التعثر في التحصيل	(ر.س 89,651)	(ر.س 197,738)	(ر.س 308,145)	(ر.س 389,128)	(ر.س 414,555)
مصروفات ما قبل التشغيل وتكلفة التأخير	-	-	-	-	-
الربح قبل الفوائد والزكاة والضرائب والإهلاك EBITDA	(ر.س 2,578,184)	(ر.س 1,713,236)	(ر.س 759,303)	(ر.س 34,191)	ر.س 224,791
الإهلاك	(ر.س 1,016,196)	(ر.س 1,016,196)	(ر.س 1,016,196)	(ر.س 1,016,196)	(ر.س 744,346)
الربح التشغيلي EBIT	**(ر.س 3,594,380)**	**(ر.س 2,729,432)**	**(ر.س 1,775,499)**	**(ر.س 1,050,387)**	**(ر.س 519,555)**
الربح قبل الزكاة والضريبة (تمويل ذاتي بلا	(ر.س 3,594,380)	(ر.س 2,729,432)	(ر.س 1,775,499)	(ر.س 1,050,387)	(ر.س 519,555)

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5
فوائد)					
ضريبة الدخل (حصة أجنبية)	-	-	-	-	-
الزكاة (حصة سعودية/ خليجية – تقريبية)	-	-	-	-	-
صافي الربح بعد الزكاة والضريبة	(3,594,380 ر.س)	(2,729,432 ر.س)	(1,775,499 ر.س)	(1,050,387 ر.س)	(519,555 ر.س)

القسم 11

نقطة التعادل

التعادل المحاسبي: عدد الطلاب الذي يغطي الرواتب والمصروفات الثابتة والإهلاك بمتوسط صافي الرسوم للطالب.

طلاب التعادل – السنة 5

452 طالب

المتوقع 422 · الفارق 30-

إشغال التعادل – السنة 5

94%

مقابل إشغال متوقع 88%

طلاب التعادل – السنة 1

342 طالب

المقاعد المتاحة 190


الرسوم المطلوبة للتعادل (س5)

23,270 ر.س/طالب

مقابل 21,830 في النموذج

الطلاب المتوقعون مقابل طلاب التعادل

طالب – السيناريو النشط

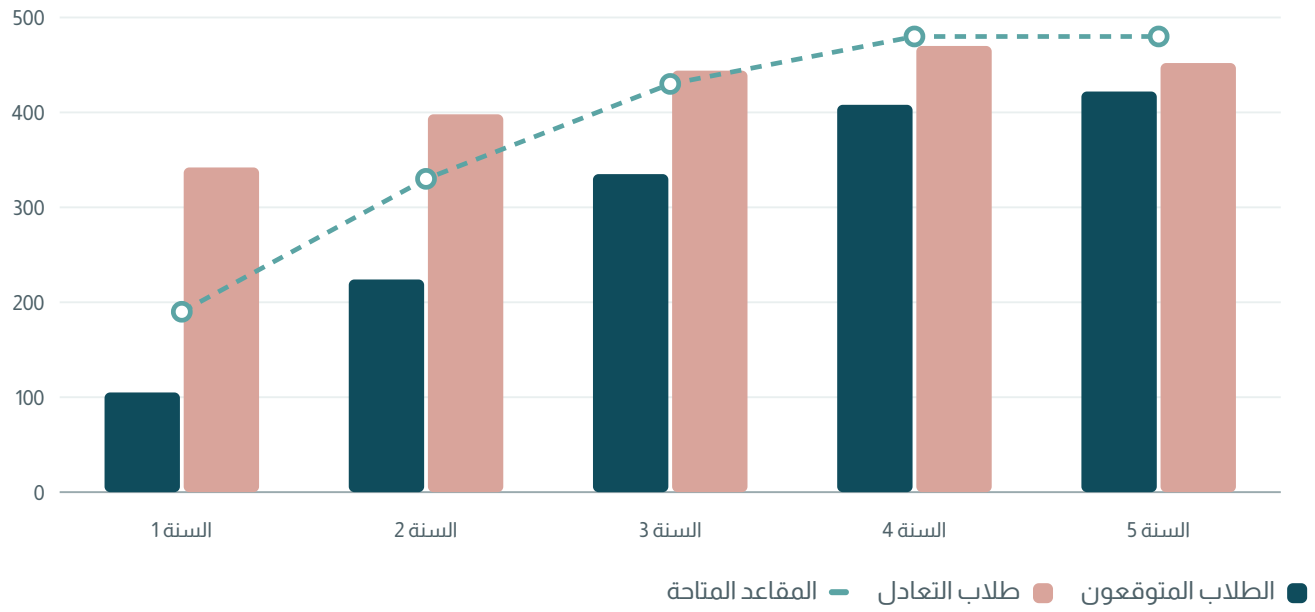

التعادل والعائد (ورقة 20)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

نقطة التعادل محاسبية: عدد الطلاب الذي يغطي الرواتب والمصروفات الثابتة والإهلاك. فترة الاسترداد من التدفق النقدي (لا من الربح المحاسبي).

أ) نقطة التعادل لكل سنة

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3	السنة 4	السنة 5
المقاعد المتاحة	190	330	430	480	480
الطلاب المتوقعون	105	224	335	408	422
طلاب نقطة التعادل	342	398	444	470	452

إشغال نقطة التعادل	180.0%	120.6%	103.3%	97.9%	94.2%
الفائض/ العجز عن التعادل (طالب)	(237)	(174)	(109)	(62)	(30)
صافي الربح	(ر.س 3,594,380)	(ر.س 2,729,432)	(ر.س 1,775,499)	(ر.س 1,050,387)	(ر.س 519,555)
التدفق النقدي الحر	(ر.س 2,782,587)	(ر.س 1,910,107)	(ر.س 899,418)	(ر.س 73,003)	ر.س 224,791
التدفق النقدي التراكمي	(ر.س 25,209,211)	(ر.س 27,119,318)	(ر.س 28,018,736)	(ر.س 28,091,738)	(ر.س 27,866,948)

ب) مؤشرات العائد

المؤشر	القيمة	التفس
إجمالي الاستثمار	ر.س 22,426,624	
تكلفة الإنشاء والتجهيز	ر.س 20,377,783	
متوسط صافي الربح السنوي	(ر.س 1,933,851)	
العائد على الاستثمار ROI	(8.6%)	متوس صافي السنو إجمالي الاستـ (بدون الأرض
العائد الاقتصادي على إجمالي الأصول (مع الأرض)	(8.6%)	يضيف قيمة الأرض المقا كأصل مملو
NPV مع القيمة المتبقية	(ر.س 17,421,650)	بمعد الخص الافتر القيم المتبق حسب

		الطري المختا
NPV بدون القيمة المتبقية	(ر.س 26,992,832)	
IRR مع القيمة المتبقية	(10.2%)	
IRR بدون القيمة المتبقية	سالب/غير متاح	يعكس العائد التشغ فقط 5 سنر
IRR الاقتصادي مع الأرض	(10.2%)	يشمل قيمة الأرض البداية والنها
فترة الاسترداد (سنوات من الافتتاح)	أكثر من 5 سنوات	يُحسب التدفق النقدي التراكم دون المتبق
طلاب التعادل - السنة 1	342	
طلاب التعادل - السنة 5	452	
إشغال التعادل - السنة 5	94.2%	
متوسط الرسوم المطلوبة للتعادل - السنة 5	ر.س 23,270	قارنه بمتوس الرسو الإجم للطال النمو المالي

القسم 12

العائد على الاستثمار

مؤشرات العائد للسيناريو النشط بمعدل خصم 12%، ومقارنة السيناريوهات، وتحليل الحساسية لكل متغير منفرداً.

العائد على الاستثمار ROI

-8.6%

متوسط صافي الربح السنوي ÷ إجمالي الاستثمار

صافي القيمة الحالية NPV

-17.42 مليون ر.س

مع القيمة المتبقية · بدونها -26.99 مليون

معدل العائد الداخلي IRR

-10.2%


بدون القيمة المتبقية: سالب/غير متاح

فترة الاسترداد

أكثر من 5 سنوات


السيناريوهات الثلاثة

NPV وصافي ربح السنة 5 – ر.س

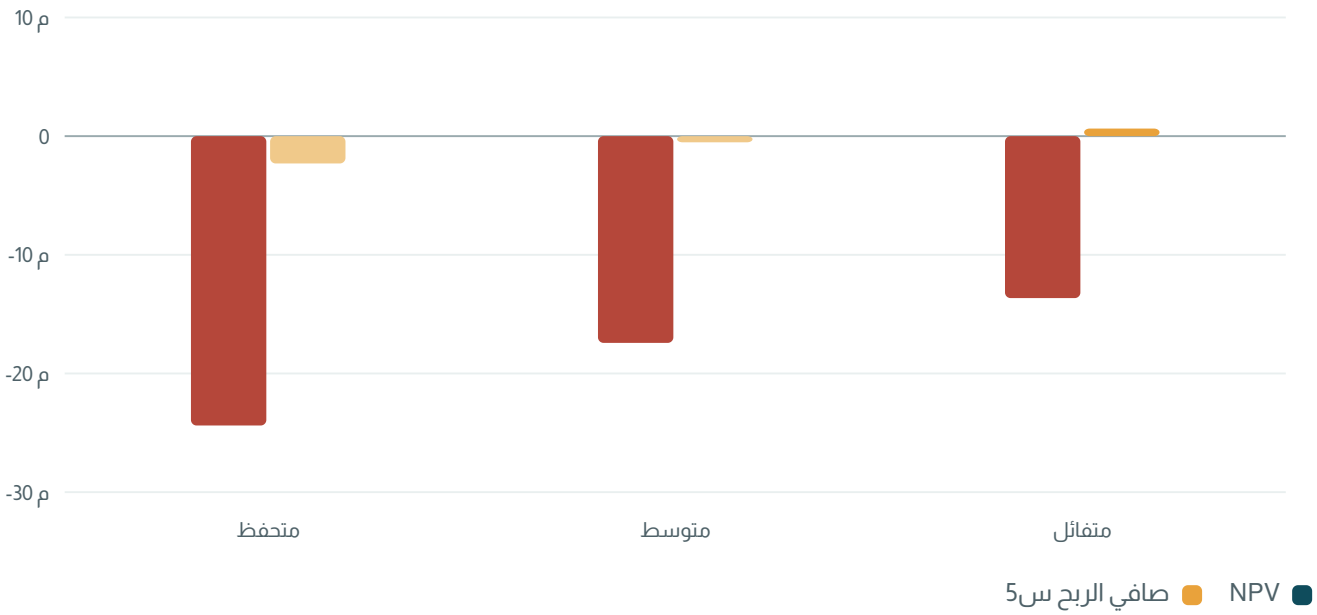

حساسية NPV لكل صدمة

التغير في NPV عن الحالة الأساسية – عدّل حجم الصدمات في جدول ورقة 19 أدناه

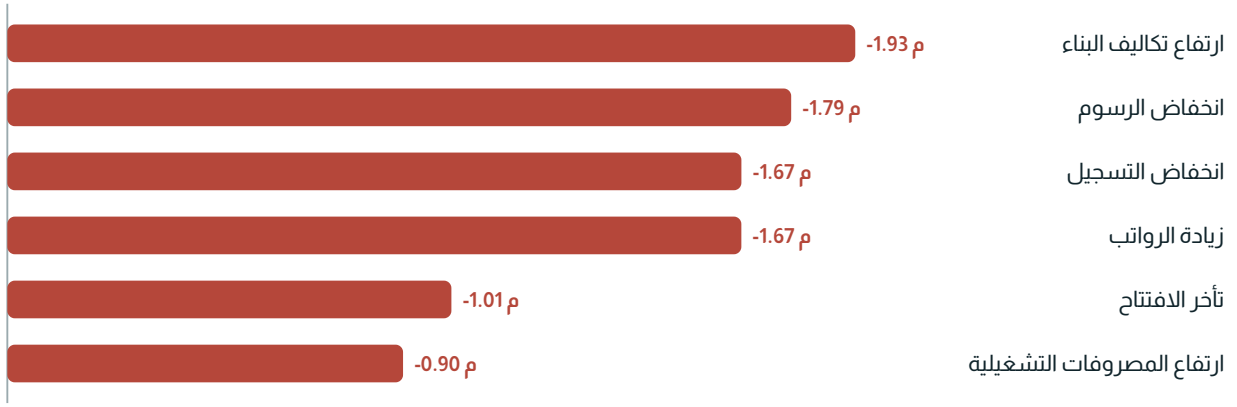

مقارنة السيناريوهات

عدّل معاملات كل سيناريو من الجدول الكامل أدناه

المؤشر	متحفظ	متوسط	متفائل
إجمالي الاستثمار (مليون ر.س)	25.84	22.43	21.33
عدد الطلاب – س5	374	422	456
الإيرادات – س5 (مليون ر.س)	7.11	8.43	9.56
صافي الربح – س5 (مليون ر.س)	-2.30	-0.52	0.64
العائد على الاستثمار ROI	-13.5%	-8.6%	-4.6%
طلاب التعادل – س5	514	452	422
NPV (مليون ر.س)	-24.38	-17.42	-13.65
IRR	-15.9%	-10.2%	-5.9%

معاملات السيناريوهات والمقارنة (ورقة 18)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

عدّل معاملات كل سيناريو هنا، واختر السيناريو النشط من لوحة التحكم. الجداول أدناه تحسب السيناريوهات الثلاثة بالتوازي بنفس منطق النموذج المالي.

دليل الألوان: خلية إدخال (قابلة للتعد | معادلة (محمية) | رابط من ورقة أخرى

المعامل	متحفظ	متوسط	متفائل	النشط
اسم السيناريو	**متحفظ**	**متوسط**	**متفائل**	**متوسط**
نسبة إشغال المقاعد – السنة 1	45	55	65	55.0%
نسبة إشغال المقاعد – السنة 2	55	68	78	68.0%
نسبة إشغال المقاعد – السنة 3	65	78	87	78.0%
نسبة إشغال المقاعد – السنة 4	72	85	92	85.0%
نسبة إشغال المقاعد – السنة 5	78	88	95	88.0%
معامل الرسوم الدراسية	95	100	105	100.0%
معامل تكاليف التأسيس	115	100	95	100.0%
معامل الرواتب	105	100	100	100.0%
معامل المصروفات التشغيلية	110	100	95	100.0%

تأخر الافتتاح (أشهر)	1	0	0	-
رقم السيناريو النشط				2

مقارنة السيناريوهات الثلاثة

المؤشر	متحفظ	متوسط	متفائل	النشط
إجمالي الاستثمار	ر.س 25,842,418	ر.س 22,426,624	ر.س 21,333,834	ر.س 22,426,624
عدد الطلاب – السنة 5	374	422	456	422
نسبة الإشغال – السنة 5	78.0%	88.0%	95.0%	88.0%
الإيرادات – السنة 5	ر.س 7,106,919	ر.س 8,433,592	ر.س 9,561,031	ر.س 8,433,592
المصروفات النقدية – السنة 5	ر.س 8,552,775	ر.س 8,208,802	ر.س 8,215,399	ر.س 8,208,802
صافي الربح – السنة 1	(ر.س 4,572,502)	(ر.س 3,594,380)	(ر.س 3,084,660)	(ر.س 3,594,380)
صافي الربح – السنة 5	(ر.س 2,301,853)	(ر.س 519,555)	ر.س 638,504	(ر.س 519,555)
متوسط صافي الربح السنوي	(ر.س 3,488,485)	(ر.س 1,933,851)	(ر.س 981,119)	(ر.س 1,933,851)
ROI	(13.5%)	(8.6%)	(4.6%)	(8.6%)
طلاب التعادل – السنة 5	514	452	422	452
فترة الاسترداد (سنة)	أكثر من 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات	أكثر من 5 سنوات
NPV مع القيمة المتبقية	(ر.س 24,382,955)	(ر.س 17,421,650)	(ر.س 13,646,672)	(ر.س 17,421,650)
IRR مع القيمة المتبقية	(15.9%)	(10.2%)	(5.9%)	(10.2%)
IRR بدون القيمة المتبقية	سالب/غير متاح	سالب/غير متاح	سالب/غير متاح	سالب/غير متاح
فحص التوافق: النموذج النشط = السيناريو المختار				**متوافق ✓**

تحليل الحساسية (ورقة 19)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

كل حالة تغيّر متغيراً واحداً مع ثبات الباقي، وتعاد حسابات النموذج كاملة لها (الكتل أدناه).

دليل الألوان:	خلية إدخال (قابلة لـ	معادلة (محمية)	رابط من ورقة أخرى

الصدمة	الحجم
انخفاض التسجيل	10

(الإشغال)	
ارتفاع تكاليف البناء	15
زيادة الرواتب	10
تأخر الافتتاح (أشهر)	3
انخفاض الرسوم	10
ارتفاع المصروفات التشغيلية	15

ملخص أثر كل تغيير

الحالة	صافي الربح س5	التغير عن الأساس	صافي الربح المتوسط	طلاب التعادل س5	إشغال التعادل س5	فترة الاسترداد	NPV	التغير في NPV
الحالة الأساسية (السيناريو النشط)	(519,555 ر.س)	-	(1,933,851 ر.س)	452	94.2%	أكثر من 5 سنوات	(17,421,650 ر.س)	
انخفاض التسجيل	(1,257,390 ر.س)	(737,835 ر.س)	(2,432,438 ر.س)	452	94.2%	أكثر من 5 سنوات	(19,093,393 ر.س)	(671,743 ر.س)
ارتفاع تكاليف البناء	(631,207 ر.س)	(111,652 ر.س)	(2,078,125 ر.س)	458	95.4%	أكثر من 5 سنوات	(19,352,707 ر.س)	(931,057 ر.س)
زيادة الرواتب	(1,107,881 ر.س)	(588,325 ر.س)	(2,405,755 ر.س)	486	101.3%	أكثر من 5 سنوات	(19,093,285 ر.س)	(671,634 ر.س)
تأخر الافتتاح	(519,555 ر.س)	-	(2,079,987 ر.س)	452	94.2%	أكثر من 5 سنوات	(18,432,929 ر.س)	(011,279 ر.س)
انخفاض الرسوم	(1,307,210 ر.س)	(787,655 ر.س)	(2,465,553 ر.س)	506	105.4%	أكثر من 5 سنوات	(19,206,776 ر.س)	(785,126 ر.س)
ارتفاع المصروفات التشغيلية	(806,205 ر.س)	(286,649 ر.س)	(2,183,860 ر.س)	469	97.7%	أكثر من 5 سنوات	(18,322,835 ر.س)	(01,185 ر.س)

فحص: الحالة الأساسية مطابقة للنموذج النشط ✓

القسم 13

الجدول الزمني للتنفيذ


شهر البداية يُحسب تلقائياً من النشاط السابق وفترة التداخل. **المدد تقديرية وليست ضماناً لمواعيد الجهات.**

مدة المشروع الكلية	مدة الإنشاء	تاريخ البدء	الافتتاح المتوقع
29 شهر	**15** شهر	**-03-012027** افتراض	**2029/08** بداية العام الدراسي التالي لاكتمال التنفيذ

مخطط جانت

الأشهر من تاريخ بدء المشروع – عدّل المدد والتداخل من الجدول أدناه

1	التحقق من الأرض والمستندات والرفع المساحي	دراسات
2	فحص التربة والجسات	دراسات
3	التأسيس النظامي وتقرير الاشتراطات التخطيطية	اعتمادات
4	الدراسات الأولية والبرنامج الوظيفي (Concept)	تصميم
5	الاعتماد المبدئي من وزارة التعليم	اعتمادات
6	التصميم المعماري (تخطيطي ثم تفصيلي)	تصميم
7	التصميم الإنشائي	تصميم
8	تصميم الأنظمة الكهروميكانيكية MEP	تصميم
9	دراسة التأثير المروري واعتمادها	اعتمادات
10	مراجعة واعتماد المخططات (بلدي والدفاع المدني)	اعتمادات
11	استخراج رخصة البناء	اعتمادات
12	طرح المناقصة وترسية المقاول	تعاقد
13	تجهيز الموقع	تنفيذ
14	الحفر والأساسات والقبو	تنفيذ
15	الهيكل الإنشائي	تنفيذ
16	أعمال المباني	تنفيذ
17	العزل المائي والحراري	تنفيذ
18	الأعمال الكهروميكانيكية	تنفيذ
19	التشطيبات والواجهات	تنفيذ
20	الأعمال الخارجية والمواقف	تنفيذ
21	الأثاث والتجهيزات	تجهيز
22	الاختبارات والتشغيل التجريبي	تجهيز
23	شهادة إتمام البناء وشهادة السلامة	اعتمادات
24	ترخيص تشغيل المدرسة	اعتمادات
25	التسليم النهائي والافتتاح	تسليم

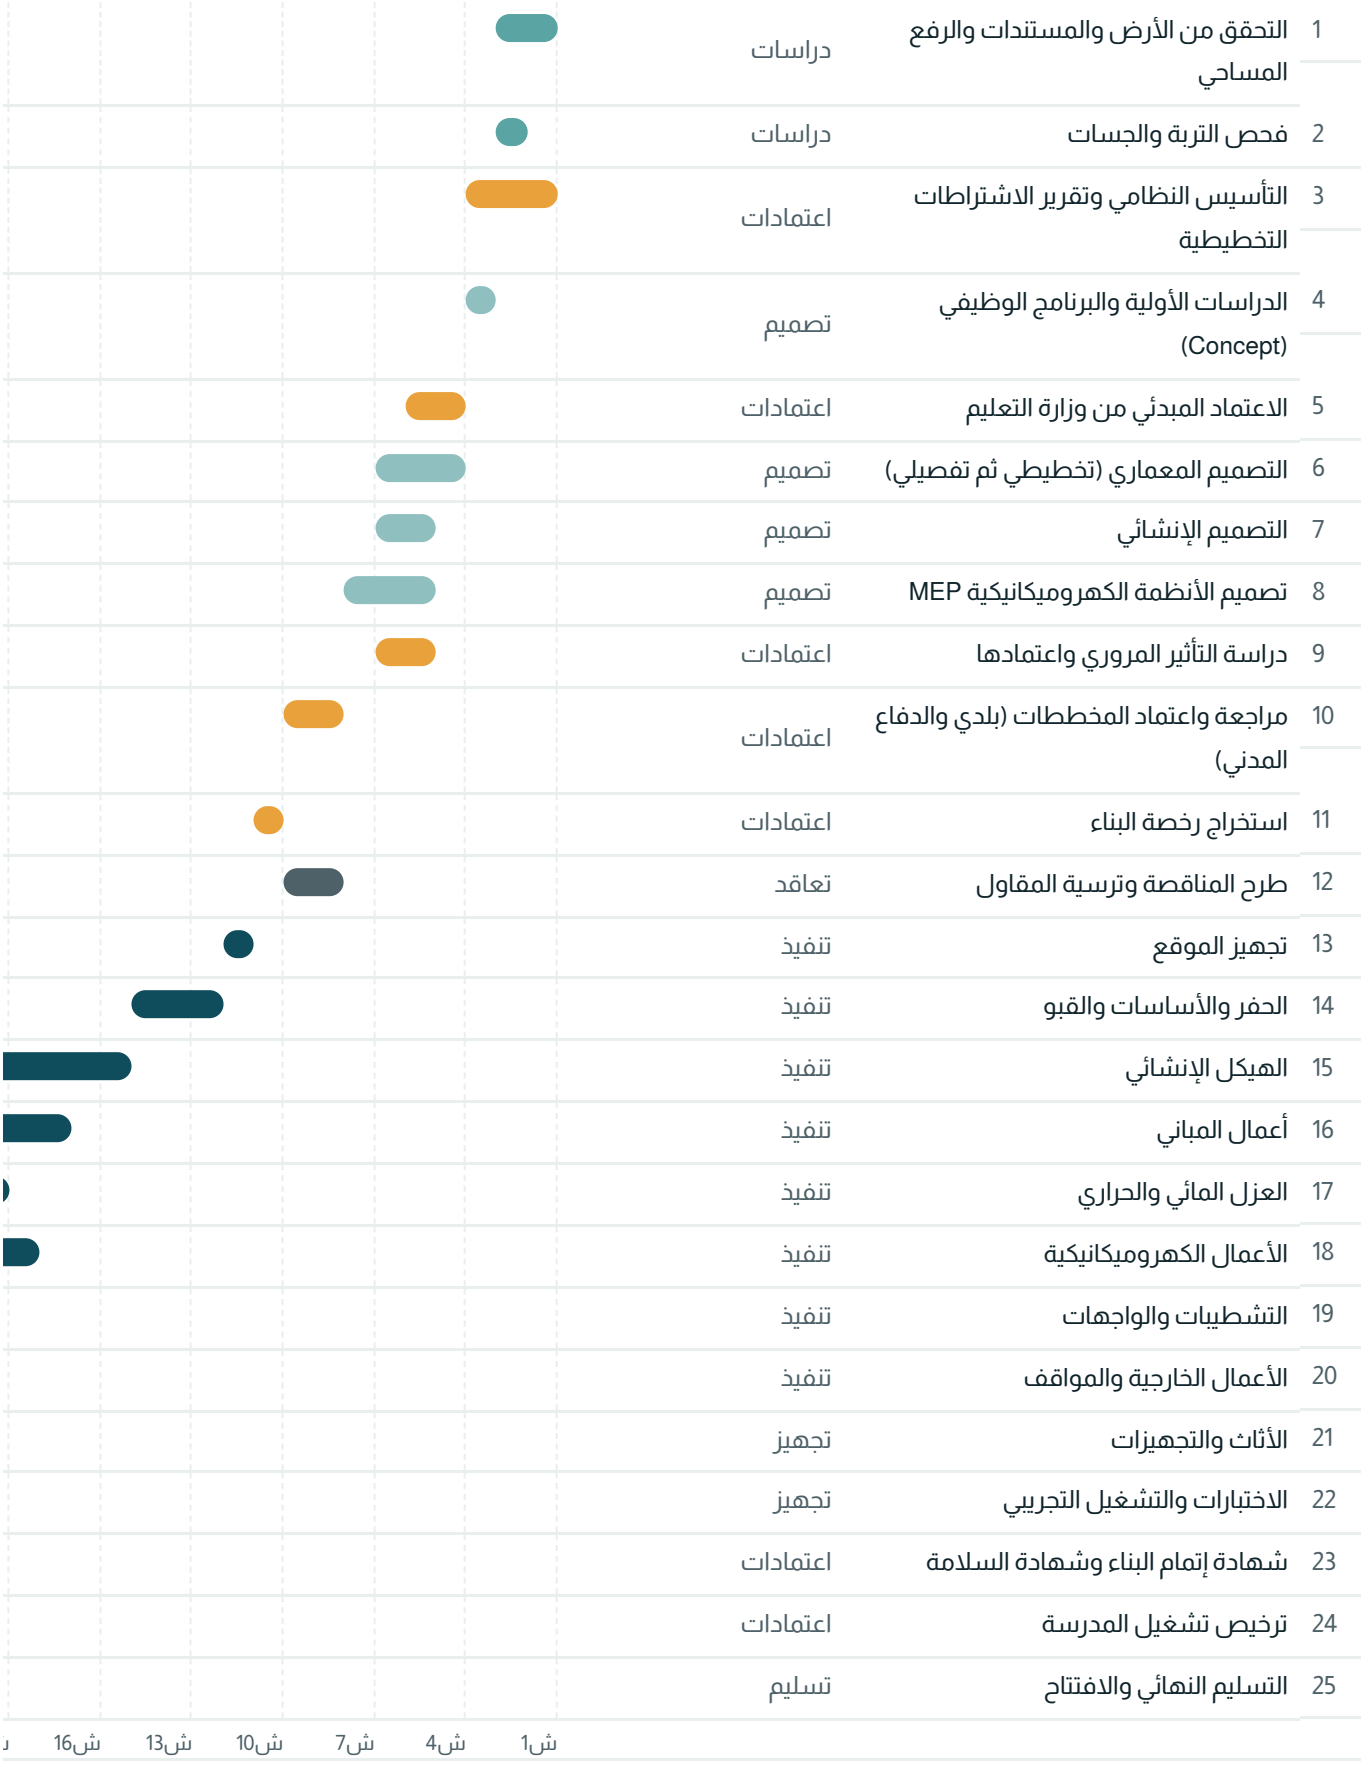

خطة التنفيذ (ورقة 12)

المدد والتداخل قابلة للتعديل

شهر البداية يُحسب تلقائياً من النشاط السابق وفترة التداخل (قيمة سالبة = تنفيذ بالتوازي). عدّل المدد والتداخل فقط. المدد تقديرية وليست ضماناً لمواعيد الجهات.

#	النشاط	النوع	يسبقه (#)	التداخل	المدة (شهر)	البداية	النهاية
1	التحقق من الأرض والمستندات والرفع المساحي	دراسات	—	0	2	1	2
2	فحص التربة والجسات	دراسات	1	1-	1	2	2
3	التأسيس النظامي وتقرير الاشتراطات التخطيطية	اعتمادات	—	0	3	1	3
4	الدراسات الأولية والبرنامج الوظيفي (Concept)	تصميم	1	0	1	3	3
5	الاعتماد المبدئي من وزارة التعليم	اعتمادات	4	0	2	4	5
6	التصميم المعماري (تخطيطي ثم تفصيلي)	تصميم	4	0	3	4	6
7	التصميم الإنشائي	تصميم	6	2-	2	5	6
8	تصميم الأنظمة الكهروميكانيكية MEP	تصميم	6	2-	3	5	7
9	دراسة التأثير المروري واعتمادها	اعتمادات	6	2-	2	5	6
10	مراجعة واعتماد المخططات (بلدي والدفاع المدني)	اعتمادات	8	0	2	8	9
11	استخراج رخصة البناء	اعتمادات	10	0	1	10	10
12	طرح المناقصة وترسية المقاول	تعاقد	8	0	2	8	9
13	تجهيز الموقع	تنفيذ	11	0	1	11	11
14	الحفر والأساسات والقبو	تنفيذ	13	0	3	12	14
15	الهيكل الإنشائي	تنفيذ	14	0	5	15	19
16	أعمال المباني	تنفيذ	15	3-	4	17	20
17	العزل المائي والحراري	تنفيذ	15	1-	2	19	20
18	الأعمال الكهروميكانيكية	تنفيذ	16	3-	6	18	23
19	التشطيبات والواجهات	تنفيذ	16	1-	5	20	24

20	الأعمال الخارجية والمواقف	تنفيذ	19	-3	3	22	24
21	الأثاث والتجهيزات	تجهيز	19	-1	2	24	25
22	الاختبارات والتشغيل التجريبي	تجهيز	18	0	2	24	25
23	شهادة إتمام البناء وشهادة السلامة	اعتمادات	22	0	1	26	26
24	ترخيص تشغيل المدرسة	اعتمادات	23	0	2	27	28
25	التسليم النهائي والافتتاح	تسليم	24	0	1	29	29

مدة المشروع حتى الافتتاح (شهر)	**29**
مدة التنفيذ الإنشائي (من تجهيز الموقع حتى الاختبارات)	**15**
تاريخ البدء	2027-01-03
تاريخ الجاهزية المتوقع	2029-06-03
بداية العام الدراسي المستهدف للافتتاح (تقريبي)	**2029-08-20**

دليل الألوان: دراسات (أكوا) · تصميم (كحلي) · اعتمادات (زعفراني) · تعاقد (رمادي) · تنفيذ (أزرق) · تجهيز (أخضر) · تسليم (أحمر). الأنشطة المتداخلة تُنفّذ بالتوازي.

خريطة التراخيص والاعتمادات (ورقة 14)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

مقسمة حسب المرحلة. المدد تقديرية وليست ضماناً لمواعيد الجهات. التكلفة تُذكر فقط إن أمكن التحقق منها. تسجيل المستثمر الأجنبي لا يعني الموافقة على النشاط التعليمي.

#	المجموعة	الإجراء	الجهة المسؤولة	المتطلبات	المستندات	يسبقه	المدة التقديرية	التكلفة	الحالة	الملاحظات / المصدر
1	0. التأسيس النظامي	تسجيل الاستثمار الأجنبي	وزارة الاستثمار (المركز السعودي للأعمال)	تسجيل المستثمر قبل تأسيس الشركة	مستندات المستثمر مصدقة	—	2–4 أسابيع	يحتاج تحقق	لم يبدأ	الملكية الأجنبية 100% متا للتعليم [MIMI26.
2	0. التأسيس النظامي	تأسيس الشركة والسجل التجاري	وزارة التجارة / المركز السعودي للأعمال	عقد تأسيس، نشاط تعليمي	عقد التأسيس، تسجيل الاستثمار	1	1–3 أسابيع	يحتاج تحقق	لم يبدأ	

		والعنوان الوطني									
3	0. التأسيس النظامي	التسجيل الضريبي والزكوي والتأمينات وقوى	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك / الموارد البشرية	ملف منشأة	السجل التجاري	2	1–2 أسبوع	—	لم يبدأ		
4	1. الأرض والتخطيط	التحقق من الصك والكروكي وحدود الأرض	وزارة العدل (ناجز) + بلدي	صك ساري ومطابق للطبيعة	الصك، الكروكي، الرفع المساحي	—	2–4 أسابيع	يحتاج تحقق	لم يبدأ		أساس ك ما بعده
5	1. الأرض والتخطيط	تقرير الاشتراطات التخطيطية للقطعة	الأمانة / بلدي	الاستعمال، الارتدادات، نسبة البناء، الأدوار، القبو	الصك، الكروكي	4	1–3 أسابيع	يحتاج تحقق	لم يبدأ		يحدد مدخلات ورقة درا الأرض
6	1. الأرض والتخطيط	تعديل استعمال الأرض إلى مرفق تعليمي خاص (إن لزم)	الأمانة	توافق الموقع مع اشتراطات المباني التعليمية	طلب ودراسة مبدئية	5	1–6 أشهر	يحتاج تحقق	لم يبدأ		OMAH25
7	1. الأرض والتخطيط	الاعتماد المبدئي من وزارة التعليم (الموقع ونوع التعليم والمرحلة والجنس)	وزارة التعليم – إدارة التعليم الأهلي بالرياض	طلب مبدئي لمدرسة تمهيدي + ابتدائي	السجل، الصك، الكروكي، الخطة التعليمية	2، 5	1–2 شهر	رسوم الترخيص مجانية وفق دليل وزارة الاستثمار – يحتاج تحقق	لم يبدأ		SA_EDU
8	1. الأرض والتخطيط	خطابات توفر الخدمات (كهرباء، مياه، صرف)	الشركة السعودية للكهرباء / شركة المياه الوطنية	القدرة الكهربائية ونقطة الربط	الكروكي، الأحمال التقديرية	5	2–6 أسابيع	يحتاج تحقق	لم يبدأ		مدخلات ورقة EP
9	2. اعتماد التصميم	فحص التربة والتقرير الجيوتقني	مختبر معتمد	جسات وفق SBC 303	الرفع المساحي	4	3–4 أسابيع	انظر BOQ	لم يبدأ		
10	2. اعتماد التصميم	التصميم المعماري	مكتب هندسي معتمد	اشتراطات 1447 وكود البناء	تقرير الاشتراطات، تقرير التربة،	5، 9	3–4 أشهر	انظر BOQ	لم يبدأ		

		والإنشائي وMEP			البرنامج الوظيفي					
11	2. اعتماد التصميم	دراسة التأثير المروري واعتمادها	الأمانة / الجهة المختصة بالمرور	مداخل ومخارج، مواقف، حافلات	المخطط العام	10	1–3 أشهر	انظر BOQ	لم يبدأ	DMAH25
12	2. اعتماد التصميم	اعتماد مخططات السلامة	المديرية العامة للدفاع المدني (منصة سلامة)	SBC 801 – إنذار، إطفاء، مخارج	مخططات السلامة	10	1–2 شهر	يحتاج تحقق	لم يبدأ	
13	3. رخصة البناء	إصدار رخصة البناء	منصة بلدي	مخططات معتمدة، مقاول مصنف، تأمين عيوب خفية (إن لزم)	المخططات، الصك، التقارير	11، 12	1–2 شهر	يحتاج تحقق	لم يبدأ	
14	3. رخصة البناء	التعاقد مع مقاول مصنف ومكتب إشراف	المالك	تصنيف مناسب لحجم المشروع	وثائق المناقصة	10	1–2 شهر	انظر BOQ	لم يبدأ	يمكن توا مع اعتما المخطط
15	4. موافقات السلامة	فحوصات الدفاع المدني أثناء التنفيذ وعند الانتهاء	الدفاع المدني (سلامة)	تركيب واختبار أنظمة الحريق	شهادات الأنظمة واختباراتها	13	2–6 أسابيع	يحتاج تحقق	لم يبدأ	
16	4. موافقات السلامة	شهادة السلامة للتشغيل	الدفاع المدني (سلامة)	مطابقة المنشأة	تقارير الاختبار والتشغيل	15	2–4 أسابيع	يحتاج تحقق	لم يبدأ	
17	5. إتمام البناء	شهادة إتمام البناء وتوصيل الخدمات	بلدي / الكهرباء / المياه	مطابقة التنفيذ للرخصة	تقارير الإشراف والمخططات النهائية	13	1–2 شهر	يحتاج تحقق	لم يبدأ	
18	5. إتمام البناء	الرخصة البلدية للمنشأة واللوحات	منصة بلدي	اشتراطات النشاط واللوحات	شهادة الإتمام والسلامة	16، 17	2–4 أسابيع	يحتاج تحقق	لم يبدأ	تحقق من متطلب الرخصة للنشاط التعليمي
19	6. تشغيل المدرسة وترخيصها	ترخيص افتتاح المدرسة	وزارة التعليم	المبنى والتجهيز والكادر	جميع ما سبق	7، 16، 17	حتى 30 يوماً للقرار	يحتاج تحقق	لم يبدأ	AMIMI26 النظام نافذ من 01/2027/

								(النظام الجديد)		
20	6. تشغيل المدرسة وترخيصها	اعتماد الطاقة الاستيعابية والفصول	وزارة التعليم	وفق المبنى ونصيب الطالب	المخططات	19	ضمن الترخيص	—	لم يبدأ	تُدخل في ورقة الط الاستيعاب
21	6. تشغيل المدرسة وترخيصها	اعتماد الرسوم وفق الإطار المعتمد	وزارة التعليم / مجلس شؤون التعليم العام	إطار الزيادات (لم يُنشر)	جدول الرسوم	19	يحتاج تحقق	—	لم يبدأ	
22	6. تشغيل المدرسة وترخيصها	تعيين القادة والمعلمين المرخصين مهنياً	وزارة التعليم / هيئة تقويم التعليم	رخصة مهنية	مؤهلات ورخص	19	2–4 أشهر	—	لم يبدأ	
23	6. تشغيل المدرسة وترخيصها	التسجيل في نظام نور وفتح القبول	وزارة التعليم	ترخيص ساري	—	19	2–4 أسابيع	—	لم يبدأ	
24	6. تشغيل المدرسة وترخيصها	الاعتماد المدرسي	هيئة تقويم التعليم والتدريب	إلزامي في النظام الجديد	ملف الجودة	بعد التشغيل	يحتاج تحقق	انظر OPEX	لم يبدأ	AMIMI26

نسبة الإنجاز حسب المجموعة

المجموعة	عدد الإجراءات	مكتمل	قيد التنفيذ	نسبة الإنجاز
0. التأسيس النظامي	3	-	-	-
1. الأرض والتخطيط	5	-	-	-
2. اعتماد التصميم	4	-	-	-
3. رخصة البناء	2	-	-	-
4. موافقات السلامة	2	-	-	-
5. إتمام البناء	2	-	-	-

6. تشغيل المدرسة وترخيصها	6	-	-	-	
الإجمالي	**24**	**-**	**-**	**-**	

المخاطر والافتراضات

البنود الحرجة قبل الاعتماد، وكل الافتراضات مصنفة حسب مصدرها، وسجل المخاطر، وقائمة مراجعة المكتب الهندسي. **لا تُعتمد الدراسة قبل إغلاق البنود الحرجة.**

تصنيف البيانات: اشتراط رسمي / مؤكد · افتراض تصميمي أو مالي · تقدير محسوب · يحتاج تحقق أو اعتماد · مطلوب من المستثمر

#	البند الحرج	الوضع الحالي	الأثر إن لم يُعالج	المستند / القرار المطلوب	الجهة	المسؤول	الحالة
1	**صك الملكية والكروكي المعتمد**	الأبعاد 50×50م والمساحة 2,500 م² افتراضية	كل المساحات والطاقة والتكلفة والرسوم تتغير	صك ساري + كروكي معتمد	وزارة العدل / الأمانة	المستثمر	مفتوح
2	**تقرير الاشتراطات التخطيطية للقطعة**	نسبة البناء 50% والارتدادات افتراضية	البصمة والمسطحات المسموحة	تقرير اشتراطات القطعة من بلدي	الأمانة / بلدي	المكتب الهندسي	مفتوح
3	**استعمال الأرض**	الاستعمال المدخل: غير معروف	إن كانت سكنية لا يمكن إقامة مدرسة ابتدائية	المخطط المعتمد / تقرير الاشتراطات	الأمانة	المستثمر	مفتوح
4	**تصنيف المشروع لحساب نصيب الطالب**	المعتمد: متوسط المراحل (4.70 م²/طالب)	الطاقة 531 طالباً (متوسط المراحل) أو 520 (مجمع)	تأكيد كتابي من الأمانة	الأمانة / وزارة التعليم	المكتب الهندسي	مفتوح
5	**عجز مواقف الحافلات**	المطلوب 8 والمرسوم 3 – لا يتسع الموقع	عدم المطابقة يمنع رخصة البناء؛ أو خفض الطاقة إلى نحو 217 طالب إن طُبّق القيد	قرار معتمد: (أ) قبول مواقف خارج الموقع أو جدولة، (ب) قبو حافلات أعمق، (ج) ضم أرض مجاورة، (د) خفض الفصول	الأمانة / وزارة التعليم	المستثمر + المكتب	مفتوح
6	**دليل معايير تصميم المدارس الأهلية (وزارة التعليم)**	مساحة الفصل 56 م² وسعته 25 طالباً افتراضات	قد تتغير مساحات الفصول والساحات ودورات المياه والطاقة	نسخة الدليل الساري أو خطاب متطلبات	وزارة التعليم	المستثمر	مفتوح

#	البند الحرج	الوضع الحالي	الأثر إن لم يُعالج	المستند / القرار المطلوب	الجهة	المسؤول	الحالة
7	**الحد الأدنى للساحات**	المرسوم 502 م² ≈ 1.0 م²/ طالب	قد يفرض خفض الطاقة أو تعديل التخطيط	المعيار من وزارة التعليم	وزارة التعليم	المكتب الهندسي	مفتوح
8	**تفسير الأسوار الداخلية بجوار قسم البنات**	النص: داخلي نافذ لفصل المركبات، ومصمت لمباني البنات	إعادة تصميم الأسوار ومسار الإنزال	تأكيد الأمانة	الأمانة	المكتب الهندسي	مفتوح
9	**اعتماد القبو والمنحدر**	قبو 1,316 م² ومنحدر 28م في الشريط الشرقي	بدون قبو لا تتوفر المواقف؛ التهوية والإضاءة الطبيعية إلزامية	موافقة الأمانة والدفاع المدني على الحل	الأمانة / الدفاع المدني	المكتب الهندسي	مفتوح
10	**تقرير فحص التربة**	5 جسات مقترحة – النتائج غير متوفرة	نوع الأساسات وتكلفة القبو ونزح المياه وسند الحفر	تقرير جيوتقني معتمد	مختبر معتمد	المستثمر	مفتوح
11	**الرفع الطبوغرافي ومنسوب الشارع الأعلى**	سقف القبو ≥ 1.20م فوق منتصف الرصيف الرئيسي	احتساب الأدوار ومنسوب القبو والمنحدر	رفع مساحي ومناسيب	مكتب مساحة	المستثمر	مفتوح
12	**خطابات الخدمات**	الحمل الأقصى 259 ك.ف.أ – محول 500	تكلفة محطة فرعية وتأخير الربط	خطابات الكهرباء والمياه والصرف	الكهرباء / المياه	المكتب الهندسي	مفتوح
13	**دراسة التأثير المروري**	مطلوبة لجميع المدارس من مكتب معتمد	قد تتغير مواقع المداخل والمنحدر ومنطقة الحافلات	دراسة معتمدة	الأمانة	مكتب مرور معتمد	مفتوح
14	**مطابقة الإخلاء والحريق مع SBC 2024 والدفاع المدني**	خزان الحريق 113 م³؛ الرشاشات مطلوبة	تغيير الأدراج والمخارج والخزانات	مراجعة مختص سلامة + اعتماد الدفاع المدني	الدفاع المدني	مختص السلامة	مفتوح
15	**دورات مياه الكادر وذوي الإعاقة**	غير مرسومة كفراغ مستقل في v2	نقص في المطابقة لمتطلبات الوصول	إدراجها في التصميم التخطيطي	المكتب الهندسي	المعماري	مفتوح

#	البند الحرج	الوضع الحالي	الأثر إن لم يُعالج	المستند / القرار المطلوب	الجهة	المسؤول	الحالة
16	**تجميد البرنامج الوظيفي**	الأقسام: التمهيدي مع البنات؛ غرف المعلمين والإدارة صغيرة	تغييرات لاحقة مكلفة	اعتماد المستثمر للبرنامج	المستثمر	المستثمر	مفتوح
17	**عروض الأسعار الفعلية**	المسعّر بعروض فعلية: 0%	التكلفة تقديرية بالكامل	عروض مقاولين وموردين	المقاولون	شركة المقاولات	مفتوح
18	**أهلية المستثمر الأجنبي والترخيص التعليمي**	مستندات التسجيل والترخيص غير مستلمة	تعذر الترخيص	تسجيل الاستثمار وخطاب وزارة التعليم المبدئي	وزارة الاستثمار / وزارة التعليم	المستثمر	مفتوح
19	**قرار الجدوى المالية**	NPV في السيناريو النشط -17,421,650 ر.س	الاستمرار دون معالجة قد يحقق خسائر	قرار المستثمر بعد مراجعة الرافعات (الرسوم، التكلفة، الطاقة)	المستثمر	المستثمر	مفتوح

الافتراضات

أ) بيانات الموقع والأرض				
اسم المشروع (مؤقت)	مدرسة أهلية – الرياض (ا		افتراض	يُستبدل بالاسم المعتمد بعد التحقق من توفره لدى وزارة التجارة/الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الحي				
مساحة الأرض	2500	م²	يحتاج تحقق	تقديرية – تحقق من الصك والمخطط المساحي (الكروكي) عبر بلدي قبل أي تصميم
استعمال الأرض حسب المخطط المعتمد	غير معروف		يحتاج تحقق	اشتراطات 1447هـ تسري على الأراضي المخصصة مرفقاً تعليمياً والأراضي التجارية؛ الحضانة فقط مسموحة على السكني بمبنى مستقل [MOMAH25، MOMAH25]
عدد الشوارع المحيطة بالأرض	2	شارع	يحتاج تحقق	الاشتراط الرسمي: المبنى التعليمي على شارعين [MOMAH25]
عرض أعرض شارع محيط	25	م	يحتاج تحقق	الاشتراط الرسمي: لا يقل عرض أحد الشارعين عن 25م [MOMAH25]

عرض الشارع الثاني (الجانبي)	15	م	يحتاج تحقق	من الكروكي – الموقع على شارعين
طول الواجهة على الشارع الرئيسي	50	م	يحتاج تحقق	من الكروكي والرفع المساحي – قيمة افتراضية
طول الواجهة على الشارع الجانبي (عمق الأرض)	50	م	يحتاج تحقق	من الكروكي والرفع المساحي – قيمة افتراضية
القيمة السوقية للأرض (اختياري – للتحليل الاقتصادي فقط)	0	ر.س	مطلوب من المستثمر	لا تدخل في التدفقات النقدية للمشروع. أدخل تقييماً من مقيّم معتمد لدى (تقييم) لاحتساب العائد على إجمالي الأصول
النمو السنوي المفترض لقيمة الأرض	3	سنوياً	افتراض	يستخدم فقط في العائد الاقتصادي على إجمالي الأصول
تضمين قيمة الأرض في التحليل الاقتصادي؟	نعم	نعم/لا	افتراض	لا يؤثر على التدفق النقدي للمشروع
تاريخ بدء المشروع (التحقق من الأرض)	01/03/2027	تاريخ	افتراض	يستخدم في الجدول الزمني لتقدير موعد الافتتاح
ب) المبنى والاشتراطات التخطيطية				
نسبة البناء (التغطية) في الدور الأرضي	50		يحتاج تحقق	تحدد من نظام البناء في المنطقة/تقرير الاشتراطات التخطيطية للقطعة في بلدي – لم نتحقق من نسبة محددة
عدد الأدوار فوق الأرض	3	دور	يحتاج تحقق	اشتراطات 1447هـ: لا يتجاوز ما يحدده كود البناء المعتمد [MOMAH25]. الاشتراطات السابقة (2017): أرضي + دورين + قبو [OKAZ17]
الارتداد على الشارع الرئيسي	5.0	م	يحتاج تحقق	القيمة الافتراضية: خُمس عرض الشارع بحد أدنى 3م وأقصى 6م (اشتراطات المدارس الأهلية 2022 للمناطق بلا مخطط معتمد [MOMAH22]). اشتراطات 1447: حسب نظام البناء المعتمد. يُستبدل بقيمة تقرير الاشتراطات
الارتداد على الشارع الجانبي	3.0	م	يحتاج تحقق	نفس القاعدة أعلاه – يُستبدل بقيمة تقرير الاشتراطات
الارتداد من جهة الجيران (جانبي وخلفي)	3	م	يحتاج تحقق	الحد الأدنى 3م في اشتراطات 2022 [MOMAH22] – يُستبدل بقيمة تقرير الاشتراطات
ارتفاع الدور (بلاطة إلى بلاطة)	4.2	م	افتراض	افتراض تصميمي للمباني التعليمية مع مجاري التكييف

مساحة قبو إضافية (يدوي)	0	م²	افتراض	يُضاف القبو تلقائياً لتغطية عجز المواقف إذا تم اختيار (نعم) في البند التالي
إنشاء قبو مواقف تلقائياً عند عجز المواقف السطحية؟	نعم	نعم/لا	افتراض	اشتراطات 1447هـ تلزم بتوفير المواقف داخل حدود الملكية
نسبة الممرات والدرج والجدران من صافي المساحات فوق الأرض	37.8		افتراض	مقاسة من المخطط v2 (ممر 3م لكل جناح و4 بيوت درج لكل دور: (المسطح − الصافي) ÷ الصافي. فرصة تحسين في التصميم
الحد الأدنى لمساحة الأرض لكل طالب – الحضانة ورياض الأطفال	5	م²/طالب	اشتراط رسمي	جدول (3) – الفئة (أ) الرياض: 5.00 م² [MOMAH25]
الحد الأدنى لمساحة الأرض لكل طالب – الابتدائي	4.4	م²/طالب	اشتراط رسمي	جدول (3) – الفئة (أ) الرياض: 4.40 م² [MOMAH25]
الحد الأدنى لمساحة الأرض لكل طالب – المجمع التعليمي (بديل متحفظ)	4.8	م²/طالب	اشتراط رسمي	جدول (3) – الفئة (أ): 4.80 م²؛ يُستخدم فقط إن صنّفت الجهة المشروع مجمعاً تعليمياً [MOMAH25]
أساس حساب نصيب الطالب (مشروع متعدد المراحل)	متوسط المراحل		يحتاج تحقق	النص: متوسط معدلات المراحل ÷ عددها × إجمالي الطلاب؛ تعريف المجمع يستثني الحضانة ورياض الأطفال [MOMAH25] – يؤكد مع الأمانة
مواقف السيارات – المرحلة الابتدائية	2	موقف/فصل	اشتراط رسمي	جدول المواقف – الفئة (أ): 2 موقف لكل فصل [MOMAH25]
مواقف السيارات – الحضانة ورياض الأطفال	0.333333333333	موقف/فصل	اشتراط رسمي	جدول المواقف – الفئة (أ): موقف لكل 3 فصول [MOMAH25]
المساحة الإجمالية للموقف السطحي (شاملة الممرات)	25	م²/موقف	افتراض	معيار تصميمي شائع 23-28 م²
المساحة الإجمالية لموقف القبو (شاملة الممرات والأعمدة وأبراج الدرج)	32	م²/موقف	افتراض	أعلى من السطحي لاحتساب الأعمدة والأبراج والخدمات – يتأكد بالتصميم
عدد الفصول لكل موقف حافلة	3	فصل	اشتراط رسمي	موقف حافلة لكل 3 فصول – جميع الفئات [MOMAH25]
مساحة موقف الحافلة	45	م²	افتراض	
مساحة الساحات والملاعب المطلوبة لكل طالب	1.5	م²/طالب	افتراض	افتراض تصميمي – الحد الأدنى للساحات تحدده الجهة المشرفة (وزارة التعليم) [MOMAH25]
المساحة المكشوفة من الأرض (مؤشر إرشادي)	20		افتراض	ورد في اشتراطات 2017 [OKAZ17] وغير وارد في اشتراطات 1447هـ

				[MOMAH25] – مؤشر تصميمي فقط وليس اشتراطاً
نسبة تغطية الساحات	75		اشتراط رسمي	ألا تقل تغطية الساحات عن 75% مع ضمان الإضاءة والتهوية الطبيعية [MOMAH25]
تطبيق قيد مواقف الحافلات المتوفرة على الطاقة المقترحة؟	لا	نعم/لا	يحتاج تحقق	عجز مواقف الحافلات قيد غير محلول – يُحسم مع الأمانة ووزارة التعليم (ورقة الملاحظات الحرجة)
ج) النموذج التعليمي والتوظيف				
متوسط عدد الطلاب في فصل التمهيدي	20	طالب	افتراض	تحقق من الحد الأعلى للكثافة الصفية لدى إدارة التعليم الأهلي
متوسط عدد الطلاب في فصل الابتدائي	25	طالب	افتراض	تحقق من الحد الأعلى للكثافة الصفية لدى إدارة التعليم الأهلي
عدد الحصص الأسبوعية لكل فصل ابتدائي	30	حصة	يحتاج تحقق	تحقق من الخطة الدراسية المعتمدة للعام الدراسي
النصاب الأسبوعي للمعلم	24	حصة	افتراض	يحدده المالك وفق العقد ولائحة الوزارة
مساعدات المعلمة لكل فصل تمهيدي	1	مساعدة	افتراض	
عدد الفصول لكل موجه طلابي	8	فصل	افتراض	
نسبة المعلمين السعوديين المستهدفة	70		يحتاج تحقق	قرارات التوطين: 50% لمعلمي مواد الهوية الوطنية، ونسب أعلى في مدارس البنات (المرحلة الأولى 90% بنات/60% بنين في تخصصات محددة) [HRSD_SAUD، HRSD_50] – راجع الدليل الإجرائي الساري لدى الموارد البشرية
مساحة مبنية (فوق الأرض) لكل عامل نظافة	450	م²/عامل	افتراض	
د) الإيرادات والتحصيل				
الزيادة السنوية في الرسوم	3	سنوياً	افتراض	نظام التعليم العام الجديد: المدرسة تحدد رسومها والزيادات ضمن إطار يعتمده مجلس شؤون التعليم العام (لم يُنشر بعد) [TAMIMI26]
متوسط الخصومات (إخوة، تسجيل مبكر، موظفين)	7	من الرسوم	افتراض	المنافسون يعلنون خصومات تصل 30% لبعض الصفوف [MD_ADWA]
الإعفاءات والمنح	3	من الرسوم	يحتاج تحقق	تحقق من أي نسبة إعفاء إلزامية في اللائحة/شروط الترخيص
نسبة التحصيل المتوقعة (الباقي تعثر)	95		افتراض	

إيرادات أخرى لكل طالب سنوياً (أنشطة، برامج صيفية، زي – صافي)	300	ر.س/طالب	افتراض	
تقديم النقل المدرسي؟	لا	نعم/لا	افتراض	إن اعتمد يُقترح التعهيد لمقدم نقل مرخص من هيئة النقل العام
نسبة المشتركين في النقل	30		افتراض	
رسوم النقل السنوية للطالب المشترك	5500	ر.س	افتراض	
تكلفة النقل المتعهد بها للطالب المشترك	4800	ر.س	افتراض	
هـ) تكاليف الموظفين				
اشتراك التأمينات على صاحب العمل – سعودي	12.75		يحتاج تحقق	11.75% للمسجلين قبل 3/7/2024 و12.75% للجدد من يوليو 2026 [GOSI] – تحقق من gosi.gov.sa
اشتراك التأمينات على صاحب العمل – غير سعودي	2		اشتراط رسمي	فرع الأخطار المهنية 2% [GOSI]
التأمين الطبي السنوي لكل موظف	3000	ر.س	افتراض	يختلف حسب الفئة وشركة التأمين
رسوم حكومية سنوية لكل موظف غير سعودي (مقابل مالي + إقامة)	10250	ر.س	يحتاج تحقق	تقدير: مقابل مالي 800 ر.س شهرياً + رسوم إقامة – تحقق من منصة قوى/أبشر
الزيادة السنوية في الرواتب	3	سنوياً	افتراض	
و) المصروفات والاستثمار				
التضخم السنوي في المصروفات التشغيلية	2.5	سنوياً	افتراض	
احتياطي الطوارئ من تكاليف التأسيس	10		افتراض	
أتعاب التصميم الهندسي من تكلفة الإنشاء	3		افتراض	يُستبدل بعرض مكتب هندسي معتمد
أتعاب الإشراف الهندسي من تكلفة الإنشاء	2.5		افتراض	يُستبدل بعرض مكتب هندسي معتمد
تأمين العيوب الخفية من تكلفة الإنشاء	1		يحتاج تحقق	تحقق من إلزاميته وقيمته للمباني غير السكنية
انخفاض تسجيل السنة الأولى لكل شهر تأخير في الافتتاح	15	لكل شهر	افتراض	التسجيل في المدارس موسمي؛ التأخر عن بداية العام يفقد جزءاً كبيراً من الطلب
تكلفة الانتظار الشهرية عند التأخير (رواتب أساسية + تشغيل)	120000	ر.س/شهر	افتراض	

ز) الافتراضات المالية والضريبية				
نسبة الملكية الأجنبية (غير سعودي/غير خليجي)	100		مطلوب من المستثمر	الملكية الأجنبية 100% مسموحة في التعليم [TAMIMI26]
ضريبة الدخل على حصة الشريك الأجنبي	20		اشتراط رسمي	20% من صافي الربح المعدل [PWC_TAX]
الزكاة على الحصة السعودية/الخليجية (تقريب)	2.5		اشتراط رسمي	2.5% من الوعاء الزكوي [PWC_TAX] – النموذج يقربها على الربح؛ الوعاء الفعلي يُحسب من صافي الأصول
معدل الخصم (العائد المطلوب)	12		افتراض	يحدده المستثمر حسب تكلفة الفرصة البديلة
رأس المال العامل (أشهر من المصروفات النقدية)	2	شهر	افتراض	
العمر الإنتاجي – المباني والإنشاءات	30	سنة	افتراض	قسط ثابت
العمر الإنتاجي – الأثاث والتجهيزات	10	سنة	افتراض	
العمر الإنتاجي – التقنية والأجهزة	4	سنة	افتراض	
طريقة القيمة المتبقية في نهاية السنة 5	القيمة الدفترية		افتراض	اختر: القيمة الدفترية / مضاعف EBITDA / بدون
مضاعف EBITDA (إن اختير)	6	x	افتراض	

القسم 15

المراجع والاعتمادات

المرجع النظامي المعتمد، والمصادر، والمستندات والاعتمادات المطلوبة، وتقرير المراجعة وسجل التعديلات. **لا يدّعي الموقع أي اعتماد رسمي أو هندسي غير صادر.**

المرجع النظامي المعتمد

- **اشتراطات المباني التعليمية الخاصة 1447هـ** – وزارة البلديات والإسكان، قرار وزاري رقم 4600425374/1 بتاريخ 13-06-1447 (ساري). الوثيقة الرسمية
- **كود البناء السعودي 2024** – إلزامي منذ 30 يونيو 2025.
- أي قيمة مبنية على كود دولي (IBC/IFC/NFPA/ASHRAE/IPC/ASCE 7) معلَّمة «أساس كود – يحتاج مطابقة SBC 2024 واعتماد الجهة».
- لا تُعتمد الأخبار الصحفية أو المسودات مصدراً لأي متطلب نهائي.

حالة الاعتمادات

اكتمال المستندات (ورقة 28)	0%
اكتمال التراخيص والاعتمادات (ورقة 14)	0%
البنود المسعّرة بعروض فعلية	0%
البنود الحرجة المفتوحة (ورقة 01أ)	19
الطاقة المعتمدة من وزارة التعليم	لم تصدر
الاشتراطات: مطابق / غير مطابق / يحتاج تحقق	9 / 1 / 15

الدراسة تقديرية لأغراض القرار المبدئي، وتحتاج اعتماد مكتب هندسي ومختصين (ورقة 30) وإغلاق البنود الحرجة (ورقة 01أ).

تقرير المراجعة والتدقيق قبل v2

وافق عليه المستثمر، ونُفذت تعديلاته في v2 (31 تعديلًا موثقاً في ورقة 31)

الأخطاء الجوهرية التي صُححت

- نصيب الطالب من الأرض: تمهيدي 5.00 وابتدائي 4.40 م² (متوسط 4.70) بدل 4.0/4.5 → الطاقة حسب الأرض 531 بدل 566.
- المواقف وفق الجدول الرسمي: 38 سيارة و8 حافلات على 22 فصلًا (بدل 60 و7).
- خزان الحريق: 113 م³ (مواقف القبو خطر عادي – NFPA 13) بدل 31 م³.
- منحدر القبو: 28م في الشريط الشرقي بدل 9م غير قابل للتنفيذ.
- توحيد مساحات Excel مع المخططات (14 بنداً متطابقاً) وتصحيح ازدواجات جدول الكميات وإضافة البنود الناقصة.
- تصحيح فحص نقاط التجمع، وشرط الرشاشات على منطقة الحريق، والمستودع 100 م² حداً أدنى.

القرارات التي وافق عليها المستثمر

1. اعتماد 4.70 م² للطالب (متوسط المراحل)، و4.80 «مجمع تعليمي» بديلًا متحفظاً.
2. حساب المواقف والحافلات على فصول التصميم (22).
3. إبقاء القبو بعد إعادة تحجيمه (32 م²/موقف) ونقل المنحدر للشريط الشرقي.
4. أسوار مصمتة بارتفاع 2.40م لقسم البنات.

بند مفتوح أهم: عجز مواقف الحافلات (3 من 8). الحلول: موافقة على مواقف خارج الموقع أو جدولة، قبو حافلات أعمق، ضم أرض مجاورة، أو خفض الفصول.

النص الكامل لتقرير المراجعة

سجل التعديلات v2 (ورقة 31)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

كل تعديل بقيمته في النسخة الأولى وقيمته الحالية (مرتبطة) وسببه ومرجعه. النسخة الأولى محفوظة دون تغيير.

#	الورقة	البند	النسخة الأولى (v1)	النسخة الحالية (v2)	سبب التعديل	المرجع
1	11 / 03	**نصيب الطالب – التمهيدي**	4.00 م²	5.00 م²	قيمة الفئة (أ) في الجدول الرسمي	MOMAH25 جدول 3
2	11 / 03	**نصيب الطالب – الابتدائي**	4.50 م² (افتراض)	4.40 م²	قيمة رسمية بدل الافتراض	MOMAH25 جدول 3
3	11	**طريقة حساب نصيب الطالب**	مرجح بمقاعد كل مرحلة	متوسط المراحل (4.70)	النص: متوسط معدلات المراحل × الإجمالي	MOMAH25 (4.2)
4	11	**الطاقة حسب الأرض**	566 طالباً	531 طالباً	نتيجة المعدلات الرسمية	MOMAH25
5	06 / 03	**معدل مواقف السيارات**	3 لكل فصل (مسودة)	ابتدائي 2/فصل، روضة 1/3 فصول	جدول المواقف الرسمي – الفئة (أ)	MOMAH25 (4.4)
6	06	**أساس عدد الفصول للمواقف والحافلات**	فصول الخطة (20)	فصول التصميم (22)	الترخيص يُبنى على المبنى	قرار معتمد من المستثمر
7	06	**مواقف السيارات المطلوبة**	60	38	المعدلات الرسمية	MOMAH25
8	06	**مواقف الحافلات المطلوبة**	7	8	على فصول التصميم	MOMAH25
9	07 / 04	**مواقف الحافلات المرسومة**	4 (غير مقارنة بالمطلوب)	3 (مقارنة بالمطلوب)	مطابقة الرسم مع Excel وإظهار العجز	لوحة A-01 v2
10	06	**مساحة القبو**	1,300 م² (مواقف فقط، 25 م²/موقف)	1,316 م² (32 م²/موقف + المستودع)	مساحة واقعية للأعمدة والأبراج + نقل المستودع للقبو	تصميمي
11	06	**البرنامج الوظيفي**	مساحات لا تطابق الرسم (الإدارة 200،	مطابق للوحات v2	توحيد Excel والمخططات	لوحات A-02– A-05 v2

			المعلمين 120، المختبرات 160…)			
12	06	**المستودع**	2 × 50 م² موزع (مسجل حداً أقصى)	100 م² في القبو (حد أدنى)	النص الرسمي: 100 م² حد أدنى	MOMAH25 (5.2)
13	06 / 03	**نسبة الممرات والحركة**	20%	0.378	مقاسة من المخطط v2	لوحات v2
14	05 / 03	**المساحة المكشوفة 20%**	اشتراط يحتاج تحقق	مؤشر إرشادي غير ساري	غير وارد في اشتراطات 1447هـ	MOMAH25
15	13 / 03	**تغطية الساحات**	30% من المكشوف	75% من الساحات المرسومة	اشتراط رسمي	MOMAH25 (5.2)
16	05	**سجل الاشتراطات**	مصادر صحفية ومسودات لعدة بنود	النص الرسمي لكل بند + جدول تصنيف	اعتماد الوثيقة الرسمية فقط	MOMAH25
17	13 / 05	**الأسوار**	سور نافذ بجوار قسم البنات	خارجي 2.40م مصمت؛ داخلي مصمت بجوار البنات (يحتاج تأكيد)	النص: مصمتة لمباني البنات	MOMAH25 (4.4)
18	09	**خزان الحريق**	31 م³ (خطر خفيف فقط)	113 م³ (مواقف القبو خطر عادي)	تصنيف المواقف خطر عادي – مجموعة 1	NFPA 13 · SBC 801
19	10	**شرط الرشاشات**	البصمة > 1,115 م²	منطقة الحريق (مجموع الأدوار) > 1,115 م² أو قبو	تعريف منطقة الحريق	IFC 903.2.3
20	10	**فحص نقاط التجمع**	يقارن المطلوب بالمطلوب (خطأ)	يقارن بالساحات المرسومة	تصحيح معادلة	—
21	10	**فحوص إضافية للإخلاء**	—	فحص كل جناح وتباعد الدرجين	تكملة التحقق	IBC 1006–1007
22	08	**معدل الخرسانة**	0.42 على كل المسطحات	فوق الأرض 0.4 / القبو 0.5	فصل القبو وتجنب ازدواج الأساسات والجدران	تصميمي
23	13 / 08	**حديد التسليح**	كمية بلا توضيح التسعير	للمعلومية – مشمول في سعر الخرسانة	منع الازدواج	—
24	09	**الحمل الكهربائي**	90 ف.أ/م² على كل المسطحات	90 فوق الأرض و25 للقبو	القبو أقل استهلاكاً	تصميمي
25	13 / 09	**المحول والمولد**	مبالغ مقطوعة	500 / 150 ك.ف.أ مرتبطة	ربط الكمية بالحمل	—
26	13	**الحفر والأساسات**	البصمة + القبو (ازدواج)	دون ازدواج في المنطقة المتداخلة	تصحيح الكميات	—
27	13	**بنود مضافة**	—	سند الحفر، المنحدر، تهوية القبو وCO، فتحات الإضاءة، الصواعق والتأريض، الأسوار الداخلية، تخطيط المواقف	بنود ناقصة	MOMAH25 · تصميمي
28	13	**توصيل الخدمات**	250,000 شامل الكهرباء	120,000 للمياه والصرف والاتصالات	منع الازدواج مع المحطة الفرعية	—
29	13	**كميات غير مرتبطة**	المختبرات والمكتبات والحاسبات والسور والواجهات ثابتة/مربعة	مرتبطة بالبرنامج وأبعاد الأرض والمبنى	ربط الكميات بالمساحات	—

30	07 / PDF	**المخططات**	v1 (لا تطابق Excel)	v2: مبنى 38×32.9م، منحدر شرقي 28م، 3 مواقف حافلات، قبو 38 موقفاً + مستودع	مطابقة كاملة مع Excel	لوحات A-01– A-07 v2
31	30 / أ01	**أوراق جديدة**	—	الملاحظات الحرجة + قائمة مراجعة المكتب الهندسي + هذا السجل	طلب المراجعة	—

المصادر والمراجع (ورقة 29)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

رمز المصدر يظهر بين أقواس مربعة في أوراق النموذج. المصادر الرسمية مقدمة على الصحفية والثانوية. تاريخ الاطلاع: 08-11-2026

الرمز	الجهة	العنوان / المحتوى المستخدم	الرابط
MOMAH25	وزارة البلديات والإسكان	اشتراطات المباني التعليمية الخاصة 1447هـ-2025م (قرار وزاري 4600425374/1 بتاريخ 1447/06/13)	s/2025-12/alnskht%20alm%60tmdt%20lashtratat%20almbany%20alt%60lymyt.pdf
SPA25	وكالة الأنباء السعودية (واس)	وزارة البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية – 21 ديسمبر 2025	https://www.spa.gov.sa/N2472560
OKAZ25	صحيفة عكاظ (نقلًا عن الوزارة)	تفاصيل اشتراطات المباني التعليمية الأهلية (التصنيف الجغرافي، الشوارع، المساحة لكل طالب)	https://www.okaz.com.sa/local/na/2227677
MOMAHEN	وزارة البلديات والإسكان	خبر إصدار الاشتراطات البلدية للمباني التعليمية الخاصة (إنجليزي)	https://momah.gov.sa/en/node/16258

SABQ24	صحيفة سبق	تفاصيل مشروع (مسودة) اشتراطات المباني التعليمية الخاصة – معدلات المواقف (استطلاع 2024)	https://sabq.org/article/lDy9UkT	
BALADY	منصة بلدي	استطلاع اشتراطات المباني التعليمية الخاصة (15-30/09/2024)	https://www.balady.gov.sa/ar/events/13169	
MOE_REG	وزارة التعليم	لائحة تنظيم المدارس الأهلية (مرفق 1)	3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf	
MISA_EDU	وزارة الاستثمار	رحلة المستثمر – قطاع التعليم (وزارة التعليم): خطوات الترخيص ورسوم الترخيص	https://misa.gov.sa/media/1370/قطاع-التعليم-وزارة-التعليم.pdf	
TAMIMI26	التميمي ومشاركوه (مكتب محاماة)	Opening a School in Saudi Arabia: What the New Education Law Means – 30 سبتمبر 2026	-in-saudi-arabia-what-the-new-education-law-means-for-international-educators	
HRSD_SAUD	صحيفة عاجل (نقلًا عن وزارة الموارد البشرية)	قرار توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية – المرحلة الأولى وحد أدنى للأجر 5,000 ر.س	https://ajel.sa/vh7C38/	
HRSD_50	موقع الاقتصاد (نقلًا عن وزارة الموارد البشرية)	توطين 50% من معلمي مواد الهوية الوطنية في التعليم الأهلي	https://www.aleqtsad.org/?p=218285	

GOSI	مصادر رواتب متخصصة (تحقق من gosi.gov.sa)	نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية 2026 (سعودي 11.75%/12.75%، غير سعودي 2%)	https://www.teamed.global/country-hiring-guides/saudi-arabia/tax-and-payroll
PWC_TAX	PwC Tax Summaries	Saudi Arabia – Taxes on corporate income (ضريبة دخل 20% / زكاة 2.5%)	https://taxsummaries.pwc.com/Saudi-Arabia/Corporate/Taxes-on-corporate-income
GASTAT_CCI	الهيئة العامة للإحصاء (عبر عكاظ)	الرقم القياسي لتكاليف البناء يونيو 2026 (+2.7% سنوياً)	https://www.okaz.com.sa/economy/na/2258089
MIQAT	ميقاتنا – حاسبة تكلفة البناء	مؤشرات سعر المتر في الرياض حسب مستوى التشطيب 2026 (مؤشر عام وليس عرض سعر)	https://miqatona.com/tools/construction/build-cost
OKAZ17	صحيفة عكاظ (اشتراطات 2017 – ملغاة جزئياً)	اشتراطات بلدية سابقة للمدارس الأهلية (أرضي + دورين، مكشوف 20%، مسافات بين المدارس)	https://www.okaz.com.sa/economy/na/1552981
TEACH_SAL	كبسولة (موقع خدمات)	سلم رواتب المعلمين الحكومي 1447 (5,200 ر.س بداية مساعد معلم) – مرجع مقارنة فقط	https://www.capsulaa.sa/saudi-arabia-services/كم-راتب-المعلم-الحكومي-في-السع
MD_NAHR	منصة مدارس AI	مدارس نهر الرياض الأهلية – حي العارض	https://mdares.ai/sa-ar/schools/riyadh-river-national-schools
MD_ADWA	منصة مدارس AI	مدارس أضواء الرياض الأهلية – حي النهضة	https://mdares.ai/sa-ar/schools/adwah-alriyadh-national-eductional-co-school

MD_AWAEL	منصة مدارس AI	مدارس الأوائل الأهلية – حي الربوة	https://mdares.ai/sa-ar/schools/al-awael-national-schools	
MD_TARB	منصة مدارس AI	مدارس التربية الأهلية – حي النخيل	https://mdares.ai/sa-ar/schools/al-tarbiyeh-national-schools	
MD_NAMOTH	منصة مدارس AI	مدارس التربية النموذجية الأهلية – حي القيروان	https://mdares.ai/sa-ar/schools/model-education-private-schools	
MD_RIYADH	منصة مدارس AI	مدارس الرياض الأهلية – حي النموذجية	%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9	
MANHAL	موقع محتويات (مصدر ثانوي)	رسوم مدارس المنهل الأهلية بالرياض 1447	%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%84	
LAHZAT	لحظات نيوز (مصدر ثانوي)	أسعار المدارس الأهلية بالرياض 1447 (الرواد، بواكير، دانة العلوم...)	31%D9%8A%D8%A7%D8%B6-1447-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9	
WATAN_STAT	صحيفة الوطن	183,305 طالب وطالبة سعوديين في المدارس الخاصة بالرياض (إحصاء قديم – التاريخ غير محدد)	https://www.alwatan.com.sa/ampArticle/1023311	
MOMAH22	وزارة البلديات والإسكان	أداة الإصدار واشتراطات المدارس الأهلية (2022) – مرجع سابق: الارتدادات، المواقف، عرض الشوارع	https://momah.gov.sa/sites/default/files/2022-3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf	
BALADY24	منصة بلدي	تقرير مرئيات استطلاع مشروع اشتراطات المباني التعليمية الخاصة (ديسمبر 2024)	https://balady.gov.sa/sites/default/files/2024-12/results%20(1).pdf	

ARGAAM25	أرقام (نقلًا عن واس)	إصدار الاشتراطات البلدية للمباني التعليمية الأهلية – ملخص	https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1867392
BAYUT	بيوت (مصدر ثانوي)	ملخص اشتراطات المباني التعليمية الأهلية: 3 مواقف لكل فصل وموقف حافلة لكل 3 أو 6 فصول	D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
SBC24	اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (عبر أملاك)	منظومة كود البناء السعودي 2024 إلزامية اعتباراً من 30 يونيو 2025	https://amlak.net.sa/?p=73090
ICC_SBC	ICC (مجلس الكود الدولي)	دورات كود البناء السعودي SBC 201/801 – تؤكد أن SBC مبني على نماذج ICC (IBC/IFC)	://shop.iccsafe.org/saudi-building-code-801-and-201-fire-protection-systems.html
IBC_E	مصدر تعليمي ثانوي (ARE)	IBC: مخرج واحد للفصل حتى 49 شخصاً، عرض المخارج 0.3/0.2 بوصة لكل شخص، ممرات 72 بوصة في المدارس فوق 100 شخص	are/ch12-ppd-codes-life-safety-accessibility/ppd-exit-count-remoteness-capacity
IFC_E	IAFF – قائمة تحقق للمباني التعليمية	IFC: مسافة الهروب 200 قدم بدون رشاشات و250 قدماً مع رشاشات في المباني التعليمية	ttps://www.iaff.org/wp-content/uploads/CHECKLIST_-_EDUCATIONAL_-_07.pdf
IFC_SPR	منتدى الكود (نص IFC 903.2.3 إصدارات سابقة)	رشاشات آلية لمناطق الحريق التعليمية التي تزيد على 1,858 م² (إصدار 2015	m/forum/threads/group-m-and-sprinkler-alarm-system-basic-requirements.8900

		وما قبله)؛ 1,115 م² في 2018	
HOU_E	Houston Permitting Center (IBC 2021)	معامل الإشغال للفصول 20 قدماً² صافية لكل شخص (≈1.86 م²)	https://www.houstonpermittingcenter.org/media/10006/download
ARABNEWS_KG	عرب نيوز (عن ميزانية 2025)	رفع الالتحاق برياض الأطفال إلى 40% ضمن مستهدف رؤية 2030 (90%)	https://www.arabnews.pk/node/2581071

ملاحظات منهجية

- تعذّر فتح النص الكامل لوثيقة اشتراطات المباني التعليمية الخاصة 1447هـ آلياً؛ اعتُمد على مقتطفاتها وعلى الخبر الرسمي (واس/عكاظ). يجب مرا
- نظام التعليم العام الجديد: أقره مجلس الوزراء 7/7/2026 ونُشر 24/7/2026 ويسري من 20/1/2027؛ تبقى لائحة المدارس الأهلية سارية حتى صدور ا
- لم نتمكن من التحقق من: رسوم بلدي ورخصة البناء، رسوم تسجيل الاستثمار، الحد الأعلى للكثافة الصفية، نسبة البناء والأدوار للقطعة، نسب التو
- أسعار البناء مؤشرات عامة وليست عروض أسعار؛ مؤشر تكاليف البناء الرسمي ارتفع 2.7% سنوياً في يونيو 2026 [GASTAT_CCI].
- الرواتب افتراضات استرشادية؛ سلم المعلمين الحكومي (5,200 ر.س بداية مساعد معلم) مرجع مقارنة فقط [TEACH_SAL].

المستندات المطلوبة (ورقة 28)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

حدّث عمود الحالة؛ تنعكس نسبة الاكتمال على لوحة المستثمر. بعض البنود تُحدَّث آلياً من المدخلات.

#	المستند / البيان	الغرض	المرحلة	الجهة المصدرة	الحالة	ملاحظات
1	صك الملكية ساري المفعول	إثبات الملكية والمساحة والحدود	قبل التصميم	وزارة العدل	غير متوفر	
2	الكروكي/ المخطط المساحي المعتمد	الأبعاد والواجهات والشوارع	قبل التصميم	الأمانة / بلدي	غير متوفر	
3	الرفع المساحي الطبوغرافي والمناسيب	المناسيب وتصريف الأمطار وتصميم الموقع	قبل التصميم	مكتب مساحة معتمد	غير متوفر	
4	تقرير الاشتراطات التخطيطية للقطعة	الاستعمال والارتدادات ونسبة البناء والأدوار والقبو	قبل التصميم	الأمانة / بلدي	غير متوفر	
5	تقرير فحص التربة والجسات	تصميم الأساسات والقبو	قبل التصميم الإنشائي	مختبر معتمد	غير متوفر	
6	خطابات توفر الخدمات (كهرباء، مياه، صرف)	نقاط الربط والقدرة المتاحة	قبل تصميم MEP	الكهرباء / المياه	غير متوفر	
7	الاعتماد المبدئي من وزارة التعليم	تأكيد نوع التعليم والمراحل والموقع	قبل التصميم التفصيلي	وزارة التعليم	غير متوفر	

8	البرنامج الوظيفي المعتمد من المستثمر	تجميد المتطلبات قبل التصميم	قبل التصميم التفصيلي	المستثمر	غير متوفر	
9	مستندات المستثمر والشركة (السجل، تسجيل الاستثمار، التفويضات)	التعاقدات والرخص	قبل الرخصة	وزارة الاستثمار / التجارة	غير متوفر	
10	دراسة التأثير المروري المعتمدة	المداخل والمواقف والحافلات	قبل الرخصة	الأمانة	غير متوفر	
11	المخططات المعتمدة (معماري، إنشائي، MEP، سلامة)	رخصة البناء	قبل الرخصة	المكتب الهندسي / بلدي / الدفاع المدني	غير متوفر	
12	وثيقة تأمين العيوب الخفية (إن لزم)	متطلب رخصة البناء	قبل الرخصة	شركة تأمين	غير متوفر	
13	الميزانية المعتمدة ومصدر التمويل	التعاقد وجدول الدفعات	قبل التنفيذ	المستثمر	غير متوفر	
14	عقد المقاول وعقد الإشراف	بدء التنفيذ	قبل التنفيذ	المستثمر	غير متوفر	
15	التقييم العقاري للأرض (اختياري)	العائد على إجمالي الأصول	اختياري	مقيّم معتمد (تقييم)	غير متوفر	
16	اسم الحي وصور الموقع والمجاورين	تحليل السوق والحركة	قبل التصميم	المستثمر	غير متوفر	
	نسبة اكتمال المستندات	-				
	نسبة اكتمال المستندات والاعتمادات معاً	-				

بيانات ناقصة تؤثر على النتائج (آلي)	
الحي	ناقص
استعمال الأرض	ناقص
قيمة الأرض	ناقص
الطاقة المعتمدة من الوزارة	ناقص
نسبة البنود المسعّرة بعروض فعلية	0%

سجل الاشتراطات النظامية (ورقة 05)

الجدول الكامل من الدراسة – الخلايا الصفراء قابلة للتعديل

كل بند مصنف حسب حالته: ساري رسمي، أو تفاصيله تحتاج النص الكامل، أو أساس كود دولي يحتاج مطابقة مع SBC، أو مرجع سابق/مسودة يحتاج تأكيداً. لا يُعامل أي افتراض أو مسودة كاشتراط ساري.

#	البند	نص المتطلب أو مضمونه	الجهة الصادرة	المرجع (رمز المصدر)	تاريخ آخر تحقق	الحالة النظامية	انطباقه على المشروع	قيمة المشروع	المطابقة	الأثر التخ الها
1	**استعمال الأرض**	تسري الاشتراطات	وزارة البلديات	MOMAH25 (1.3)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	غير معروف	يحتاج تحقق	شر جود

		على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية خاصة أو حكومية مستثمرة من القطاع الخاص، وعلى الأراضي التجارية؛ والحضانة/ الروضة فقط على أرض سكنية بمبنى مستقل.	والإسكان							للترا كانـ يلزم الاس قبل
2	**الشوارع المحيطة**	أن يقع المبنى على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25م، أو على ثلاثة شوارع لا يقل عرض أي منها عن 20م.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.1)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	2 شارع / 25 م	مطابق	يحد الرئي ومو المد
3	**الارتدادات**	في المناطق التي ليس لها نظام بناء معتمد: الأمامي خُمس عرض الشارع (3م حداً أدنى للشوارع حتى 15م، و6م للشوارع 30م فأكثر)، والجانبي والخلفي 3م حداً أدنى؛ وإلا فحسب	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.1)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق ما لم يوجد نظام بناء للقطعة	5.0 / 3.0 / 3.0 م	مطابق	يحد يُسـ تقر الاش إن بناء

		نظام البناء المعتمد للقطعة.							
4	**نسبة البناء**	حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة (لا تحددها الوثيقة).	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25	2026-11-08	يحتاج تأكيد من الجهة	ينطبق	50.0%	**يحتاج تحقق**
5	**عدد الأدوار**	الحد الأقصى: الحضانة ورياض الأطفال أرضي + 1، والطفولة المبكرة أرضي + 2، والابتدائي والمتوسط والثانوي والمجمع أرضي + 3؛ ويجوز دور إضافي غير تعليمي بموافقة الجهة المشرفة.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.3 جدول 4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	3	مطابق
6	**احتساب الأدوار**	عند وقوع الموقع على أكثر من شارع تُحتسب الأدوار من منسوب الشارع الأعلى.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.3)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	غير محدد	**يحتاج تحقق**
7	**نصيب الطالب من مساحة الأرض**	جدول (3) – الفئة (أ): الحضانة/رياض الأطفال 5.00، الطفولة المبكرة 4.70،	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.2 جدول 3)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	5.21 م²/طالب (المطلوب 4.70)	مطابق

		الابتدائي 4.40، المتوسط 4.70، الثانوي 5.25، المجمع 4.80 م²/طالب؛ للمشروع متعدد المراحل: متوسط معدلات المراحل × إجمالي الطلاب.								
8	**المساحات الداخلية والفصول**	تحددها متطلبات الجهة المشرفة (وزارة التعليم)؛ المرجع: الدليل الإرشادي لمعايير تصميم المدارس الأهلية والعالمية – غير منشور.	وزارة التعليم	MOMAH25 (5.2، 8.1)	2026-11-08	يحتاج تأكيد من الجهة	ينطبق	2.24 م²/طالب	**يحتاج تحقق**	مس الفد وس افتر حتى على
9	**الساحات**	الحد الأدنى لمساحة الساحات تحدده الجهة المشرفة، وألا تقل تغطية الساحات عن 75% مع ضمان الإضاءة والتهوية الطبيعية.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (5.2)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	502 م² مرسومة؛ تغطية 75%	يحتاج تحقق	التغ مدر جدو الكد كفا المد بانتد وزار
10	**المساحة المكشوفة 20%**	ورد في اشتراطات 2017 ولا يرد	وزارة البلديات والإسكان	OKAZ17	2026-11-08	مرجع سابق – يحتاج تأكيد	غير ساري	1,250 م²	**لا ينطبق**	لا يُ كاش

		في اشتراطات 1447هـ – يُستخدم مؤشراً تصميمياً فقط.								
11	**مواقف السيارات**	جدول المواقف – الفئة (أ): الحضانة ورياض الأطفال موقف لكل 3 فصول، الابتدائي والمتوسط موقفان لكل فصل، الثانوي 4 لكل فصل؛ ضمن حدود الملكية.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	38 متوفر / 38 مطلوب	مطابق	المو القبـ المس
12	**مواقف الحافلات**	موقف حافلة لكل 3 فصول (جميع الفئات).	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	3 مرسوم / 8 مطلوب	غير مطابق	عجز محل أرض – ما حرج
13	**مواقف مكاتب الإدارة**	4 مواقف لكل 100 م² من مساحة دور المكاتب، عند إضافة دور مكاتب لإدارة الشركة المالكة.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	لا ينطبق (لا يوجد دور مكاتب للشركة)	–	**لا ينطبق**	يُطبـ أضيـ مكا
14	**الأسوار**	أسوار بارتفاع 2.40م حداً أدنى؛ مصمتة للمباني المخصصة للبنات ويجوز النافذة	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	خارجي 2.40م؛ داخلي مصمت بجوار قسم البنات	**يحتاج تحقق**	تعار محـ «النا الدا و«ال للبنا يُحس الأم

		للبنين؛ ويُفصل مسار السيارات والحافلات عن منطقة الطلاب بأسوار نافذة داخلية؛ ومناطق المواقف والإنزال والتحميل بلا أسوار داخل حدود الموقع.							
15	**دراسة التأثير المروري**	مطلوبة لجميع المشاريع (عدا الحضانة ورياض الأطفال في مبنى مستقل)، من مكتب استشاري معتمد من الوزارة.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.5)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	مداخل التصور (لوحة A-01)	**يحتاج تحقق**
16	**القبو**	يُسمح به على كامل حدود الملكية للمواقف والخدمات (عدا الحضانة والروضة)، بسقف لا يزيد عن 1.20م فوق منتصف رصيف الواجهة الرئيسية وبارتفاع مدخل لا يقل عن	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.3، 5.2)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	1,316 م²	**يحتاج تحقق**

		2.5م، مع تهوية وإضاءة طبيعية ومخارج طوارئ، وبموافقة الجهة المشرفة والدفاع المدني.							
17	**منحدر القبو**	تبدأ بداية المنحدر بعد حد الرصيف الخارجي العام للمبنى للحفاظ على استمرارية الرصيف.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.4)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	طول 28م × عرض 3.5م	**مطابق**
18	**المستودع**	مخزن بمساحة 100 م² كحد أدنى، ويُمنع تخزين مواد لا تتعلق بالنشاط.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (5.2)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق	100	مطابق
19	**رياض الأطفال**	في الدور الأرضي بمدخل ومخرج مستقلين؛ يُسمح بالدور الأول بمنحدر فقط ويُمنع استخدام الدرج للأطفال نهائياً؛ لا يُسمح بها في القبو؛ ولا تقل مساحة النشاط عن 50 م².	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.6، 5.2)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق (ضمن المبنى)	الدور الأرضي	**مطابق**

20	**المسافة عن محطات الوقود والتقاطعات**	50م من محطات الوقود أو الغاز، و50م من تقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية – لحضانات ورياض الأطفال على الأراضي التجارية.	وزارة البلديات والإسكان	MOMAH25 (4.6)	2026-11-08	ساري – رسمي	ينطبق إن كانت الأرض تجارية	غير محدد	**بحتاج تحقق**	يُتحق الموا
21	**ذوو الإعاقة**	مواقف قرب المداخل الرئيسية ومسارات ومنحدرات ومصاعد ودورات مياه مهيأة وفق SBC 201 (الفصل 1009 والباب 11) ودليل الوصول الشامل.	اللجنة الوطنية لكود البناء	MOMAH25 · (4.4، 5.4) ICC_SBC	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	2 موقف مهيأ	**بحتاج تحقق**	مصا قسم ميا
22	**مخارج الطوارئ والهروب**	وفق SBC 201 إصدار 2024 (ملزم منذ 30/06/2025) الفصل 10؛ القيم في الدراسة من IBC وتحتاج مطابقة.	اللجنة الوطنية لكود البناء	SBC24 · IBC_E	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	مطابق مبدئياً (أساس IBC)	**بحتاج تحقق**	عدد وعر ومو
23	**الرشاشات وأنظمة الحريق**	وفق SBC 801 إصدار 2024 والمتطلبات الوقائية للدفاع المدني؛ القيم في	اللجنة الوطنية لكود البناء / الدفاع المدني	MOMAH25 · (5.8) SBC24 · IFC_SPR	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	مطلوبة	**بحتاج تحقق**	خزا ومد حري رشـ (مو خط

		الدراسة من IFC/NFPA وتحتاج مطابقة.								
24	**الإنذار من الحريق**	نظام إنذار يدوي للإشغال التعليمي مع إخلاء صوتي (أساس IFC 907.2.3).	اللجنة الوطنية لكود البناء / الدفاع المدني	SBC24 · ICC_SBC	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	مدرج	**يحتاج تحقق**	لود معا وكو
25	**كفاءة الطاقة والعزل**	SBC 601 للمباني غير السكنية.	اللجنة الوطنية لكود البناء	MOMAH25 (8.1) · SBC24	2026-11-08	أساس كود (IBC/IFC) – يحتاج مطابقة SBC	ينطبق	مدرج في BOQ	**يحتاج تحقق**	عزل والأ والز
26	**فصل البنين والبنات**	الوضع الحالي أقسام منفصلة؛ نظام التعليم العام يتيح للمجلس رفع الفصل في المدارس الأهلية بضوابط لم تصدر.	وزارة التعليم	TAMIMI26	2026-11-08	يحتاج تأكيد من الجهة	ينطبق	جناحان منفصلان	**مطابق**	جنا بمد ودر وس منف
27	**الطاقة الاستيعابية المعتمدة**	تحدد في ترخيص وزارة التعليم وفق المبنى ونصيب الطالب.	وزارة التعليم	MISA_EDU · TAMIMI26	2026-11-08	يحتاج تأكيد من الجهة	ينطبق	غير صادرة	**يحتاج تحقق**	لا تع الط التح قبل الترد

ملخص المطابقة	
مطابق	**9**
غير مطابق	**1**
يحتاج تحقق	**15**
إجمالي البنود	**27**
الحالة العامة	**يوجد 1 بند غير مطابق**

تصنيف البيانات الرئيسية: اشتراط نظامي مؤكد / افتراض تصميمي / يحتاج اعتماد من الجهة

#	البند	القيمة في الدراسة	التصنيف	المصدر	الجهة المختصة بالاعتماد	ملاحظة
1	**الشوارع: شارعان أحدهما ≤ 25م**	2 / 25 م	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.1)	الأمانة	القيم الفعلية من الكروكي
2	**الارتدادات (خُمس عرض الشارع، 3م جانبي وخلفي)**	5.0/3.0/3.0 م	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.1)	الأمانة	ما لم يوجد نظام بناء للقطعة
3	**الحد الأقصى للأدوار (ابتدائي أرضي + 3، روضة أرضي + 1)**	3	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 جدول 4	الأمانة	
4	**نصيب الطالب: تمهيدي 5.00 / ابتدائي 4.40 م²**	4.40 / 5.00	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 جدول 3	الأمانة	
5	**أساس الحساب: متوسط المراحل أو مجمع (4.80)**	متوسط المراحل	يحتاج اعتماد من الجهة	MOMAH25 (4.2)	الأمانة / وزارة التعليم	يؤثر على الطاقة (531 أو 520 طالباً)
6	**مواقف السيارات: ابتدائي 2/ فصل، روضة 1/3 فصول**	38	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.4)	الأمانة	
7	**مواقف الحافلات: 1 لكل 3 فصول**	8	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.4)	الأمانة	العجز يحتاج حلًا معتمداً
8	**أسوار 2.40م،**	مدرج	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.4)	الأمانة	تفسير السور

	مصمتة للبنات					الداخلي يحتاج تأكيد	
9	**تغطية الساحات ≤ 75%**	0.75	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (5.2)	الأمانة		
10	**مستودع ≤ 100 م²**	مدرج	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (5.2)	الأمانة		
11	**القبو: سقف ≥ 1.20م فوق الرصيف، تهوية وإضاءة طبيعية**	1,316 م²	اشتراط نظامي مؤكد	MOMAH25 (4.3)	الأمانة / الدفاع المدني	الحل التصميمي يحتاج اعتماد	
12	**نسبة البناء**	0.5	يحتاج اعتماد من الجهة	نظام البناء	الأمانة (تقرير الاشتراطات)	50% افتراض	
13	**استعمال الأرض**	غير معروف	يحتاج اعتماد من الجهة	المخطط المعتمد	الأمانة		
14	**مساحة الفصل وسعته**	56 م² / 25 طالب	افتراض تصميمي	أساس تصميمي	وزارة التعليم	بانتظار دليل معايير التصميم	
15	**الحد الأدنى للساحات (1.5 م²/ طالب)**	1.5	افتراض تصميمي	أساس تصميمي	وزارة التعليم		
16	**نسبة الحركة والممرات**	0.378	افتراض تصميمي	مقاسة من المخطط v2	المكتب الهندسي		
17	**ارتفاع الدور 4.2م**	4.2	افتراض تصميمي	أساس تصميمي	المكتب الهندسي		
18	**مساحة موقف القبو 32 م²**	32	افتراض تصميمي	أساس تصميمي	المكتب الهندسي		
19	**معاملات الإشغال وعرض المخارج**	IBC 1004–1005	يحتاج اعتماد من الجهة	أساس SBC 201-2024	الدفاع المدني / المكتب الهندسي	مطابقة مع SBC 2024	

20	**الرشاشات وخزان الحريق**	113	يحتاج اعتماد من الجهة	IFC / NFPA 13	الدفاع المدني	القيمة تقدير	
21	**الأحمال الحية وفئة المخاطر**	III	يحتاج اعتماد من الجهة	ASCE 7 (أساس SBC 301)	المصمم الإنشائي		
22	**نوع الأساسات**	غير مفترض	يحتاج اعتماد من الجهة	SBC 303	المصمم الإنشائي بعد تقرير التربة		
23	**حمل التبريد (18 م²/طن)**	209	افتراض تصميمي	أساس تخطيطي	مهندس MEP		
24	**الحمل الكهربائي وسعة المحول**	500	يحتاج اعتماد من الجهة	تقدير	الشركة السعودية للكهرباء		
25	**الطاقة الاستيعابية المعتمدة**	غير صادرة	يحتاج اعتماد من الجهة	ترخيص وزارة التعليم	وزارة التعليم		